



Seizoens- & feestverlichting

TRONIX guided by light



2026/2027 editie

Seizoens- & feestverlichting



Deze catalogus bevat decoratieve verlichting die het hele jaar door inzetbaar is. Speciaal ontworpen voor de professionele installateur en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en gebruiksgemak.

Van koppelbare kerstverlichting (36V of 230V) en professionele boomverlichting (24V) tot prikkabelverlichting en decoratieve 3D-lichtbollen: onze verlichtingsoplossingen combineren inspirerend design met betrouwbare prestaties. Of het nu gaat om sfeervolle straten tijdens de feestdagen, zomerse evenementen of een gastvrije ambiance in hotels en openbare ruimtes – onze decoratieve verlichtingsproducten zorgen altijd voor een indrukwekkend resultaat.

Een betrouwbare gids met duurzame decoratieve verlichting van bewezen kwaliteit, leverbaar per stuk en klaar voor elk project.

Onze producten maken elke verlichtingsuitdaging eenvoudig en overtuigend tot een succes!



Custom design met 36V
lichtsnoeren bij Van Tilburg
- IDI Projects, Nistelrode



Tronix lichtgordijnen met hoofdkabels en lichtsnoeren bij Bergmans
Fashion Outlet - Maldeco, Lommel België



Kantoor en showroom
in Uden



Op zoek naar onze allernieuwste producten? We werken voortdurend aan nieuwe productontwikkelingen en een verdere uitbreiding van ons assortiment. Bezoek onze website voor het meest actuele overzicht!



Order online? Vraag naar
een eigen login account via
sales@tronixlighting.com

Orders geplaatst vóór 12.00 uur
worden dezelfde dag verzonden



Koppelbare Verlichting 230V | Lichtsnoeren

LICHTSNOEREN | ZWART & WIT

Transformeer tuinen met deze koppelbare lichtsnoeren of combineer ze met hoofdkabels voor maatwerk lichtgordijnen. Maximaal 100 meter per lengte. Gebruik verdelers om meerdere lengtes van 100 meter aan één aansluitkabel te koppelen.



proSYSTEM LED
MODULAR 230V

Nominale spanning: 230V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Led afstand: 10 cm
Materiaal: Rubber
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Aansluitkabel: Exclusief
Eindkap: Inclusief



3 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
011-125	● Zwart	○ Warm wit +	2400K	3,5 Watt	30
011-118	● Zwart	○ Warm wit	3000K	3,5 Watt	30
011-124	○ Wit	○ Warm wit +	2400K	3,5 Watt	30
011-128	○ Wit	○ Warm wit	3000K	3,5 Watt	30

6 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
011-232	● Zwart	○ Warm wit+	2400K	4,6 Watt	60
011-218	● Zwart	○ Warm wit	3000K	4,6 Watt	60
011-211	● Zwart	○ Koud wit	6500K	4,6 Watt	60
011-231	○ Wit	○ Warm wit+	2400K	4,6 Watt	60
011-228	○ Wit	○ Warm wit	3000K	4,6 Watt	60
011-221	○ Wit	○ Koud wit	6500K	4,6 Watt	60

10 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
011-159	● Zwart	○ Warm wit+	2400K	6,8 Watt	100
011-158	● Zwart	○ Warm wit	3000K	6,8 Watt	100
011-151	● Zwart	○ Koud wit	6500K	6,8 Watt	100
011-162	○ Wit	○ Warm wit+	2400K	6,8 Watt	100
011-168	○ Wit	○ Warm wit	3000K	6,8 Watt	100
011-161	○ Wit	○ Koud wit	6500K	6,8 Watt	100

Lichtsnoeren | Koppelbare Verlichting 230V


EINDSNOEREN | ZWART & WIT

Eindsnoeren hebben een lampje aan het uiteinde in plaats van een connector, waardoor ze ideaal zijn voor het afwerken van maatwerk lichtgordijnen. Combineer ze met hoofdkabels en sluit ze aan op de uiteinden van lichtsnoeren.



proSYSTEM LED MODULAR 230V

- Nominale spanning:** 230V
- IP waarde:** IP65 (binnen/buiten)
- Led afstand:** 10 cm
- Materiaal:** Rubber
- Koppelbaar:** Nee (alleen in)
- Aansluitkabel:** Exclusief
- Indikap:** Inclusief

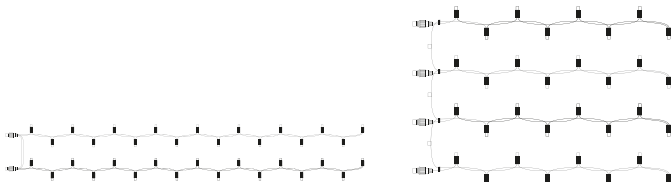

2X 1,5 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
011-171	● Zwart	○ Warm wit	3000K	2,3 Watt	2 x 15
011-183	○ Wit	○ Warm wit+	2400K	2,3 Watt	2 x 15
011-172	○ Wit	○ Warm wit	3000K	2,3 Watt	2 x 15
011-173	○ Wit	○ Koud wit	6500K	2,3 Watt	2 x 15

4X 0,8 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
011-186	● Zwart	○ Warm wit +	2400K	2,5 Watt	4 x 8
011-176	● Zwart	○ Warm wit	3000K	2,5 Watt	4 x 8
011-185	○ Wit	○ Warm wit +	2400K	2,5 Watt	4 x 8
011-175	○ Wit	○ Warm wit	3000K	2,5 Watt	4 x 8
011-177	○ Wit	○ Koud wit	6500K	2,5 Watt	4 x 8

AANSLUITKABELS

ART. NR.	DRAADKLEUR	AANSLUITKABELS	MAX. LED AANTAL
010-013	● Zwart	Aansluitkabel zwart Schuko - 2A	6.000
010-019	● Zwart	Aansluitkabel zwart Schuko - 5A	15.000
010-012	○ Wit	Aansluitkabel wit Schuko - 2A	6.000
010-020	○ Wit	Aansluitkabel wit Schuko - 5A	15.000

*Max. 100 meter per enkele lengte. Meer lengtes aansluiten op één aansluitkabel? Gebruik dan verdelers om meerdere lengtes van maximaal 100 meter te creëren.



Tronix lichtgordijnen met hoofdkabels en licht snoeren bij Marriott Hotel, Lumineus Buitenvierlichting - Amsterdam

Clusterverlichting | Koppelbare Verlichting

230V


CLUSTERVERLICHTING | ZWART & WIT

Clusterverlichting met compacte lichtbundeltjes voor het eenvoudig decoreren van objecten. Hang ze in series naar beneden of verbind ze op elke gewenste manier voor een maatwerk lichtontwerp. Maximaal 50 meter per lengte. Gebruik verdelers om meerdere lengtes van 50 meter aan één aansluitkabel te koppelen.



proSYSTEM LED 230V
MODULAR

Nominale spanning: 230V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Led afstand: 1,67 cm
Materiaal: Rubber
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Aansluitkabel: Exclusief
Eindkap: Inclusief

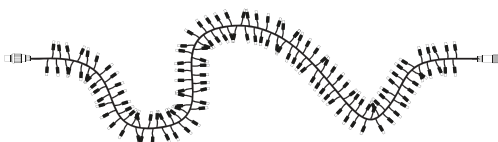

2 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
012-003	● Zwart	○ Warm wit+	2400K	7 Watt	120
012-002	● Zwart	○ Warm wit	3000K	7 Watt	120
012-001	● Zwart	○ Koud wit	6500K	7 Watt	120
012-013	○ Wit	○ Warm wit+	2400K	7 Watt	120
012-012	○ Wit	○ Warm wit	3000K	7 Watt	120
012-011	○ Wit	○ Koud wit	6500K	7 Watt	120

3 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
012-023	● Zwart	○ Warm wit+	2400K	10,5 Watt	180
012-022	● Zwart	○ Warm wit	3000K	10,5 Watt	180
012-021	● Zwart	○ Koud wit	6500K	10,5 Watt	180
012-033	○ Wit	○ Warm wit+	2400K	10,5 Watt	180
012-032	○ Wit	○ Warm wit	3000K	10,5 Watt	180
012-031	○ Wit	○ Koud wit	6500K	10,5 Watt	180



Koppelbare Verlichting 230V | Ijspegelverlichting

IJSPEGELVERLICHTING | ZWART & WIT

Ijspegelverlichting is perfect voor het creëren van een warme, uitnodigende sfeer in restaurants en winkelcentra, of om etalages met elkaar te verbinden en zo sfeervolle winkelstraten te creëren. Maximaal 100 meter per lengte. Gebruik verdelers om meerdere lengtes van 100 meter aan één aansluitkabel te koppelen.



Nominale spanning: 230V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Materiaal: Rubber
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Aansluitkabel: Exclusief
Eindkap: Exclusief



2 METER X 0,4 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS	LEDS P/SNOER
007-020	● Zwart	○ Warm wit+	2400K	7 Watt	76	3-4-5
007-008	● Zwart	○ Warm wit	3000K	7 Watt	76	3-4-5
007-141	● Zwart	○ Koud wit	6500K	7 Watt	76	3-4-5
007-019	○ Wit	○ Warm wit+	2400K	7 Watt	76	3-4-5
007-018	○ Wit	○ Warm wit	3000K	7 Watt	76	3-4-5
007-140	○ Wit	○ Koud wit	6500K	7 Watt	76	3-4-5

2 METER X 0,8 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS	LEDS P/SNOER
007-052	● Zwart	○ Warm wit+	2400K	11 Watt	152	6-8-10
007-048	● Zwart	○ Warm wit	3000K	11 Watt	152	6-8-10
007-050	● Zwart	○ Koud wit	6500K	11 Watt	152	6-8-10
007-051	○ Wit	○ Warm wit+	2400K	11 Watt	152	6-8-10
007-058	○ Wit	○ Warm wit	3000K	11 Watt	152	6-8-10
007-049	○ Wit	○ Koud wit	6500K	11 Watt	152	6-8-10



Tronix 230V ijspegelverlichting (40 cm) bij restaurant Nieuw Schaijk, Decofred - Schaijk



Tronix lichtbollen bij schaatsbaan, Uden on Ice - Uden

3D Motieven | Koppelbare Verlichting 230V

3D MOTIEVEN | LICHTBOLLEN | ZWART & WIT

Decoratieve lichtbollen zorgen voor opvallende verlichting in diverse sfeervolle kleuren. Elk motief is voorzien van twee stekkers (in/uit) voor eenvoudige integratie met Tronix 230V koppelbare kerstverlichting. Hierdoor kunnen meerdere motieven achter elkaar worden aangesloten of gecombineerd met lichtsoeren, ijspegelverlichting en meer.



proSYSTEM LED MODULAIR 230V

Nominale spanning: 230V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Aansluitkabel: Exclusief
Materiaal: Staal constructie (wit or zwart poedercoating)



* Voorbeeld van een Ø50 opvouwbare lichtbol

Ø 20 cm

ART. NR.	FRAME KLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS (STEADY/FLASH)	OPVUWBAAR
571-079	● Zwart	☀ Warm wit+	2400K	3,5 Watt	40 (34/6)	Nee
571-078	● Zwart	☀ Warm wit	3000K	3,5 Watt	40 (34/6)	Nee
571-061	○ Wit	☀ Koud wit	6500K	3,5 Watt	40 (34/6)	Nee

Ø 35 cm

ART. NR.	FRAME KLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS (STEADY/FLASH)	OPVUWBAAR
571-007	● Zwart	☀ Warm wit +	2400K	6,5 Watt	84 (70/14)	Ja
571-010	● Zwart	☀ Warm wit	3000K	6,5 Watt	84 (70/14)	Ja
571-009	○ Wit	☀ Warm wit	3000K	6,5 Watt	84 (70/14)	Ja
571-006	○ Wit	☀ Koud wit	6500K	6,5 Watt	84 (70/14)	Ja

Ø 50 cm

ART. NR.	FRAME KLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS (STEADY/FLASH)	OPVUWBAAR
571-017	● Zwart	☀ Warm wit +	2400K	10 Watt	189 (158/31)	Ja
571-020	● Zwart	☀ Warm wit	3000K	10 Watt	189 (158/31)	Ja
571-019	○ Wit	☀ Warm wit	3000K	10 Watt	189 (158/31)	Ja
571-016	○ Wit	☀ Koud wit	6500K	10 Watt	189 (158/31)	Ja

Ø 80 cm

ART. NR.	FRAME KLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS (STEADY/FLASH)	OPVUWBAAR
571-027	● Zwart	☀ Warm wit +	2400K	20 Watt	336 (280/56)	Ja
571-030	● Zwart	☀ Warm wit	3000K	20 Watt	336 (280/56)	Ja
571-029	○ Wit	☀ Warm wit	3000K	20 Watt	336 (280/56)	Ja
571-026	○ Wit	☀ Koud wit	6500K	20 Watt	336 (280/56)	Ja



Tip: Gebruik een hoofdkabel om lichtbollen te integreren in maatwerkontwerpen.

Koppelbare Verlichting 230V | Netverlichting

NETVERLICHTING | ZWART

Netverlichting is perfect voor het omwikkelen struiken of kolommen, of om ze te integreren in een lichtontwerp met andere Tronix koppelbare kerstverlichting. Sluit tot 6, 8 of 12 sets aan. Duurzaam en weerbestendig, ideaal voor betrouwbare buitenverlichting. Aansluitkabel art.nr. 010-013 inbegrepen.





proSYSTEM LED MODULAR 230V



*Aansluitkabel art. nr. 010-013 inbegrepen.

Nominale spanning: 230V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Materiaal: Rubber
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Aansluitkabel: 1,80 meter (inclusief)

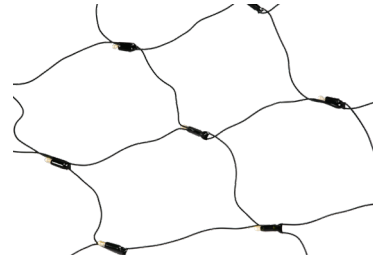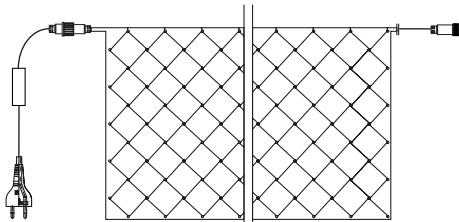

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	AFMETING	LEDS	MAX. TE KOPPELEN
033-028	● Zwart	○ Warm wit	3000K	40 Watt	250 x 120 cm	406	12 sets
033-038	● Zwart	○ Warm wit	3000K	65 Watt	400 x 200 cm	648	8 sets
033-048	● Zwart	○ Warm wit	3000K	75 Watt	300 x 300 cm	750	6 sets


Niet-Koppelbaar 24V | Netverlichting

NETVERLICHTING | GROEN

Netverlichting is perfect voor het decoreren van struiken, heggen, kolommen of andere objecten om te omwikkelen. Duurzaam en weerbestendig, ideaal voor betrouwbare buitenverlichting.



Nominale spanning: 24V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Materiaal: Rubber
Koppelbaar: Nee



ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	AFMETING	LEDS
033-008	● Groen	○ Warm wit	3200K	17 Watt	250 x 150 cm	156

Belt Lights | Koppelbare Verlichting 230V

BELT LIGHT | ZWART

Belt lights zijn uitgevoerd met een flexibele rubberen kabel en PVC-kapjes per lamp, waardoor het snoer geschikt is voor buitengebruik en bestand is tegen stoten. Perfect voor het verlichten van straten en andere objecten. Integreer ze eenvoudig in een lichtontwerp met andere Tronix koppelbare kerstverlichting. Belt light van 10 meter, inclusief aansluitkabel art. nr. 010-013.



proSYSTEM LED 230V MODULAR

Nominale spanning: 230V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Afstand fittingen: 40 cm
Materiaal: Rubber
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Aansluitkabel: 1,80 meter (inclusief)




*Aansluitkabel art. nr. 010-013 inbegrepen.

10 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
024-078	● Zwart	● Warm wit	3000K	4,6 Watt	25
024-079	● Zwart	● Warm wit +	2400K	4,6 Watt	30

Koppelbare Verlichting 230V | proSYSTEM MODULAR LED 230V

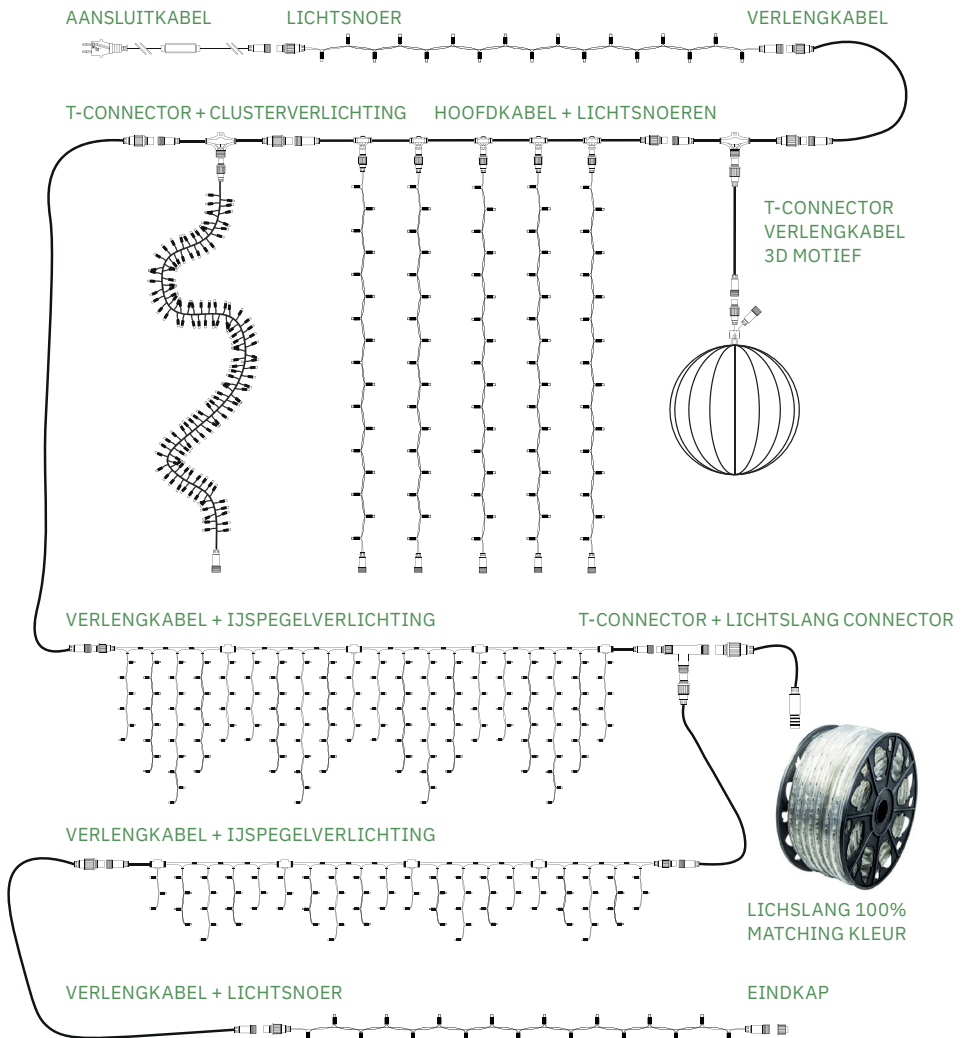

TRONIX PRO SYSTEM MODULAR: onbeperkte mogelijkheden

Creëer indrukwekkende verlichtingsontwerpen met Tronix pro system modular. Eenvoudig koppelbare lichtsnoeren, ijspegelverlichting, 3D-motieven, lichtslangen en netverlichting. Allemaal te voeden vanuit één bron. Dankzij de connectors en verlengkabels zijn de ontwerp mogelijkheden eindeloos. Duurzaam, energie-efficiënt en geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

Accessoires | Koppelbare Verlichting

AANSLUITKABELS

ART. NR.	KLEUR	2 / 5 AMPÈRE
010-013	● Zwart	LED aansluitkabel schuko - 2A (max. 6.000 leds)
010-019	● Zwart	LED aansluitkabel schuko - 5A (max. 15.000 leds)
010-012	○ Wit	LED aansluitkabel schuko - 2A (max. 6.000 leds)
010-020	○ Wit	LED aansluitkabel schuko - 5A (max. 15.000 leds)

proSYSTEM
MODULAR LED 230V



AANSLUITKABELS

Art. nr. 010-013/
010-019

VERLENGKABELS

Art. nr. 010-201/010-203/010-205/010-207/010-209

VERLENGKABELS

ART. NR.	KLEUR	0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 M
010-201	● Zwart	Verlengkabel - 0,5 meter
010-203	● Zwart	Verlengkabel - 1 meter
010-205	● Zwart	Verlengkabel - 2 meter
010-207	● Zwart	Verlengkabel - 3 meter
010-209	● Zwart	Verlengkabel - 5 meter
010-200	○ Wit	Verlengkabel - 0,5 meter
010-202	○ Wit	Verlengkabel - 1 meter
010-204	○ Wit	Verlengkabel - 2 meter
010-206	○ Wit	Verlengkabel - 3 meter
010-208	○ Wit	Verlengkabel - 5 meter



Y-CONNECTOR

Art. nr. 010-198



5-WEG RING CONNECTOR

Art. nr. 010-189

CONNECTORS

ART. NR.	KLEUR	CONNECTORS
010-198	● Zwart	Y-connector
010-004	● Zwart	T-connector (2 stuks)
010-189	● Zwart	Ring connector 5-weg
010-023	● Zwart	T-connector flexibel 25 cm
010-199	○ Wit	Y-connector
010-005	○ Wit	T-connector (2 stuks)
010-188	○ Wit	Ring connector 5-weg
010-022	○ Wit	T-connector flexibel 25 cm



T-CONNECTOR

Art. nr. 010-004



T-CONN. FLEXIBEL

Art. nr. 010-023

HOOFDKABELS

ART. NR.	KLEUR	60 / 120 / 240 CM
010-114	● Zwart	Hoofdkabel 60 cm 6 fittingen 10 cm afstand
010-106	● Zwart	Hoofdkabel 120 cm 12 fittingen 10 cm afstand
010-108	● Zwart	Hoofdkabel 240 cm 24 fittingen 10 cm afstand
010-113	○ Wit	Hoofdkabel 60 cm 6 fittingen 10 cm afstand
010-105	○ Wit	Hoofdkabel 120 cm 12 fittingen 10 cm afstand
010-107	○ Wit	Hoofdkabel 240 cm 24 fittingen 10 cm afstand

HOOFDKABEL

Art. nr. 010-114



EINDKAP

Art. nr. 010-195



CONN. LICHTSLANG

Art. nr. 010-197

EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	EINDKAP
010-195	● Zwart	Eindkap
010-196	○ Wit	Eindkap

SPECIALS

ART. NR.	KLEUR	ACCESSOIRES
010-197	● Zwart	Connector 15 cm voor 13mm lichtslangen
010-109	● Zwart	Kegelboomverdeler met 10 koppelbare connectorstrings van 30 cm

KEGELBOOMVERDELER

Art. nr. 010-109





VANT

VAN TILBURG



Koppelbare Verlichting 36V | Lichtsnoeren

LICHTSNOEREN | TRANSPARANT

Ontworpen voor laagspanninggebruik, zorgen deze lightsnoeren voor veilige en visueel indrukwekkende verlichtingsontwerpen in openbare ruimtes zoals parken, winkelcentra en pleinen. Gebruik ze als losse lightsnoeren of combineer ze met hoofdkabels voor maatwerk lichtgordijnen.



proSYSTEM LED 36V
MODULAR



Nominale spanning: 36V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Led afstand: 10 cm
Materiaal: PVC
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Voeding: Exclusief
Eindkap: Inclusief



6 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
018-119	Transparant	○ Warm wit+	2400K	4,6 Watt	60
018-118	Transparant	○ Warm wit	3000K	4,6 Watt	60

10 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
018-139	Transparant	○ Warm wit+	2400K	6,8 Watt	100
018-138	Transparant	○ Warm wit	3000K	6,8 Watt	100


CLUSTERVERLICHTING | TRANSPARANT

Clusterverlichting, werkend op laagspanning, bieden een veilige en visueel aantrekkelijke oplossing voor het verlichten van openbare locaties zoals parken, winkelcentra en pleinen.



proSYSTEM LED 36V
MODULAR

Nominale spanning: 36V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Led afstand: 1,67 cm
Materiaal: PVC
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Voeding: Exclusief
Eindkap: Inclusief



3 METER

ART. NR.	LENGTE	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
018-319	3 meter	○ Warm wit+	2400K	10,5 Watt	180
018-318	3 meter	○ Warm wit	3000K	10,5 Watt	180

Lichtsnoeren | Koppelbare Verlichting 36V

LICHTSNOEREN | ZWART & WIT

Lichtsnoeren op laagspanning, ontworpen voor veilige en sfeervolle verlichtingsontwerpen in openbare ruimtes zoals parken, winkelcentra en pleinen. Gebruik ze als losse lichtsnoeren of combineer ze met hoofdkabels voor maatwerk lichtgordijnen.



proSYSTEM LED
MODULAR 36V

- Nominale spanning:** 36V
- IP waarde:** IP44 (binnen/buiten)
- Led afstand:** 10 cm
- Materiaal:** PVC
- Koppelbaar:** Ja (in/uit)
- Voeding:** Exclusief
- Eindkap:** Inclusief



3 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
018-502	● Zwart	○ Warm wit+	2400K	2 Watt	30
018-501	● Zwart	○ Warm wit	3000K	2 Watt	30
018-500	● Zwart	○ Koud wit	6500K	2 Watt	30
018-542	○ Wit	○ Warm wit+	2400K	2 Watt	30
018-541	○ Wit	○ Warm wit	3000K	2 Watt	30
018-540	○ Wit	○ Koud wit	6500K	2 Watt	30

10 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
018-522	● Zwart	○ Warm wit+	2400K	6,8 Watt	100
018-521	● Zwart	○ Warm wit	3000K	6,8 Watt	100
018-520	● Zwart	○ Koud wit	6500K	6,8 Watt	100
018-562	○ Wit	○ Warm wit+	2400K	6,8 Watt	100
018-561	○ Wit	○ Warm wit	3000K	6,8 Watt	100
018-560	○ Wit	○ Koud wit	6500K	6,8 Watt	100

Koppelbare Verlichting 36V | Ijspegelverlichting



IJSPEGELVERLICHTING | TRANSPARANT

Ijspegelverlichting op laagspanning combineren veiligheid en veelzijdigheid, waardoor ze ideaal zijn voor het creëren van warme en uitnodigende verlichtingsontwerpen. Perfect voor restaurants, winkelcentra of het verbinden van etalages om sfeervolle winkelstraten te realiseren.

Nominale spanning: 36V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Materiaal: PVC
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Voeding: Exclusief
Eindkap: Exclusief



proSYSTEM
MODULAR LED 36V



2 METER X 0,4 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS	LEDS P/SNOER
018-209	Transparent	○ Warm wit+	2400K	7,6 Watt	92	3 - 5 - 7
018-208	Transparent	○ Warm wit	3000K	7,6 Watt	92	3 - 5 - 7

2 METER X 0,8 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS	LEDS PER STRING
018-219	Transparent	○ Warm wit+	2400K	15,2 Watt	184	6 - 10 - 14
018-218	Transparent	○ Warm wit	3000K	15,2 Watt	184	6 - 10 - 14

Accessoires | Koppelbare Verlichting 36V

VERLENGKABELS

ART. NR.	KLEUR	2M / 5M
018-014	<input type="radio"/> Transparant	Verlengkabel - 2 meter
018-015	<input type="radio"/> Transparant	Verlengkabel - 5 meter
018-034	<input checked="" type="radio"/> Zwart	Verlengkabel - 2 meter
018-035	<input checked="" type="radio"/> Zwart	Verlengkabel - 5 meter
018-024	<input type="radio"/> Wit	Verlengkabel - 2 meter
018-025	<input type="radio"/> Wit	Verlengkabel - 5 meter



VERLENGKABELS
Art. nr. 018-034/018-035

VERDELERS

ART. NR.	KLEUR	2 / 3 / 5-WEG
018-012	<input type="radio"/> Transparant	2-weg verdeler
018-013	<input type="radio"/> Transparant	5-weg verdeler
018-032	<input checked="" type="radio"/> Zwart	2-weg verdeler
018-038	<input checked="" type="radio"/> Zwart	3-weg verdeler
018-033	<input checked="" type="radio"/> Zwart	5-weg verdeler
018-022	<input type="radio"/> Wit	2-weg verdeler
018-023	<input type="radio"/> Wit	5-weg verdeler



VERDELERS
Art. nr. 018-032/018-038/018-033

EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	END CAP
018-011	<input type="radio"/> Transparant	Eindkap
018-031	<input checked="" type="radio"/> Zwart	Eindkap
018-021	<input type="radio"/> Wit	Eindkap



EINDKAP
Art. nr. 018-031

HOOFDKABELS

ART. NR.	KLEUR	120 / 240 / 400 CM
018-050	<input type="radio"/> Transparant	Transparant Hoofdkabel 120 cm 12 fittingen
018-052	<input type="radio"/> Transparant	Transparant Hoofdkabel 240 cm 24 fittingen
018-036	<input checked="" type="radio"/> Zwart	Zwart Hoofdkabel 400 cm 10 fittingen



HOOFDKABEL
Art. nr. 018-036

LED VOEDINGEN

ART. NR.	KLEUR	FOR 36V KOPPELBARE VERLICHTING
018-007	<input checked="" type="radio"/> Zwart	LED voeding 36 Watt 72m or 720 leds
018-008	<input checked="" type="radio"/> Zwart	LED voeding 72 Watt 144m or 1440 leds
018-002	<input checked="" type="radio"/> Zwart	LED voeding 100 Watt 200M or 2000 leds
018-003	<input checked="" type="radio"/> Zwart	LED voeding 200 Watt 400M or 4000 leds



LED VOEDINGEN
Art. nr. 018-002/
018-007/018-008

LED VOEDING
Art. nr. 018-003

Boomverlichting | 24V

BOOMVERLICHTING PRO 24V | 63M | GROEN

De boomverlichting pro is een 63 meter lange lichtsnoer op laagspanning en koppelbaar, ideaal voor het decoreren van grotere bomen. Indien gewenst kan het snoer worden ingekort tot lengtes van 90 cm. Maximaal 63 meter per lengte. Gebruik verdelers om meerdere lengtes van 63 meter aan één voeding te koppelen.



Nominale spanning: 24V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Led afstand: 15 cm
Kniplengte: 90 cm
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Voeding: Exclusief



ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
025-019	● Groen	● Warm wit+	2400K	15 Watt	420
025-018	● Groen	● Warm wit	3000K	15 Watt	420
025-021	● Groen	○ Koud wit	6500K	15 Watt	420

VERLENGKABELS

ART. NR.	KLEUR	4 M
535-025	● Zwart	Verlengkabel - 4 meter 2 stuks



VERLENGKABEL
Art. nr. 535-025



VERDELERS
Art. nr. 535-005/
535-020

VERDELERS

ART. NR.	KLEUR	2 / 5-WEG
535-005	● Zwart	2-weg verdeler 5 stuks
535-020	● Zwart	5-weg verdeler 2 stuks

CONNECTORS

ART. NR.	KLEUR	MALE / FEMALE / AMP
535-032	● Red	Connector female 100 stuks
535-033	● Blue	Connector female 100 stuks
535-030	● Red	Connector male 100 stuks
535-031	● Blue	Connector male 100 stuks
535-050	○ Transparant	Connector amp 2,3 mm 100 stuks
535-051	○ Transparant	Connector amp 4,2 mm 25 stuks



CONNECTORS
Art. nr. 535-032/535-033/535-030/
535-031/535-050/535-051

ELASTISCHE KABELBINDER

ART. NR.	KLEUR	ELASTISCHE KABELBINDER 50M
535-090	● Zwart	Voor het beschermen van boomtakken



ELASTIC TIES
Art. nr. 535-090

LED VOEDINGEN

ART. NR.	KLEUR	VOOR 24V BOOMVERLICHTING PRO
215-308	● Zwart	LED voeding 24V IP67 36 Watt
215-309	● Zwart	LED voeding 24V IP67 72 Watt
215-302	● Zwart	LED voeding 24V IP67 100 Watt
215-304	● Zwart	LED voeding 24V IP67 200 Watt



LED VOEDING
Art. nr. 215-302/ 215-304/215-308/215-309



Tronix boomverlichting Spiegelgracht, ID light - Amsterdam

Boomverlichting | 36V

BOOMVERLICHTING PRO | 4/10/21M | 36V

De boomverlichting pro 36V zijn koppelbare lichtsnoeren op laagspanning, verkrijgbaar in 4, 10 of 21 meter. Perfect voor het decoreren van kleinere bomen. Maximaal 50 meter per lengte. Gebruik verdelers om meerdere lengtes van 50 meter aan één voeding te koppelen.



proSYSTEM LED 36V
MODULAR

Nominale spanning: 36V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Led afstand: n.v.t.
Kniplengte: 150 cm
Koppelbaar: Ja (in/uit)
Voeding: Exclusief



4 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
025-139	● Groen	○ Warm wit+	2400K	1,5 Watt	30
025-138	● Groen	○ Warm wit	3000K	1,5 Watt	30
025-141	● Groen	○ Koud wit	6500K	1,5 Watt	30

10 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
025-129	● Groen	○ Warm wit+	2400K	3 Watt	70
025-128	● Groen	○ Warm wit	3000K	3 Watt	70
025-131	● Groen	○ Koud wit	6500K	3 Watt	70

21 METER

ART. NR.	DRAADKLEUR	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LEDS P/SNOER
025-119	● Groen	○ Warm wit+	2400K	6 Watt	140
025-118	● Groen	○ Warm wit	3000K	6 Watt	140
025-121	● Groen	○ Koud wit	6500K	6 Watt	140

36V Accessoires | Boomverlichting



VERLENGKABELS

ART. NR.	KLEUR	2 / 5M
018-034	● Zwart	Verlengkabel - 2 meter
018-035	● Zwart	Verlengkabel - 5 meter



VERLENGKABELS
Art. nr. 018-034/018-035

VERDELERS

ART. NR.	KLEUR	2 / 3 / 5-WEG
018-032	● Zwart	2-weg verdeler
018-038	● Zwart	3-weg verdeler
018-033	● Zwart	5-weg verdeler



VERDELERS
Art. nr. 018-032/018-038/018-033

HOOFDKABEL

ART. NR.	KLEUR	2 / 5M
018-036	● Zwart	4M 10 fittingen voor verticaal hangende lichtsoeren



HOOFDKABEL
Art. nr. 018-036

EINDKAP
Art. nr. 018-031

EINDKAP

ART. NR.	KLEUR	EINDKAP
018-031	● Zwart	Eindkap

ELASTISCHE KABELBINDER

ART. NR.	KLEUR	ELASTISCHE KABELBINDER 50M
535-090	● Zwart	Voor het beschermen van boomtakken



ELASTISCHE KABELBINDER
Art. nr. 535-090

LED VOEDINGEN

ART. NR.	KLEUR	VOOR 36V BOOMVERLICHTING PRO
018-007	● Zwart	LED voeding 36 Watt 72m or 720 leds
018-008	● Zwart	LED voeding 72 Watt 144m or 1440 leds
018-002	● Zwart	LED voeding 100 Watt 200M or 2000 leds
018-003	● Zwart	LED voeding 200 Watt 400M or 4000 leds



LED VOEDING
Art. nr. 018-002/
018-007/018-008

LED VOEDING
Art. nr. 018-003

Lichtslangen | 12/24V

LED LICHTSLANG | 12V | 15M

Led lichtslangen bieden veelzijdigheid en duurzaamheid, waardoor ze het hele jaar door inzetbaar zijn. Ze zijn perfect voor zowel binnen- als buitenomgevingen, zoals terrassen, cafés, zwembaden of als accentverlichting bij een bar. Een praktische en veelzijdige oplossing voor uiteenlopende verlichtingsbehoeften. Op maat te knippen per 8,3 cm.

Nominale spanning: 12V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Led structuur: Verticaal
Doorsnede: Ø 13 mm
Dimbaar: Ja
Maximaal te koppelen: 15 meter
Aansluitkabel: Inclusief (gestripte draad)



ART. NR.	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	LENGTE	NOM. VERM.	✂	LEDS
045-010	Warm wit+	2400K	15 meter	2,9 Watt/meter	8,3 cm	36 LED p/m
045-008	Warm wit	3000K	15 meter	2,9 Watt/meter	8,3 cm	36 LED p/m
045-001	Koud wit	6500K	15 meter	2,9 Watt/meter	8,3 cm	36 LED p/m

LED LICHTSLANG | 24V | 30M

24V led Lichtslangen zijn verkrijgbaar met een verticale of horizontale led-structuur. Aansluitkabel met gestript draad inbegrepen. Op maat te knippen per 17/28 cm.

Nominale spanning: 24V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Doorsnede: Ø 13 mm
Dimbaar: Ja
Maximaal te koppelen: 30 meter
Aansluitkabel: Inclusief (gestripte draad)



VERTICALE LED STRUCTUUR

ART. NR.	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	LENGTE	NOM. VERM.	✂	LEDS
050-010	Warm wit+	2400K	30 meter	2,9 Watt/meter	17 cm	36 LED p/m
050-008	Warm wit	3000K	30 meter	2,9 Watt/meter	17 cm	36 LED p/m
050-001	Koud wit	6500K	30 meter	2,9 Watt/meter	17 cm	36 LED p/m
050-002	Blue	n.v.t.	30 meter	2,9 Watt/meter	17 cm	36 LED p/m
050-003	Groen	n.v.t.	30 meter	2,9 Watt/meter	17 cm	36 LED p/m
050-004	Red	n.v.t.	30 meter	1,7 Watt/meter	28 cm	36 LED p/m
050-005	Amber	n.v.t.	30 meter	1,7 Watt/meter	28 cm	36 LED p/m

HORIZONTALE LED STRUCTUUR

ART. NR.	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	LENGTE	NOM. VERM.	✂	LEDS
050-110	Warm wit+	2400K	30 meter	2,9 Watt/meter	17 cm	36 LED p/m
050-108	Warm wit	3000K	30 meter	2,9 Watt/meter	17 cm	36 LED p/m
050-101	Koud wit	6500K	30 meter	2,9 Watt/meter	17 cm	36 LED p/m

230V | Lichtslangen

LED LICHTSLANG | 230V | 50/51M

230V led lichtslangen zijn verkrijgbaar met een verticale of horizontale led-structuur. Aansluitkabel met schuko-stekker inbegrepen. Op maat te knippen per 150 cm. De lichtkleuren van de 230V lichtslangen zijn 100% matchend met de koppelbare kerstverlichting van Tronix Lighting.

Nominale spanning: 230V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
Doorsnede: Ø 13 mm
Dimbaar: Ja
Maximaal te koppelen: 50/51 meter
Aansluitkabel: Inclusief (schuko stekker)



VERTICALE LED STRUCTUUR

ART. NR.	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	LENGTE	NOM. VERM.	✂	LEDS
055-010	Warm wit+	2400K	50 meter	3,2 Watt/meter	150 cm	36 LED p/m
055-008	Warm wit	3000K	51 meter	3,2 Watt/meter	150 cm	36 LED p/m
055-001	Koud wit	6500K	51 meter	3,2 Watt/meter	150 cm	36 LED p/m


HORIZONTALE LED STRUCTUUR

ART. NR.	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	LENGTE	NOM. VERM.	✂	LEDS
055-110	Warm wit+	2400K	50 meter	3,2 Watt/meter	100 cm	36 LED p/m
055-108	Warm wit	3000K	50 meter	3,2 Watt/meter	100 cm	36 LED p/m
055-101	Koud wit	6500K	50 meter	3,2 Watt/meter	100 cm	36 LED p/m

LED LICHTSLANG | 230V | 50M

Met gekleurd PVC zorgt de 230V led lichtslang 2.0 ervoor dat kleuren zichtbaar blijven, zelfs wanneer de verlichting is uitgeschakeld. Verkrijgbaar in groen, geel, blauw en rood, ideaal voor opvallende en veelzijdige verlichtingsontwerpen. Aansluitkabel met schuko-stekker inbegrepen. Op maat te knippen per 100 cm.

Nominale spanning: 230V
IP waarde: IP65 (binnen/buiten)
LED structuur: Horizontaal
Doorsnede: Ø 13 mm
Dimbaar: Ja
Maximaal te koppelen: 50 meter
Aansluitkabel: Inclusief (schuko stekker)

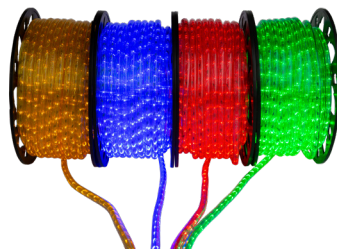

ART. NR.	LICHTKLEUR	LENGTE	NOM. VERM.	✂	LEDS
055-102	Blue	50 meter	3,2 Watt/meter	100 cm	36 LED p/m
055-103	Groen	50 meter	3,2 Watt/meter	100 cm	36 LED p/m
055-104	Red	50 meter	2,4 Watt/meter	100 cm	36 LED p/m
055-105	Yellow	50 meter	2,4 Watt/meter	100 cm	36 LED p/m



Kerstengel gemaakt van 6500K lichtslang

Accessoires | Lichtslangen

AANSLUITKABEL

ART. NR.	1,5M
065-005	Aansluitkabel schuko & eindkap - IP44



AANSLUITKABEL
Art. nr. 065-005



CONN. SET 12/24V
Art. nr. 065-010

PROFIELEN

ART. NR.	2M
485-165	PET profiel - UV/chloor/zout water resistent
485-170	Aluminium profiel - UV resistent, hoge output door reflectie



PET PROFIEL
Art. nr. 485-165



ALU PROFIEL
Art. nr. 485-170

CLIPS

ART. NR.	2M
485-070	Montageclips 25 stuks
485-065	Krokodillen clips 100 stuks



MONTAGECLIPS
Art. nr. 485-070



KROKODILCLIPS
Art. nr. 485-065

CONNECTORS

ART. NR.	CONNECTORS
485-050	Koppelset 2 stuks connect of repareer beschadigde stukken
485-085	Onzichtbare splice connector 1 stuk onzichtbare verbindingen
485-090	Male pin connector 1 stuk
485-105	T-connector 1 stuk
485-110	X-connector 1 stuk



KOPPELSET
Art. nr. 485-050



ONZICHTB. CONN.
Art. nr. 485-085

EINDKAPPEN

ART. NR.	EINDKAP
485-100	Eindkap 1 stuk Voor het sealen van (afgeknipte) lichtslangen
485-113	Krimpkous + lijm 10 stuks om lichtslangkoppelingen (extra) waterdicht te maken
485-055	Lijm 1 stuk lijm voor eindkap



MALE CONN.
Art. nr. 485-090



T-CONNECTOR
Art. nr. 485-105

SPECIALS VOOR 12/24V LICHTSLANGEN

ART. NR.	12 / 24V LICHTSLANG
065-010	Aansluitset voor 12/24V lichtslangen. Eindkap en krimpkous - IP44 1,5M gestripte draad



X-CONNECTOR
Art. nr. 485-110



EINDKAP
Art. nr. 485-100



KRIMPKOUS
Art. nr. 485-113



LIJM
Art. nr. 485-055

Prikkabels | compleet

PRIKKABEL | COMPLEET

Prikkabels voorzien van E27-fittingen en worden geleverd inclusief aansluitkabel art.nr. 585-110.



Nominale spanning: 230V

Afstand fittingen: 50/100 cm

Kabel: 2 x 1,5 mm²

Lengte stekker tot eerste fitting: 50 cm/100 cm

IP waarde: IP65 (kabel en fitting), IP44 (female/male connector met eindkap)
(binnen/buiten)

Materiaal: Rubber

Aansluitkabel: Inclusief

Lampen: Exclusief, zie pagina 33

Kleur: Zwart



*Aansluitkabel art.nr.
585-110 inclusief.

ART. NR.	LENGTE	FITTINGEN	KABEL KLEUR	AFSTAND FITTINGEN	INHOUD
585-120	10 meter	10	● Zwart	100 cm	1x 585-101 + 1x 585-110
585-121	20 meter	20	● Zwart	100 cm	2x 585-101 + 1x 585-110
585-122	30 meter	30	● Zwart	100 cm	3x 585-101 + 1x 585-110
585-123	50 meter	50	● Zwart	100 cm	1x 585-102 + 1x 585-110
585-124	100 meter	100	● Zwart	100 cm	2x 585-102 + 1x 585-110
585-125	10 meter	20	● Zwart	50 cm	1x 585-105 + 1x 585-110
585-126	20 meter	40	● Zwart	50 cm	2x 585-105 + 1x 585-110
585-127	30 meter	60	● Zwart	50 cm	3x 585-105 + 1x 585-110
585-128	50 meter	100	● Zwart	50 cm	1x 585-106 + 1x 585-110
585-129	100 meter	200	● Zwart	50 cm	2x 585-106 + 1x 585-110

Mix & Match | Prikkabels

MIX & MATCH PRIKKABEL

Verschillende lengtes prikkabelverlichting kunnen worden verbonden tot een gewenst ontwerp of als losse prikkabel worden gebruikt. Verkrijgbaar met 10, 20, 50 of 100 fittingen en voorzien van female/male connectors met een eindkap.



Aansluitkabel niet inbegrepen. Maximaal vermogen: 2000 watt. Maximaal lengte: 200 meter.

Nominale spanning: 230V

Afstand fittingen: 50/100 cm

Kabel: 2 x 1,5 mm²

Lengte stekker tot eerste fitting: 50/100 cm

IP waarde: IP65 (Kabel en fitting), IP44 (female/male connector met eindkap) (binnen/buiten)

Materiaal: Rubber

Aansluitkabel: Exclusief

Lampen: Exclusief, zie pagina 33

Kleur: Zwart



ART. NR.	LENGTE	FITTINGEN	KABEL KLEUR	AFSTAND FITTINGEN
585-101	10 meter	10	● Zwart	100 cm
585-102	50 meter	50	● Zwart	100 cm
585-105	10 meter	20	● Zwart	50 cm
585-106	50 meter	100	● Zwart	50 cm

ACCESSOIRES

ART. NR.	PRIKKABEL ACCESSOIRES
585-110	Prikkabel aansluitkabel max. 2000W
585-109	Prikkabel reserve rubberen bevestigingsringen 10 stuks
585-111	Prikkabel verlengkabel 5m



AANSLUITKABEL
Art. nr. 585-110



RUBBER SET
Art. nr. 585-109



VERLENGKABEL
Art. nr. 585-111



Prikkabel in het straatje 'de Preek' - Uden

Lampen | Prikkabels

LED P45 | 1 WATT | PC BULB

Deze LED P45-lampen hebben een plastic bulb (PC) en zijn ideaal voor gebruik in combinatie met prikkabels. De plastic behuizing maakt ze breukbestendig en geschikt voor alle weersomstandigheden.



Nominale spanning: 230V
IP waarde: IP20 (IP44 bij toegepast) (binnen/buiten)
Kleurtemperatuur: 2400K
Diameter: 45 mm
Lengte: 69 mm
Dimbaar: No
Materiaal: Polycarbonate (plastic)
Connectie type: E27



ART. NR.	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LUMEN	STRALINGSHOEK
165-000	Warm wit+	2400K	1 Watt	51 Lm	190°

LED P45 | 1 WATT | PC BULB

Deze LED P45-lampen hebben een plastic bulb (PC) en zijn ideaal voor gebruik met prikkabels. De plastic behuizing is breukbestendig en bestand tegen alle weersomstandigheden.



Nominale spanning: 240V
IP waarde: IP20 (IP44 bij toegepast) (binnen/buiten)
Diameter: 45 mm
Lengte: 70 mm
Dimbaar: No
Materiaal: Polycarbonate (plastic)
Connectie type: E27



ART. NR.	LICHTKLEUR	KLEURTEMP.	NOM. VERM.	LUMEN	STRALINGSHOEK
165-038	Warm wit+	2400K	1 Watt	50 Lm	190°
165-039	Warm wit	2700K	1 Watt	50 Lm	190°
165-031	Koud wit	6000K	1 Watt	62 Lm	190°
165-032	Blauw	n.v.t.	1 Watt	n.v.t.	190°
165-033	Groen	n.v.t.	1 Watt	n.v.t.	190°
165-034	Rood	n.v.t.	1 Watt	n.v.t.	190°
165-035	Geel	n.v.t.	1 Watt	n.v.t.	190°
165-036	Oranje	n.v.t.	1 Watt	n.v.t.	190°



Bekijk alle Tronix
Lighting catalogi online





CARE



SHARE



CONNECT



Tronix / Vluchtoord 41, 5406 XP Uden / The Netherlands
+31 (0)413 330 380 / sales@tronixlighting.com / www.tronixlighting.com

