



Armaturen

TRONIX guided by light



Armaturen 2026



Welkom bij de essentiële Tronix gids voor de elektrotechnische groothandelaar!

Dit compacte, gebruiksvriendelijke boekje geeft direct toegang tot het kernassortiment van Tronix verlichtingsoplossingen. Hier vind je een zorgvuldig geselecteerde collectie van onmisbare lichtproducten die de dagelijkse werkzaamheden van een groothandelaar moeiteloos ondersteunen. Deze basis hardlopers combineren hoogwaardige kwaliteit met een uitzonderlijke prijskwaliteitsverhouding en directe beschikbaarheid – precies wat nodig is om je klanten snel en efficiënt te bedienen. En bij je te laten terugkomen!

Onze producten zijn direct uit voorraad leverbaar, met mogelijkheid tot dropshipping en 1-stuksafname. Met dit boekje heb je als groothandelaar meteen een helder overzicht van technische specificaties, artikelnummers en alle andere belangrijke informatie waar je snel bij wilt kunnen. Zo verlies je geen tijd en ben je altijd up-to-date met het beste dat Tronix te bieden heeft.

Ontdek hoe onze verlichting jouw standaard kan worden, en maak van elk project een succes.

Blader, vind en verlicht. Met Tronix sta je nooit in het donker.



Downlights (136-454) in kantoorpand Strijbosch- Nistelrode



Paaltoparmatuur (220-033 en 220-034) SKG-IKOB gecertificeerd en conform de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).



Dit compacte boekje bevat een **selectie van ons assortiment**.
Op tronixlighting.com vind je het complete assortiment
verlichting en aansturing.



Order online?

Vraag naar een eigen login account
via sales@tronixlighting.com

Orders geplaatst vóór 12.00 uur
worden dezelfde dag verzonden




Led Spots

SPOT | 82MM | 5/7W | 3CCT/DTW

Deze inbouwspot van 82 mm combineert een strak ontwerp met hoogwaardige lichtkwaliteit dankzij CRI >90. Het vermogen is instelbaar op 5 of 7W en dankzij 3CCT/DTW kan er eenvoudig worden geschakeld tussen warm en neutraal wit licht.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 5-7 Watt
Lichtstroom: 420 Lm
Lichtkleur: 2700K-3000K-4000K-DTW
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 38°
IP klasse: IP54 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Aansluiting: Steekklem / GST18/3
Materiaal behuizing: Aluminium

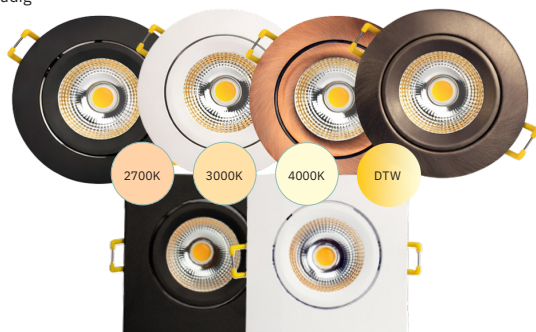

ROND Ø82MM

ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-800	○ Wit	5-7 Watt	420 Lm	3-CCT	Ø 82 mm	26 mm	Ø 68-75 mm
136-801	● Zwart	5-7 Watt	420 Lm	3-CCT	Ø 82 mm	26 mm	Ø 68-75 mm
136-802	● Gunmetal mat	5-7 Watt	420 Lm	3-CCT	Ø 82 mm	26 mm	Ø 68-75 mm
136-803	● Copper brushed	5-7 Watt	420 Lm	3-CCT	Ø 82 mm	26 mm	Ø 68-75 mm

VIERKANT 82X82MM

ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-820	○ Wit	5-7 Watt	420 Lm	3-CCT	82 mm x 82 mm	26 mm	Ø 68-75 mm
136-821	● Zwart	5-7 Watt	420 Lm	3-CCT	82 mm x 82 mm	26 mm	Ø 68-75 mm

ADAPTER RING | VOOR SPOT Ø82MM

ART. NR.	KLEUR	DIAMETER	INBOUWMAAT
136-818	○ Wit	Ø 121,5 mm	Ø 75-100 mm
136-819	● Zwart	Ø 121,5 mm	Ø 75-100 mm



Led Spots

SPOT | Ø85MM | ROND | 5/7W | 3CCT/DTW

Deze ronde inbouwspot van Ø85 mm combineert een tijdloos ontwerp met hoge lichtkwaliteit dankzij CRI >90. Het vermogen is instelbaar op 5 of 7W en met 3CCT/DTW kan eenvoudig worden geschakeld tussen warm en neutraal wit licht voor uiteenlopende toepassingen.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 5-7 Watt
Lichtstroom: 420 Lm
Lichtkleur: 2700K-3000K-4000K-DTW
Voeding: Inclusief externe voeding
Stralingshoek: 38°
IP klasse: IP54 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Aansluiting: Steekklem / GST18/3
Materiaal behuizing: Aluminium



ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-830	○ Wit	5-7 Watt	420 Lm	3-CCT	Ø 85 mm	26 mm	Ø 68-75 mm
136-831	● Zwart	5-7 Watt	420 Lm	3-CCT	Ø 85 mm	26 mm	Ø 68-75 mm

SPOT | Ø82MM | 5W | RGBTW

Deze ronde inbouwspot van Ø82 mm combineert een strak ontwerp met RGBTW-lichttechniek. Met 5W vermogen en aansturing via Zigbee of Dimmit biedt de spot volledige controle over kleur, Tuneable White en lichtintensiteit voor flexibele lichttoepassingen.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 5 Watt
Lichtstroom: 300 Lm
Lichtkleur: RGBTW (3000-6500K)
Voeding: Inclusief externe dimbare driver
Stralingshoek: 72°
IP klasse: IP54 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Aansluiting: Steekklem / GST18/3
Materiaal behuizing: Aluminium



ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT	AANSTURING
136-810	○ Wit	5 Watt	300 Lm	RGBTW	Ø 85 mm	26 mm	Ø 68-75 mm	Zigbee
136-811	○ Wit	5 Watt	300 Lm	RGBTW	Ø 85 mm	26 mm	Ø 68-75 mm	Dimmit



Tronix led spot 136-830 bij woonhuis - Volkel

Led Spots

DOWNLIGHT SPOT | DIMBAAR | ZWART

Deze downlight-spot heeft het formaat van een spot maar met de functionaliteit van een downlight. Ideaal voor kleine ruimtes.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 6/9 Watt
Voeding: Inclusief interne voeding
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
UGR: <17
Stralingshoek: 40°
IP klasse: IP44 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Aansluiting: Steekklem
Materiaal behuizing: Aluminium
Kleur behuizing: Zwart



ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-178	6 Watt	360 Lm	2200K	Warm wit++	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-179	6 Watt	360 Lm	2700K	Warm wit+	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-103	6 Watt	420 Lm	3000K	Warm wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-104	6 Watt	420 Lm	4000K	Neutraal wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-191	9 Watt	540 Lm	2700K	Warm wit+	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-107	9 Watt	540 Lm	3000K	Warm wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm

DOWNLIGHT SPOT | DIMBAAR | WIT

Deze downlight-spot heeft het formaat van een spot maar met de functionaliteit van een downlight. Ideaal voor kleine ruimtes.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 6/9 Watt
Voeding: Inclusief interne voeding
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
UGR: <17
Stralingshoek: 40°
IP klasse: IP44 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Aansluiting: Steekklem
Materiaal behuizing: Aluminium
Kleur behuizing: Wit



ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-176	6 Watt	360 Lm	2200K	Warm wit++	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-177	6 Watt	360 Lm	2700K	Warm wit+	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-101	6 Watt	420 Lm	3000K	Warm wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-102	6 Watt	420 Lm	4000K	Neutraal wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-190	9 Watt	540 Lm	2700K	Warm wit+	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-105	9 Watt	765 Lm	3000K	Warm wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-106	9 Watt	765 Lm	4000K	Neutraal wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm

FASE-AFSNIJDING LED DIMMERS

ART. NR.	NOMINAAL VERMOGEN
215-141	1W ~ 150W
215-131	2W ~ 350W

Downlights

DOWNLIGHT | 5-CCT | ZWART

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K. Met of zonder externe voeding.
Vermogensschakelaar op varianten inclusief externe voeding.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 7-11/6-15/13-25 Watt
Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
UGR: <19
CRI: >90
Stralingshoek: 60°
IP klasse: IP44 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Kabellengte: 200/30 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3/zonder voeding
Materiaal behuizing: PC/aluminium (zwart gecoat)



EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-515	7-11 Watt	990 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-516	6-15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-517	6-15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-518	6-15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-519	13-25 Watt	2500 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-525	7-11 Watt	990 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-526	6-15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-527	6-15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-528	6-15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-529	13-25 Watt	2500 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-505	8,8 Watt	900 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-506	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-507	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-508	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-509	21,2 Watt	2650 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

DIMBARE VOEDINGEN

MAX. VERMOGEN	FASE-AFSNIJ	1-10V	DALI	RF	ZIGBEE	CASAMBI
11 Watt	215-665	215-601	215-272	214-184	214-260	214-226
15 Watt	215-662	215-601	215-267	214-184	214-261	214-226
25 Watt	215-662	215-601	215-605	214-184	214-261	214-226

Downlights

DOWNLIGHT | 5-CCT | WIT

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K. Met of zonder externe voeding.
Vermogensschakelaar op varianten inclusief externe voeding.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 7-11/6-15/13-25 Watt
Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
UGR: <19
CRI: >90
Stralingshoek: 60°
IP klasse: IP44 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Kabellengte: 200/30 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3/zonder voeding
Materiaal behuizing: PC/aluminium (wit gecoat)



EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-510	7-11 Watt	1100 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-511	6-15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-512	6-15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-513	6-15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-514	13-25 Watt	2650 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-520	7-11 Watt	1100 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-521	6-15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-522	6-15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-523	6-15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-524	13-25 Watt	2650 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-500	8,8 Watt	1000 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-501	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-502	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-503	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-504	21,2 Watt	2650 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

Downlights

DOWNLIGHT REFLECTOR MAT | 3-CCT | ZWART

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
3000K - 4000K - 5700K en een vermogensschakelaar op de externe voeding.

- Nominale spanning: 220-240V
- Nominaal vermogen: 7-11/6-15/13-25 Watt
- Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding
- Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
- UGR: <19
- Stralingshoek: 60°
- IP klasse: IP54 (gemonteerd)
- Montage: Inbouw of opbouw (met opbouwset)
- Kabellengte: 200/30 cm
- Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
- Materiaal behuizing: PC/aluminium (zwart gecoat)



EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-135	7-11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm
136-136	6-15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm
136-137	6-15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm
136-138	13-25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-395	7-11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm
136-396	6-15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm
136-397	6-15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm
136-398	13-25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-325	11 Watt	1200 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm
136-326	15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm
136-327	15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm
136-328	25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm

DIMBARE VOEDINGEN

MAX. VERMOGEN	FASE-AFSNIJ	1-10V	DALI	RF	ZIGBEE	CASAMBI
11 Watt	215-665	215-665	215-272	214-184	214-260	214-226
15 Watt	215-662	215-662	215-267	214-184	214-261	214-226
25 Watt	215-662	215-662	215-605	214-184	214-261	214-226

Downlights

DOWNLIGHT REFLECTOR MAT | 3-CCT | WIT

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
3000K - 4000K - 5700K en een vermogensschakelaar op de externe voeding.



Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 7-11/6-15/13-25 Watt

Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding

Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)

UGR: <19

Stralingshoek: 60°

IP klasse: IP54 (gemonteerd)

Montage: Inbouw of opbouw (met opbouwset)

Kabellengte: 200/30 cm

Aansluiting: Eurostekker/GST18i3 (136-139 aansluitblokje)

Materiaal behuizing: PC/aluminium (wit gecoat)



EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT	SENSOR
136-131	7-11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm	Nee
136-132	6-15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm	Nee
136-133	6-15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm	Nee
136-134	13-25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm	Nee
136-139	7-11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	55 mm	Ø 158 mm	Ja

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT	SENSOR
136-391	7-11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm	Nee
136-392	6-15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm	Nee
136-393	6-15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm	Nee
136-394	13-25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm	Nee

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT	SENSOR
136-321	11 Watt	1200 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm	Nee
136-322	15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm	Nee
136-323	15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm	Nee
136-324	25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm	Nee

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES
136-154	Opbouwset voor downlight 136-131
136-155	Opbouwset voor downlight 136-133
136-156	Opbouwset voor downlight 136-134
136-157	Opbouwset voor downlight 136-135
136-158	Opbouwset voor downlight 136-137
136-159	Opbouwset voor downlight 136-138
136-256	Opvulring voor downlight 200-260mm 136-134
136-259	Opvulring voor downlight 200-260mm 136-138




Led Panelen | 60x60

LED PANEEL 60X60 CM | 36W | 3-CCT

Flikkervrij led-paneel met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Hoge lichtefficiëntie en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 36 Watt
Lichtstroom: 3600/3960 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >100/110 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm
Breedte: 595 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

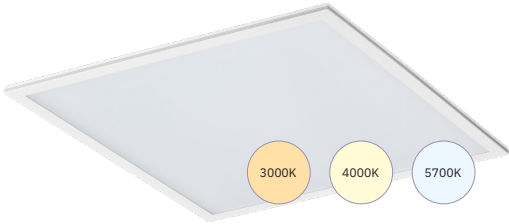


ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR
173-052	60x60 cm	36 Watt	3600 Lm	100 Lm/W	19
173-050	60x60 cm	36 Watt	3960 Lm	110 Lm/W	22

LED PANEEL 60X60 CM | 25W | 3-CCT

Flikkervrij led-paneel met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Uitstekende lichtefficiëntie (150 Lm/W) en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 25 Watt
Lichtstroom: 3750 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >150 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm
Breedte: 595 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200/30 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

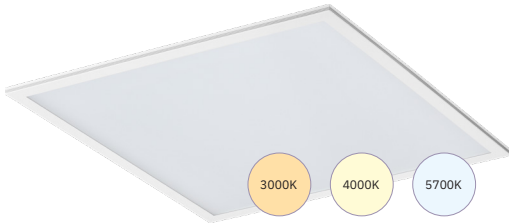

ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR	AANSLUITING
173-015	60x60 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	GST18i3
173-005	60x60 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	Eurostekker
173-016	60x60 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	22	GST18i3
173-006	60x60 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	22	Eurostekker


30x120 | Led Panelen

LED PANEEL 30X120 CM | 36W | 3-CCT

Flikkervrij led-paneel met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Hoge lichtefficiëntie en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 36 Watt
Lichtstroom: 3600/3960 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >100/110 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 1195 mm
Breedte: 295 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

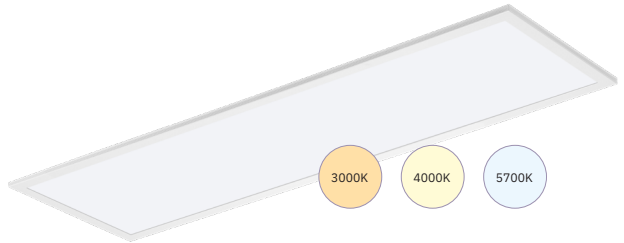


ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR
173-053	30x120 cm	36 Watt	3600 Lm	100 Lm/W	19
173-051	30x120 cm	36 Watt	3960 Lm	110 Lm/W	22

LED PANEEL 30X120 CM | 25W | 3-CCT

Flikkervrij led-paneel met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Uitstekende lichtefficiëntie (150 Lm/W) en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 25 Watt
Lichtstroom: 3750 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >150 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 1195 mm
Breedte: 295 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200/30 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

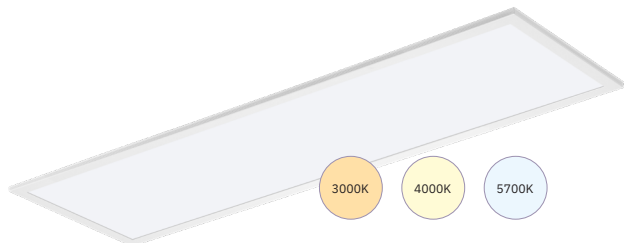

ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR	AANSLUITING
173-035	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	GST18i3
173-025	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	Eurostekker
173-036	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	22	GST18i3
173-026	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	22	Eurostekker



Railverlichting (169-296) en led-panelen (173-063) in kantoorruimte Strijbosch BV, Mistelrode

Specials | Led Panelen


LED PANEEL 60X60 CM | 3-CCT | UGR<17

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Verkrijgbaar in zwart of wit.

Ook verkrijgbaar in Tuneable White. Vraag ons voor meer informatie.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 26 Watt
Lichtstroom: 3750 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >140 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 70°
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm
Breedte: 595 mm
Hoogte: 16 mm
Kabellengte: 200/30 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
Materiaal behuizing: Aluminium (zwart/wit gecoat)

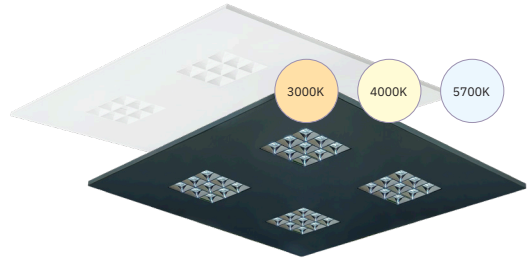


ART. NR.	FRAME KLEUR	AANSLUITING
173-063	● Zwart frame	Eurostekker
173-062	○ Wit frame	Eurostekker
173-065	● Zwart frame	GST18i3
173-064	○ Wit frame	GST18i3

LED PANEEL | BUTTERFLY | 3-CCT | UGR<19

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Fase-afsnijding dimbaar.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 36 Watt
Lichtstroom: 3600 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >100 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 90°
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm / 1195 mm
Breedte: 595 mm / 295 mm
Hoogte: 49 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

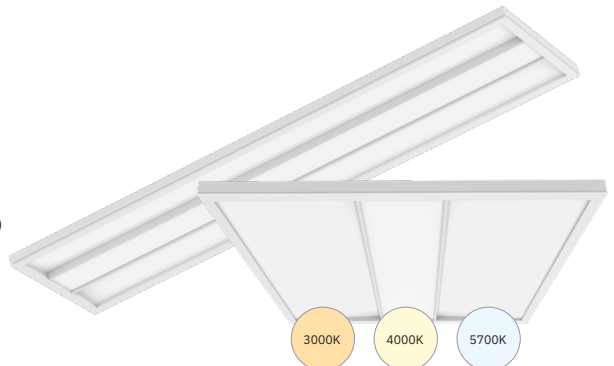

ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR	AANSLUITING
174-275	60x60 cm	36 Watt	3600 Lm	100 Lm/W	19	Eurostekker
174-276	30x120 cm	36 Watt	3600 Lm	100 Lm/W	19	Eurostekker

Led Panelen | Accessoires

OPBOUWSET VOOR LED PANELEN | WIT

ART. NR.	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
173-101	600 mm	600 mm	58 mm
173-103	1200 mm	300 mm	58 mm
173-105	600 mm	300 mm	58 mm
173-106	1200 mm	600 mm	58 mm



OPBOUWSET VOOR LED PANELEN | ZWART


ART. NR.	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
173-107	600 mm	600 mm	58 mm
173-108	1200 mm	300 mm	58 mm



OPHANGKABELS VOOR LED PANELEN | MAX. 200 CM

Voor 60x60 of 30x120 cm led-panels.


ART. NR.	AANTAL	AFMETING
173-100	4 stuks	Max. 200 cm



INBOUW CLIPS VOOR LED PANELEN

Voor 60*60 cm en 30*120 cm led-panels.

ART. NR.	AANTAL
173-110	4 stuks



LED NOOD PACK | 10-60V | 70MA | AUTO TEST

Geschikt om led-panelen, downlights of andere plafondverlichting met een externe driver, te voorzien van een noodfunctie.

ART. NR.	AFMETING	MINIMALE AUTONOMIE
600-028	145 x 36,8 x 23,5 mm	Min. 3 hrs.



Accessoires | Led Panelen

IR BEWEGINGSSENSOR | INBOUW | IP20

Infrarood bewegingssensor. Gebruik 595-039 voor aansluiting met GST18/3.



Nominale spanning: 220V -240V

Tijdsvertraging: 10 sec. - 15 min. (aanpasb.)

Detectiesnelheid: 0,6 - 1,5 m/sec

Afmeting: Ø76mm (inbouw Ø61,5x75,6 mm)

IP klasse: IP20

Aansluiting: Aansluitblokje



ART. NR.	DETECTIE-BEREIK	SCHAKEL-VERMOGEN	DETECTIE-AFSTAND	INSCHAKEL-DREMPEL
214-051	360°	300 Watt	Max. 6 meter	3-2000 Lux (adj.)

CONNECTORSET

Connectorset voor Tuneable White (TW) of Single Color (SC) led-panelen 25W.




ART. NR. CONNECTOR TYPE

173-095	Tuneable White (TW) 25W led-paneel
173-096	Single Color (SC) 25W led-paneel



Art.nr. 173-095



Art.nr. 173-096

AANSLUITKABEL | 1,5 METER

Met gestripte draad. Met of zonder rand-aarde.



ART. NR. TYPE

595-021	Zonder rand-aarde 2-draads
595-022	Met rand-aarde 3-draads



Art.nr. 595-021



Art.nr. 595-022

GST18/3 ACCESSOIRES



ART. NR. AANSLUITING

595-040	Stekker male
595-043	Stekker female
595-036	Aansluitkabel 3 meter
595-035	Verlengkabel 2 meter
595-037	Verlengkabel 3 meter
595-034	T-stuk
595-030	Male naar female Schuko
595-033	Male naar female EU plug
595-039	Sensor connector
595-042	Kabel met gestripte draad 0,3M
595-038	Kabel met gestripte draad 1M
595-052	Kabel met gestripte draad 0,3M ongeaard
595-053	Kabel met gestripte draad 1M ongeaard
595-054	Kabel met gestripte draad 2M ongeaard



Art.nr. 595-040



Art.nr. 595-043



Art.nr. 595-034



Art.nr. 595-036



Art.nr. 595-035/595-037



Art.nr. 595-052/
595-053/595-054



Art.nr. 595-039



Art.nr. 595-033



Art.nr. 595-039



Art.nr. 595-042/ 595-038

Plafond & Wandverlichting | Plafondverlichting

BULKHEAD | 3-CCT | IP65

Robuust led wand- en plafondarmatuur met IP65 en IK10. Instelbaar vermogen en lichtkleur via DIP-switch. Sensorvarianten kunnen naast bewegingssensor ook als schemerschakelaar worden ingesteld. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen in veeleisende omgevingen.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 2,5 / 4 / 6 Watt
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP65
IK klasse: IK10
Voeding: Inclusief interne voeding
Materiaal: PC behuizing met opale PC diffuser



ART.NR.	AFMETING (LxBxH)	TYPE
137-020	353 x 119 x 84 mm	Aan/uit
137-021	353 x 119 x 84 mm	Sensor
137-022	353 x 119 x 84 mm	Noodverlichting
137-023	353 x 119 x 84 mm	Sensor + noodverlichting

SKG-IKOB gecertificeerd en geschikt voor toepassing binnen projecten conform de richtlijnen van het **Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVV)**.

BATTEN LIGHT | 20/40W | 3-CCT | IP20

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Door te koppelen via de zijkant van het armatuur. 20x 40W of 42x 20W in één lijn.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 20/40 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK08
Aansluiting: Steekklem
Materiaal behuizing: Aluminium & PC




ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
136-300	20 Watt	2400 Lm	3-CCT	603 mm	71 mm	64 mm
136-301	40 Watt	4700 Lm	3-CCT	1203 mm	71 mm	64 mm

BATTEN LIGHT PLAT | 18/30W | 3-CCT | IP20

Instelbaar via een schakelaar aan de achterkant in 3000K, 4000K en 5700K. Aansluiting aan de achterkant met een aansluitsnoer van 60 cm (gestrippte draad).

Nominale spanning: 200-240V
Nominaal vermogen: 18/30 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK06
Aansluiting: Gestrippte draad
Lengte kabel: 60 cm (achterkant)
Materiaal behuizing: PC

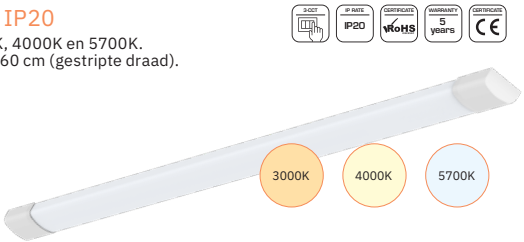

ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
136-310	18 Watt	2200 Lm	3-CCT	690 mm	56,5 mm	27,5 mm
136-311	30 Watt	4000 Lm	3-CCT	1200 mm	56,5 mm	27,5 mm

Plafondverlichting | Plafond & Wandverlichting

PLAFONDLAMP | 3-CCT | 8/12W | IP20

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K.
Met of zonder microwave bewegingssensor.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 8/12 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK02
Aansluiting: Steekklem
Materiaal behuizing: Aluminium & PC



ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	SENSOR
136-006	8 Watt	6200 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	70 mm	Nee
136-002	12 Watt	1010 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	95 mm	Nee
136-003	12 Watt	1010 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	95 mm	Ja

PLAFONDLAMP | 3-CCT | 5-7/10~15W | IP54

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K en een 5~7/10~15W vermogensschakelaar. Met of zonder PIR bewegingssensor voor nauwkeurige bewegingsdetectie.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 5~7/10~15 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 110°
IP klasse: IP54
IK klasse: IK08
Aansluiting: Steekklem
Materiaal behuizing: PC



ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETERW	HOOGTE	SENSOR
136-025	5~7 Watt	920 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	38 mm	Nee
136-026	5~7 Watt	920 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	38 mm	Ja
136-047	10~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	68 mm	Nee
136-049	10~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	68 mm	Ja



Wandlampen | Plafond & Wandverlichting

WANDLAMP | UP&DOWN

Deze ultraslanke wandlamp (28 mm) combineert stijl en functionaliteit. De up- en downlight met warm wit licht creëert een sfeervolle ambiance in commerciële en hospitality-omgevingen.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 7 / 13 Watt
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 90° / 120°
IP klasse: IP54
Voeding: Inclusief interne voeding
Materiaal behuizing: Aluminium en glas
Kleur behuizing: Wit / zwart



ART.NR.	KLEUR	AFWERKING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (L X B X H)
149-150	● Zwart	Helder	7 Watt	630 Lm	2700K	115 x 28 x 90 mm
149-151	○ Wit	Helder	7 Watt	630 Lm	2700K	115 x 28 x 90 mm
149-152	● Zwart	Helder	7 Watt	630 Lm	3000K	115 x 28 x 90 mm
149-155	● Zwart	Helder	13 Watt	1300 Lm	2700K	175 x 28 x 90 mm
149-156	○ Wit	Helder	13 Watt	1300 Lm	2700K	175 x 28 x 90 mm
149-157	● Zwart	Opaal	13 Watt	1300 Lm	2700K	175 x 28 x 90 mm
149-158	○ Wit	Opaal	13 Watt	1300 Lm	2700K	175 x 28 x 90 mm

WANDLAMP | KUBUS | 10X10X10CM | 6W

Met twee onafhankelijk verstelbare stralingshoeken van 0 tot 120°. Verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder RAL-kleuren, brons en meer. Informeer naar de mogelijkheden.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 6 Watt
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 2 x 0° tot 120° (onafhankelijk verstelbaar)
IP klasse: IP65
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: Aluminium
Kleur behuizing: Zwart, wit of grijs (RAL7016)



OOK IN
ANDERE
KLEUREN

ART.NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	AFMETING (LXBXH)
149-138	● Zwart	6 Watt	2 x 120 Lm	2300K	● Warm wit++	100 x 100 x 101 mm
149-139	○ Wit	6 Watt	2 x 120 Lm	2300K	● Warm wit++	100 x 100 x 101 mm
149-134	● Grijs	6 Watt	2 x 120 Lm	2300K	● Warm wit++	100 x 100 x 101 mm
149-144	● Zwart	6 Watt	2 x 120 Lm	2700K	● Warm wit+	100 x 100 x 101 mm
149-145	○ Wit	6 Watt	2 x 120 Lm	2700K	● Warm wit+	100 x 100 x 101 mm
149-133	● Grijs	6 Watt	2 x 120 Lm	2700K	● Warm wit+	100 x 100 x 101 mm
149-142	● Zwart	6 Watt	2 x 120 Lm	3000K	● Warm wit	100 x 100 x 101 mm
149-143	● Wit	6 Watt	2 x 120 Lm	3000K	● Warm wit	100 x 100 x 101 mm
149-132	● Grijs	6 Watt	2 x 120 Lm	3000K	● Warm wit	100 x 100 x 101 mm

230V Railspot Verlichting | spots

RAILSPOT | 3-FASE | 3-CCT | ZWART

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
2500K - 2700K - 3000K of 3000K - 3500K - 4000K. Langere levensduur
door gescheiden voeding en lichtbron.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 8/20/30 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.90
Led type: SMD
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 40°
CRI waarde: >90
IP klasse: IP20
Aansluiting: 3-fase adapter



ART.NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMPERATUUR	LICHTKLEUR	LENGTE	DIAMETER
169-274	● Zwart	8 Watt	560 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-276	● Zwart	8 Watt	560 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-292	● Zwart	20 Watt	1600 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-296	● Zwart	20 Watt	1600 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-362	● Zwart	30 Watt	2250 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	210 mm	Ø 90 mm

RAILSPOT | 3-FASE | 3-CCT | WIT

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
2500K - 2700K - 3000K of 3000K - 3500K - 4000K. Langere levensduur
door gescheiden voeding en lichtbron.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 8/20/30 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.90
Led type: SMD
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 40°
CRI waarde: >90
IP klasse: IP20
Aansluiting: 3-fase adapter



Voor meer designopties wordt
elke witte railspot geleverd met
een witte en zwarte binnenring.

ART.NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMPERATUUR	LICHTKLEUR	LENGTE	DIAMETER
169-275	○ Wit	8 Watt	600 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-277	○ Wit	8 Watt	600 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-297	○ Wit	20 Watt	1600 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-293	○ Wit	20 Watt	1600 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-363	○ Wit	30 Watt	2250 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	210 mm	Ø 90 mm

ART. NR. ACCESSOIRES

169-279	60° reflector for 8W railspot
169-299	60° reflector for 20W railspot
169-369	60° reflector for 30W railspot




Linear | 230V Railspot Verlichting

RAILSPOT | 3-FASE | LINEAIR | 3-CCT

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Uitgevoerd met een opale cover. Geschikt voor ruimtes waar een egale lichtspreiding gewenst is, zoals in magazijnen.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 16 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.9
Led type: SMD
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 110°
CRI waarde: >80
IP klasse: IP20
Lengte: 650 mm
Breedte: 32,5 mm
Hoogte: 52 mm
Aansluiting: 3-fase adapter

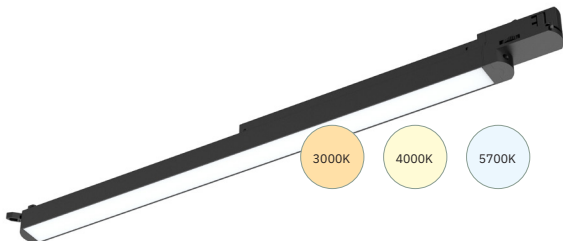


ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR
169-307	● Zwart	16 Watt	1280 Lm	3-CCT
169-308	○ Wit	16 Watt	1280 Lm	3-CCT

RAILSPOT | 3-FASE | LINEAIR | 2700K/3000K

Railspot met reflector en een brede stralingshoek van 60°x70°. Met dieper liggende led's, ideaal voor ruimtes waar minder verblinding gewenst is, zoals kantoren of winkels.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 16 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.9
Led type: SMD2835
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 60°x 70°
CRI waarde: >90
IP klasse: IP20
Lengte: 650 mm
Breedte: 32 mm
Hoogte: 52 mm
Aansluiting: 3-fase adapter

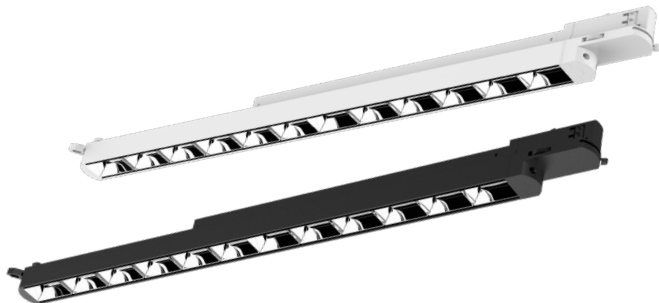

ART.NR	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMPERATUUR	LICHTKLEUR
169-313	● Zwart	16 Watt	1444 Lm	2700K	● Warm wit+
169-314	○ Wit	16 Watt	1444 Lm	2700K	● Warm wit+
169-310	● Zwart	16 Watt	1444 Lm	3000K	○ Warm wit
169-311	○ Wit	16 Watt	1444 Lm	3000K	○ Warm wit



Railspots (169-292) bij Otium Wellness Hotel, Letex Verlichting - Roosendaal

spots | 230V Railspot Verlichting

RAILSPOT | 3-FASE | GU10 | 50MM

Met GU10 fitting, geschikt voor 50 mm GU10 spots.
Exclusief lichtbron. Zie website voor passende ledlampen.

Nominale spanning: 220-240V

Lengte: 212 mm

Lengte tube: 143 mm

Diameter: Ø 60 mm

IP klasse: IP20

Aansluiting: 3-fase adapter



Zwart



Wit

ART. NR. KLEUR

169-153 ● Zwart

169-152 ○ Wit

ART. NR. GU10 50MM TYPE

175-137 GU10 | zilver | 5W | 2700K | 24° | CRI>92

175-143 GU10 | zilver | 5W | 2700K | 35° | dimbaar

175-142 GU10 | zilver | 5W | 2000-2700K | 45° | dtw | CRI>97

175-144 GU10 | zilver | 7W | 2700K | 35° | dimbaar



175-137



175-143



175-142



175-144

RAILSPOT | 3-FASE | GU10 | AR70

Met GU10 fitting, geschikt voor AR70 GU10 spots.
Exclusief lichtbron. Zie website voor passende ledlampen.

Nominale spanning: 220-240V

Lengte: 185 mm

Lengte tube: 116 mm

Diameter: Ø 80 mm

IP klasse: IP20

Aansluiting: 3-fase adapter



Zwart



Wit

ART. NR. KLEUR

169-151 ● Zwart

169-150 ○ Wit

ART. NR. GU10 AR70 TYPE

175-343 AR70 | 6 Watt | 2700K | 24° | dimbaar

175-344 AR70 | 6 Watt | 2000-2700K | 24° | dim to warm

175-350 AR70 | 7 Watt | 2000-2700K | 36° | dim to warm

175-347 AR70 | 6 Watt | 3000K | 36° | dimbaar



175-343, 175-344,
175-350, 175-347



Zie tronixlighting.com
voor alle GU10 lampen.

230V Railspot Verlichting | Rails & Accessoires

POWER CONNECTOR



ART. NR. KLEUR

169-042 ● Zwart

169-007 ● Zilver

169-025 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-043 ● Zwart

169-026 ○ Wit

EINDKAP




ART. NR. KLEUR

169-041 ● Zwart

169-006 ● Zilver

169-024 ○ Wit

L-CONNECTOR



ART. NR. KLEUR

169-048 ● Zwart

169-011 ● Zilver

169-031 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-049 ● Zwart

169-017 ● Zilver

169-032 ○ Wit

X-CONNECTOR



ART. NR. KLEUR

169-045 ● Zwart

169-009 ● Zilver

169-028 ○ Wit

FLEXIBLE CONNECTOR



ART. NR. COLOR

169-072 ● Zwart

169-035 ○ Wit

INTERNE CONNECTOR




ART. NR. COLOR

169-040 ● Zwart

169-005 ● Zilver

169-023 ○ Wit

3-FASE ADAPTER



ART. NR. KLEUR

169-074 ● Zwart

169-037 ○ Wit

I-CONNECTOR







ART. NR. KLEUR

169-044 ● Zwart

169-008 ● Zilver

169-027 ○ Wit

T-CONNECTOR



ART. NR. KLEUR

169-046 ● Zwart

169-010 ● Zilver

169-029 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-047 ● Zwart

169-016 ● Zilver

169-030 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-101 ● Zwart

169-102 ● Zilver

169-103 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-104 ● Zwart

169-105 ● Zilver

169-106 ○ Wit

Rails & Accessoires | 230V Railspot Verlichting

NOOD RAILVERLICHTING



ART. NR.	KLEUR	LICHTSTROOM
600-033	● Zwart	200 Lm
600-034	○ Wit	200 Lm

NOOD RAILVERLICHTING



ART. NR.	KLEUR	LICHTSTROOM
600-049	● Zwart	450 Lm
600-048	○ Wit	450 Lm


SCHROEFLOZE OPHANGSET

5M hangstelsysteem met easyclick (om 3-fase rails aan te sluiten).



ART. NR.	KLEUR
169-118	● Zwart

OPHANGSET



ART. NR.	KLEUR
169-073	● Zwart
169-014	● Zilver
169-036	○ Wit

OPBOUW BEVESTIGING

Voor het bevestigen van 3-fase rails aan plafonds.



ART. NR.	KLEUR
169-113	● Zwart
169-112	○ Wit

MONTAGE BEUGEL

Om 3-fase rails schroefloos te bevestigen aan verlaagde plafonds.



ART. NR.	KLEUR
169-120	● Zwart
169-119	○ Wit

3-FASE RAILS



Rail 2 meter

ART. NR.	KLEUR
169-038	● Zwart
169-002	● Zilver
169-021	○ Wit

Rail 3 meter

ART. NR.	KLEUR
169-039	● Zwart
169-003	● Zilver
169-022	○ Wit

VERSTERKINGSPLAAT

Plaat voor het verstevigen van langere lengtes 3-fase rails.



ART. NR.	KLEUR
169-108	● Zwart
169-107	● Zilver
169-109	○ Wit






3-fase rail (169-039) met dimbare railspots (169-039) bij Bosman en Vario, Jaleco - Zwijndrecht

48V Railspot Verlichting | Spots

T48/20 | SPOT | 36° | DALI

Deze 48V railspot met DALI-2 aansturing biedt nauwkeurige dimming tot 0,1% en een hoge kleurweergave. Ideaal voor professionele 48V railsystemen in retail, hospitality, musea en kantooromgevingen.



Nominale spanning: 48V
Nominaal vermogen: 5 / 10 / 15 Watt
Lichtstroom: 420 / 760 / 1140 Lm
Levensduur: L80B50 (50.000 uur)
Voeding: Inclusief driver
Stralingshoek: 36° (draaibaar en zwenkbaar)
Dimbaar: Ja, DALI2
IP klasse: IP20
Aansluiting: Adapter
Materiaal behuizing: Aluminium (verwisselbare tube)



SPOT | 5W | Ø25MM

ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETINGEN
168-101	○ Wit	5 Watt	420 Lm	2700K	Ø25 mm x 184 mm
168-102	○ Wit	5 Watt	420 Lm	3000K	Ø25 mm x 184 mm
168-106	● Zwart	5 Watt	420 Lm	2700K	Ø25 mm x 184 mm
168-107	● Zwart	5 Watt	420 Lm	3000K	Ø25 mm x 184 mm

SPOT | 10W | Ø35MM

ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETINGEN
168-111	○ Wit	10 Watt	760 Lm	2700K	Ø35 mm x 184 mm
168-112	○ Wit	10 Watt	760 Lm	3000K	Ø35 mm x 184 mm
168-116	● Zwart	10 Watt	760 Lm	2700K	Ø35 mm x 184 mm
168-117	● Zwart	10 Watt	760 Lm	3000K	Ø35 mm x 184 mm

SPOT | 15W | Ø45MM


ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETINGEN
168-121	○ Wit	15 Watt	1140 Lm	2700K	Ø45 mm x 184 mm
168-122	○ Wit	15 Watt	1140 Lm	3000K	Ø45 mm x 184 mm
168-126	● Zwart	15 Watt	1140 Lm	2700K	Ø45 mm x 184 mm
168-127	● Zwart	15 Watt	1140 Lm	3000K	Ø45 mm x 184 mm

Accessoires | 48V Railspot Verlichting

TUBE VOOR SPOT

Losse tube-behuizing voor 48V railspots, ontworpen om de uitstraling van het armatuur eenvoudig aan te passen.

ART. NR.	KLEUR	DIAMETER
168-250	● Brushed brons koper	Ø25 mm
168-251	● Brushed goud	Ø25 mm
168-252	● Brushed nikkel	Ø25 mm
168-253	● Zwart chroom	Ø25 mm
168-260	● Brushed brons koper	Ø35 mm
168-261	● Brushed goud	Ø35 mm
168-262	● Brushed nikkel	Ø35 mm
168-263	● Zwart chroom	Ø35 mm
168-270	● Brushed brons koper	Ø45 mm
168-271	● Brushed goud	Ø45 mm
168-272	● Brushed nikkel	Ø45 mm
168-273	● Zwart chroom	Ø45 mm

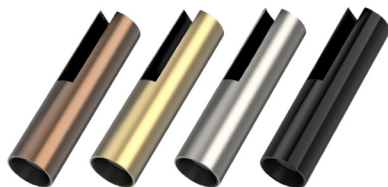

FRONT RING VOOR SPOT

Verwisselbare frontring voor ronde 48V railspots, ontworpen om de uitstraling van het armatuur eenvoudig aan te passen.


ART. NR.	KLEUR	DIAMETER
168-255	○ Wit	Ø25 mm
168-256	● Goud	Ø25 mm
168-265	○ Wit	Ø35 mm
168-266	● Goud	Ø35 mm
168-275	○ Wit	Ø45 mm
168-276	● Goud	Ø45 mm



HONINGGRAAT VOOR SPOT

Honinggraat (honeycomb) accessoire voor ronde 48V railspots. Beperkt verblinding en zijwaartse lichtuittreding.

ART. NR.	DIAMETER
168-269	Ø35 mm
168-279	Ø45 mm



LENS VOOR SPOT

Verwisselbare lens voor ronde 48V railspots, verkrijgbaar in 15°, 24° en 50° voor de gewenste lichtbundel.

ART. NR.	DIAMETER	GRADEN
168-240	Ø25 mm	15 °
168-241	Ø25 mm	24 °
168-242	Ø25 mm	50 °
168-243	Ø35 mm	15 °
168-244	Ø35 mm	24 °
168-245	Ø35 mm	50 °
168-246	Ø45 mm	15 °
168-247	Ø45 mm	24 °
168-248	Ø45 mm	50 °



48V Railspot Verlichting | TS2 rail

T48/20 | TS2 | RAIL VLAK | DALI

T48/20 48V DALI TS2 railprofiel voor opbouwmontage met slank en minimalistisch ontwerp. Beschikbaar in 2 meter en 3 meter uitvoering. Ontwikkeld voor professionele 48V railsystemen.

Nominale spanning: 48V

IP rate: IP20

Type: Opbouw

Materiaal: Gepoedercoat aluminium



GALAXY profiles



ART. NR.	KLEUR	AFMETINGEN (L X B X H)
8123458	● Zwart	2000 x 26,1 x 25,1 mm
8123493	○ Wit	2000 x 26,1 x 25,1 mm
8123530	● Zwart	3000 x 26,1 x 25,1 mm
8123531	○ Wit	3000 x 26,1 x 25,1 mm

EINDKAPPEN | 2 STUKS

Een externe eindkap sluit de cover aan het uiteinde van de rail af. Een interne eindkap wordt in het railprofiel geplaatst wanneer de cover halverwege de rail eindigt, bijvoorbeeld bij een combinatie van een ledstrip met cover en spots. Een eindkap is bedoeld voor een rail zonder cover.

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123596	● Zwart	Externe eindkap SC2 TE09
8123597	○ Wit	Externe eindkap SC2 TE10
8123594	● Zwart	Interne eindkap SC2 TE11
8123595	○ Wit	Interne eindkap SC2 TE12
8123529	● Zwart	Interne eindkap SC1 TE19
8123454	○ Wit	Interne eindkap SC1 TE20
8123477	● Zwart	Eindkap TE02
8123496	○ Wit	Eindkap TE06
8123455	● Zwart	Eindkap SC1 TE15
8123456	○ Wit	Eindkap SC1 TE16

AFDEKKAPPEN

Afdekkappen SC1 en SC2 zijn verkrijgbaar in wit (75% lichttransmissie) en zwart (25% lichttransmissie). De TZ36 blinde afdekkap is een afdekkap zonder lichtdoorlaat voor een strakke afwerking.

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123449	● Zwart	Afdekkap 25% SC1 200 cm
8123450	○ Wit	Afdekkap 75% SC1 200 cm
8123451	● Zwart	Afdekkap 25% SC2 200 cm
8123452	○ Wit	Afdekkap 75% SC2 200 cm
8123534	● Zwart	Afdekkap blind TZ36 200 cm
8123536	○ Wit	Afdekkap blind TZ36 200 cm
8123535	● Zwart	Afdekkap blind TZ36 300 cm
8123537	○ Wit	Afdekkap blind TZ36 300 cm



Blinde afdekkap
TZ36



Externe eindkap



Afdekkap SC1



Interne eindkap



Afdekkap SC2



Eindkap



TS2 accessoires | 48V Railspot Verlichting

HOEK HORIZONTAAL NC



ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123463	● Zwart	TS2 hoek TZ14 NC*
8123501	○ Wit	TS2 hoek TZ05 NC*

T-RAIL HORIZONTAAL NC



ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123484	● Zwart	TS2 T-rail TZ42 NC*
8123513	○ Wit	TS2 T-rail TZ45 NC*

BEVESTIGINGSPLAAT



ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123473	● Zwart	TS1/TS2/TS4 TZ52 1 st

BEVESTIGINGSCIP



ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123474	● Zwart	TS1/TS2 TZ25 2 st
8123511	○ Wit	TS1/TS2 TZ26 2 st

OPHANGSET



ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123481	● Zwart	TS1/TS2 TZ33 2m
8123512	○ Wit	TS1/TS2 TZ34 2m

VOEDING/UITGANG | 6A | DALI



ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123524	● Zwart	Voeding/uitgang TZ39
8123525	○ Wit	Voeding/uitgang TZ40

VOEDINGSKABEL | 6A | DALI



ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123469	● Zwart	Voedingskabel TZ53 50 cm
8123506	○ Wit	Voedingskabel TZ38 50 cm
8123470	● Zwart	Voedingskabel TZ35 200 cm
8123507	○ Wit	Voedingskabel TZ37 200 cm

VOEDING | 48V | 100W



ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123482	● Zwart	Voeding TZ15
8123521	○ Wit	Voeding TZ16

*Non-current-carrying product, te combineren met een passende voeding.

Led Lichtbronnen | Ø 50 mm Lampen en Dimmers

LED SPOT | Ø50MM | 5 WATT | 38° | 2700K | 2000K~2700K

Ø 50 mm led-spot, ontwikkeld voor stabiel en flikkervrij dimmen. De spots zijn slechts 26 mm hoog (31 mm incl. kabeldikte) incl. interne driver. Aansluitblokje met trekontlasting voor directe aansluiting op 230V. Gebruik de Tronix universele Fase-afsnijding led-dimmer (art. nr. 215-131 of 215-141) voor perfecte stabiele dimming.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 5 Watt
Led type: SMD
CRI waarde: >80
Dimbaar: Ja <1% (fase-afsnijding)

Stralingshoek: 38°
IP klasse: IP20
Hoogte: 26 mm (31 mm incl. kabel)
Diameter: Ø 50 mm
Aansluiting: Steekklem




ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	DIMBAAR
175-570	● Zwart	5 Watt	550 Lm	2700K	○ Warm wit+	Ja
175-550	○ Wit	5 Watt	550 Lm	2700K	○ Warm wit+	Ja
175-575	● Zwart	5 Watt	550 Lm	2000K~2700K	○ Warm wit++ ~ warm wit+	Ja, dtw*
175-555	○ Wit	5 Watt	550 Lm	2000K~2700K	○ Warm wit++ ~ warm wit+	Ja, dtw*

*dim to warm

LED DIMMER UNIVERSEEL | FASE-AFSNIJ | 2-350W

Deze universele led-dimmer werkt met Fase-afsnijding ledverlichting en is compatibel met afdekramen van bekende merken zoals Busch Jaeger, Berker, Gira en Jung.

Nominale spanning: 220 - 240V
Dimmethode: Fase-afsnijding
Nominaal vermogen: 2 - 350W
IP klasse: IP20



Art.nr. 215-132 voor led-dimmer 215-131

ART. NR.	MIN~MAX	LENGTE	BREEDTE	INBOUWDIEPTTE
215-131	2 ~ 350 Watt	70 mm	70 mm	24 mm

LED DIMMER UNIVERSEEL | FASE-AFSNIJ | 1-150W

Deze universele led-dimmer werkt met Fase-afsnijding ledverlichting en dimt stabiel van 150 tot 1W. Compatibel met afdekramen van bekende merken zoals Busch Jaeger, Berker, Gira en Jung.

Nominale spanning: 220 - 240V
Dimmethode: Fase-afsnijding
Nominaal vermogen: 1 - 150W
IP klasse: IP20



Art.nr. 215-142 en 215-143 voor led-dimmer 215-141

ART. NR.	MIN~MAX	LENGTE	BREEDTE	INBOUWDIEPTTE
215-141	1 ~ 150 Watt	70 mm	70 mm	24 mm



Tronix dimmer (215-131) en led-spots, woonhuis Nistelrode



Vluchtwegaanduiding | Noodverlichting

NOODUITGANG BORD | OPBOUW | AUTO TEST

Inclusief pictogrammen boven, beneden, links, rechts, boven-rechts, boven-links, beneden-rechts, beneden-links en blanco. Voor plafond- en wandmontage. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 1 (klein) / 3 (groot) Watt

Led type: SMD2835

Lichtstroom: 26/35 Lm

IP klasse: IP20

Minimale autonomie: 3 uur

Pictogrammen: 9x inclusief

Kijkafstand: 20 meter (klein) / 25 meter (groot)

Aansluiting: Steekklem

Materiaal: Kunststof behuizing met acrylaat paneel



*Plafond en wandmontage




*Inclusief pictogrammen



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	KIJKAFSTAND	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-044	Plafond/wand	○ Wit	20 meter	26 Lm	5000K	235 x 38 x 163 mm
600-045	Plafond/wand	● Zwart	20 meter	26 Lm	5000K	235 x 38 x 163 mm
600-022	Plafond/wand	○ Wit	25 meter	35 Lm	5000K	315 x 45 x 223 mm
600-018	Plafond/wand	● Zwart	25 meter	35 Lm	5000K	315 x 45 x 223 mm
600-060	3-fase rail	○ Wit	25 meter	35 Lm	5000K	315 x 45 x 289 mm
600-061	3-fase rail	● Zwart	25 meter	35 Lm	5000K	315 x 45 x 289 mm

ACCESSOIRES


ART. NR.	GESCHIKT VOOR	MONTAGE	KLEUR	AFMETING (LXBXH)	INBOUWMAAT	MONTAGE HOOGTE
600-046	600-044	Inbouw	○ Wit	344 x 80 x 59 mm	360 x 59 mm	75 mm
600-047	600-045	Inbouw	● Zwart	344 x 80 x 59 mm	360 x 59 mm	75 mm
600-030	600-022	Inbouw	○ Wit	385 x 80 x 52 mm	360 x 55 mm	75 mm
600-032	600-018	Inbouw	● Zwart	385 x 80 x 52 mm	360 x 55 mm	75 mm
169-037	Alle bovenstaande	3-fase rail	○ Wit	34 x 35 x 95 mm	-	-
169-074	Alle bovenstaande	3-fase rail	● Zwart	34 x 35 x 95 mm	-	-
600-031	600-022	Pendel	○ Wit	200 x 25 x 10 mm	-	1.5 m (max. pendel)



Art. nr. 600-046 | 600-030
inbouwset | wit



Art. nr. 169-037
3-fase adapter | wit



Art. nr. 600-031 pendelset

Art. nr. 600-047 | 600-032
inbouwset | zwart

Art. nr. 169-074
3-fase adapter | zwart

Noodverlichting | vluchtwegaanduiding

NOODVERLICHTING | OPBOUW | 3W | AUTO TEST

Inclusief pictogrammen boven, beneden, links, rechts, boven-rechts, boven-links, beneden-rechts en beneden-links. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.

- Nominale spanning: 220-240V
- Nominaal vermogen: 3 Watt
- Led type: SMD2835
- IP klasse: IP65
- Minimale autonomie: 3 uur
- Pictogrammen: 8x inclusief
- Kijkafstand: 20 meter
- Aansluiting: Steekklem
- Materiaal: PC/doorzichtige afdekking



ART. NR.	MONTAGE	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-021	Plafond/wand	3 Watt	200 Lm	5000K	340 x 105 x 61,8 mm



*Inclusief pictogrammen

NOODUITGANG BORD | OPBOUW | AUTO TEST

Waterdicht nooduitgangsbord (IP65). Inclusief pictogrammen boven, beneden, links, rechts, boven-rechts, boven-links, beneden-rechts, beneden-links en blanco. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.

- Nominale spanning: 220-240V
- Nominaal vermogen: 5 Watt
- Led type: SMD2835
- Lichtstroom: 240 Lm
- IP klasse: IP65
- Minimale autonomie: 3 uur
- Pictogrammen: 9x inclusief
- Kijkafstand: 30 meter
- Aansluiting: Steekklem
- Materiaal: PC/doorzichtige afdekking



ART. NR.	MONTAGE	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-043	Plafond	5 Watt	240 Lm	5000K	340 x 108 x 194 mm



*Inclusief pictogrammen

Vluchtwegaanduiding | Noodverlichting

NOODUITGANG BORD | MUURMONTAGE | AUTO TEST

Inclusief omkeerbare pictogrammen boven, beneden, links, boven-rechts en beneden-rechts. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 1 Watt (exit), 0,5 Watt (licht)

LED type: SMD3014

Lichtstroom: 35 Lm

IP klasse: IP40

Minimale autonomie: 3 uur

Pictogrammen: 5x inclusief (omkeerbaar)

Kijkafstand: 30 meter

Aansluiting: Steekklem

Materiaal: PC/doorzichtige afdekking



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-019	Wand	○ Wit	1 Watt	35 Lm	5000K	330 x 190 x 45 mm
600-020	Wand	● Zwart	1 Watt	35 Lm	5000K	330 x 190 x 45 mm



*In de onderhoudsmodus zijn alleen de pictogrammen verlicht (35 Lm). Bij detectie van een noodgeval wordt de noodmodus ingeschakeld. Twee led's zorgen voor 50 Lm verlichting aan de onderkant van het armatuur, handig voor extra verlichting op de vluchtroute.



*Inclusief pictogrammen (omkeerbaar)

NOOD WANDLAMP | 5/10W | 200X200MM | AUTO TEST

IP66 wandarmatuur met noodverlichting, automatische zelftest en selecteerbare lichtkleur (3000K, 4000K, 5000K). Ontworpen voor gevelmontage en toepassing boven vluchtdreuren.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 18 Watt

Stralingshoek: 129°

IP klasse: IP66

IK klasse: IK07

Minimale autonomie: min. 3 uur (interne batterij)

Aansluiting: Steekklem

Materiaal: Aluminium



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING
600-050	Wand	● Zwart	18 Watt	1176 Lm	3-CCT	200 x 200 x 90 mm

Noodverlichting | Downlights & Spots

NOOD DOWNLIGHT | 3W | Ø140MM | AUTO TEST

Inclusief twee optionele lenzen (rond & ovaal). Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij. Voor opbouw of inbouw montage. Met verwisselbare lens. Rond voor vierkante ruimtes, ovaal voor smalle lange ruimtes zoals gangen.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 3 Watt
Stralingshoek: 150° (rond), 65° x 160° (ovaal)
IP klasse: IP20
Minimale autonomie: min. 3 uur (interne batterij)
Aansluiting: Steekklem
Materiaal: PC



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	DIAMETER	HOOGTE
600-026	Opbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 140 mm	61,55 mm
-	Inbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 112,5 mm	55,34 mm
600-025	Opbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 140 mm	61,55 mm
-	Inbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 112,5 mm	55,34 mm

NOOD DOWNLIGHT | 3W | Ø55-80MM | AUTO TEST

Inclusief twee optionele lenzen (rond & ovaal). Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij. Voor inbouw montage en met verwisselbare lens. Rond voor vierkante ruimtes, ovaal voor smalle lange ruimtes zoals gangen.

Inclusief extra ring voor grotere inbouwmaten.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 3 Watt
Stralingshoek: 148° (rond), 68° x 165° (ovaal)
IP klasse: IP20
Minimale autonomie: min. 3 uur (externe batterij)
Aansluiting: Steekklem
Materiaal: PC / aluminium behuizing



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	DIAMETER	INBOUWMAAT	HOOGTE
600-024	Inbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 55 mm	Ø 42-50 mm	30 mm
-	Inbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 80 mm	Ø 42-70 mm	30 mm
600-023	Inbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 55 mm	Ø 42-50 mm	30 mm
-	Inbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 80 mm	Ø 42-70 mm	30 mm

Lichtbalken | Industriële Verlichting

TRI-PROOF LICHTBALK | IP65 | 3-CCT

Met DIP-switch voor een instelbaar nominaal vermogen en een schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. 4x 2,5mm² bedrading. Ook in varianten met DALI, noodfunctie (inclusief autotest), microwave sensor (140°/4-6 m bereik), of een combinatie. De sensor is beschikbaar als standaard of dimvariant, waarbij de dimuitvoering het lichtniveau na detectie instelbaar is.

Nominale spanning: 200-240V

Nominaal vermogen: 12~20/25~40/35~60 Watt

Vermogensfactor: >0,90

Stralingshoek: 120°

IP klasse: IP65

IK klasse: IK08

Aansluiting: Steekklem

Materiaal: PC opaal (afdekking)

Accessoires inclusief: Montage clip (2 stuks) en kabelwartel (2 stuks)



650 MM

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	SENSOR	NOOD	DALI
950-086	12~20 Watt	2800 Lm	3-CCT	650 mm	89 mm	70 mm	Nee	Nee	Nee

1260 MM

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	SENSOR	NOOD	DALI
950-087	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Nee	Nee	Nee
950-180	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Nee	Ja	Nee
950-181	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Ja	Nee	Nee
950-182	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Ja	Ja	Nee
950-186	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Ja (dim)	Nee	Nee
950-187	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Ja (dim)	Ja	Nee
950-196	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Nee	Nee	Ja
950-197	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Nee	Ja	Ja

1560 MM

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	SENSOR	NOOD	DALI
950-088	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Nee	Nee	Nee
950-183	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Nee	Ja	Nee
950-184	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Ja	Nee	Nee
950-185	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Ja	Ja	Nee
950-188	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Ja (dim)	Nee	Nee
950-189	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Ja (dim)	Ja	Nee
950-198	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Nee	Nee	Ja
950-199	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Nee	Ja	Ja

Industriële Verlichting | Floodlights

FLOODLIGHT | SENSOR | 3-CCT

Krachtige led-floodlights met >140 lm/W, instelbare kleurtemperatuur 3000K - 4000K - 5000K en vermogensstanden 25~50W/50~100W/100~200W/150~300W. Standaard met asymmetrische lens, lichtsensor, kabel en stekker. IP66.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 25~50/50~100/100~200/150~300 Watt
Vermogensfactor: >0,98
Stralingshoek: 100x60°
IP klasse: IP66
IK klasse: IK08
Aansluiting: Schuko stekker
Materiaal: Aluminium/glas



ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	BREEDTE	HOOGTE	DIEPTE	LICHTSENSOR	NOOD
146-370	25~50 Watt	7000 Lm	3-CCT	310 mm	342 mm	56 mm	Ja	Nee
146-371	50~100 Watt	15.000 Lm	3-CCT	355 mm	346 mm	57 mm	Ja	Nee
146-372	100~200 Watt	30.000 Lm	3-CCT	410 mm	474 mm	61 mm	Ja	Nee
146-373	150~300 Watt	45.000 Lm	3-CCT	436 mm	500 mm	500 mm	Ja	Nee

ACCESSOIRES

ART. NR.	GESCHIKT VOOR	
146-360	Paal adapter max. 65 mm	Alle
146-361	Paalklem max. 150 mm	Alle
146-329	Muursteun	146-371, 146-372



Art.nr. 146-360



Art.nr. 146-361



Art.nr. 146-329

High Bay | Industriële Verlichting

UFO HIGH BAY | 100~150W | 75~105° | 3-CCT

Veelzijdige high bay biedt maximale flexibiliteit in lichtontwerp en toepassing. Lichtkleur 3000K - 4000K - 5000K, vermogen 100W - 120W - 150W en stralingshoek 75° - 95° - 105° zijn afzonderlijk instelbaar via interne dipswitches. Zo voorzie je met één armatuur in uiteenlopende lichtbehoeften.



Nominale spanning: 200-240V
Nominaal vermogen: 100~150 Watt
Vermogensfactor: >0,97
Stralingshoek: 75~105°
IP klasse: IP65
IK klasse: IK08
Aansluiting: Schuko stekker
Materiaal: Aluminium zwart



ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	SENSOR	NOOD
950-123	100~150 Watt	21.750 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	175 mm	Optioneel	Nee

ACCESSOIRES

ART. NR.

950-126	Reflector Ø 336 mm
950-129	PIR bewegingssensor Plug & Play
950-130	Afstandsbediening PIR sensor



Art.nr. 950-126



Art.nr. 950-129



Art.nr. 950-130



Tronix post top light (220-041) bij Woonboulevard XXI - Poortvliet

Terreinverlichting

PAALTOPARMATUUR | 3-CCT

Met DIP-switch voor het instellen van het vermogen 12~40W en een schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 2700K - 3300K - 4000K. Door het flikkervrije licht zijn deze armaturen uitermate geschikt voor plaatsing in tuinen, winkels of bedrijfspanden.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 12~40 Watt
Stralingshoek: 360/163°
IP klasse: IP66
IK klasse: IK09
Connectie diameter: Ø 60 mm
Aansluiting: Gestripte draad
Materiaal: Aluminium / PC (transparant)



Art. nr. 220-045



Art. nr. 220-046



ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE
220-041	● Zwart	12~40 Watt	3360 Lm	3-CCT	Ø 371 mm	420 mm
220-042	● Zilver	12~40 Watt	3360 Lm	3-CCT	Ø 371 mm	420 mm

PAALTOPARMATUUR | 3-CCT

Robuust paaltoparmatuur met IP66-bescherming, instelbaar vermogen (20~60W) en kleurtemperatuur (2700K - 3300K - 4000K). Uniforme indirecte lichtverdeling. Geschikt voor Ø60/76 mm masten en openbare ruimten.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 20~60 Watt
Stralingshoek: 360/154°
IP klasse: IP66
IK klasse: IK10
Connectie diameter: Ø 60/76 mm
Aansluiting: Gestripte draad
Materiaal: Aluminium / PC (transparant)



Vermogen en kleurtemperatuur kunnen ook na installatie worden aangepast via een extern toegankelijke dipswitch.




ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE
220-033	● Zwart	20~60 Watt	5040 Lm	3-CCT	Ø 550 mm	320 mm
220-034	● Zilver	20~60 Watt	5040 Lm	3-CCT	Ø 550 mm	320 mm

SKG-IKOB gecertificeerd en geschikt voor toepassing binnen projecten conform de richtlijnen van het **Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)**.



Bekijk alle Tronix
Lighting catalogi online

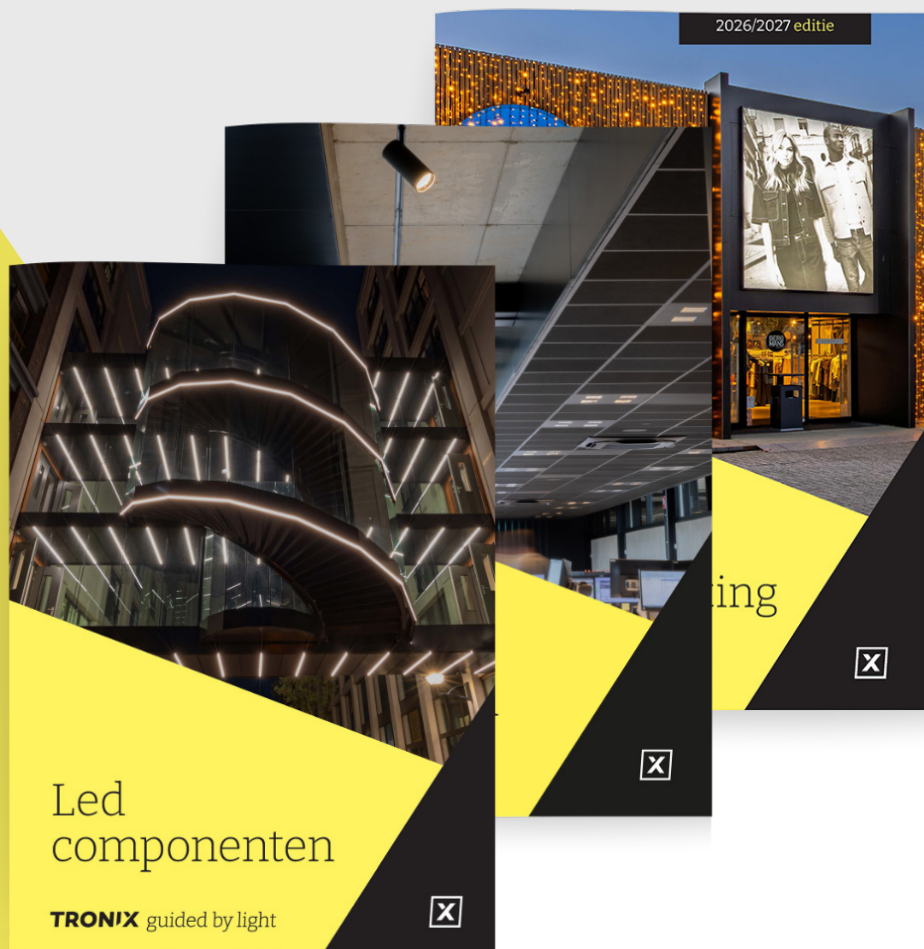

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



CARE



SHARE



CONNECT



Tronix Lighting B.V. / Vluchtoord 41, 5406 XP Uden / The Netherlands
+31 (0)413 330 380 / sales@tronixlighting.com / www.tronixlighting.com

