



Led componenten

TRONIX guided by light



Led componenten 2026

Welkom bij de Tronix gids voor de lichtprofessional!



Dit compacte boekje bevat een exclusieve selectie van onze meest populaire led-strips, aansturingsopties en profielen – dé must-haves om verlichtingsprojecten met gemak en finesse naar een hoger niveau te tillen. Met deze basisproducten zijn alle tools binnen handbereik om de creatieve en technische mogelijkheden van ledverlichting volledig te benutten, met de betrouwbaarheid en hoogwaardige kwaliteit die Tronix typeert.

Onze led-strips werken op 24V en zijn eenvoudig te combineren met een breed scala aan aansturingstechnologieën, zoals DALI, DMX, Casambi, Zigbee en Dimmit. Of het nu gaat om Single Colour, Tuneable White, RGB of RGB(W), met deze aansturingen ontstaat de perfecte sfeer en functionaliteit voor elke setting.

Deze compacte gids geeft een overzicht van technische specificaties, artikelnummers en belangrijke details voor snelle schakelmomenten. Alle led-componenten zijn direct uit voorraad leverbaar, inclusief mogelijkheden voor drop-shipping en stuksafname.

Ontdek hoe Tronix jouw partner kan zijn in hoogwaardige (maatwerk) ledverlichtingsoplossingen en maak van elk project een professioneel succes!




Led-strip 24V (127-173) in
luxe stadsvilla, den Bosch



Team Tronix Lighting op Light + Building 2026, Frankfurt



Dit compacte boekje bevat een **selectie van ons assortiment**.
Op tronixlighting.com vind je het complete assortiment
verlichting en aansturing.




Order online?

Vraag naar een eigen login account
via sales@tronixlighting.com

Orders geplaatst vóór 12.00 uur
worden dezelfde dag verzonden



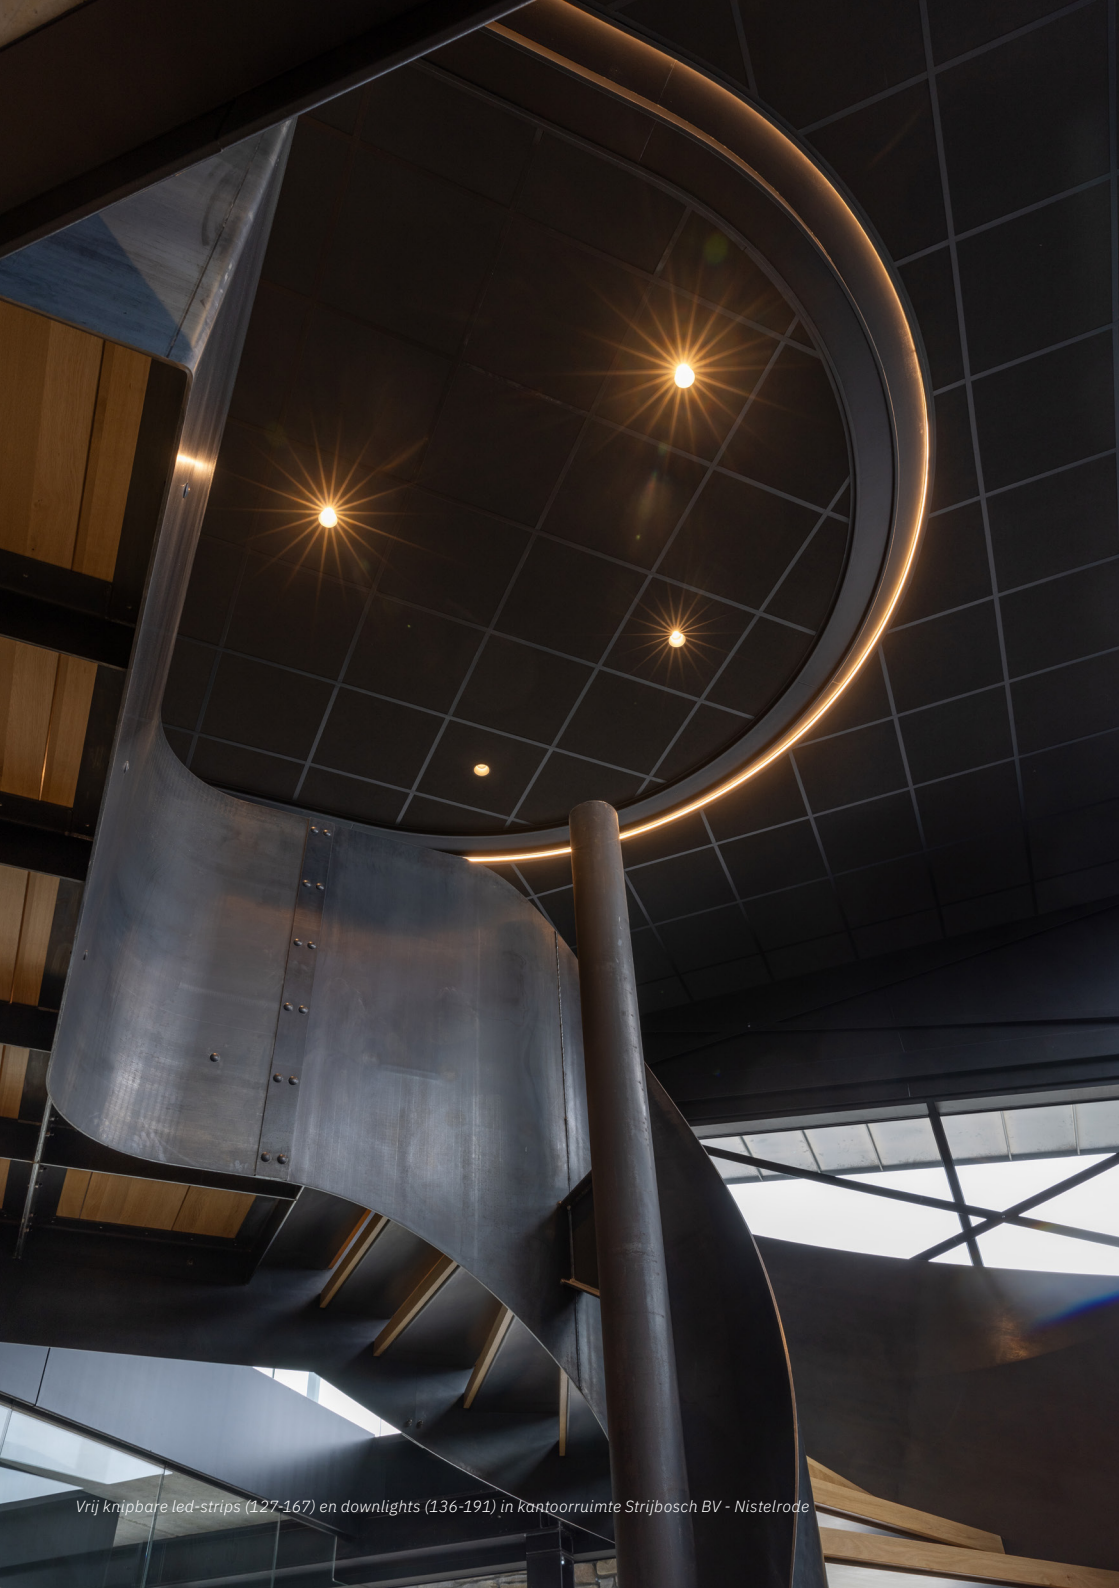

Vrij knipbare led-strips (127-167) en downlights (136-191) in kantoorruimte Strijbosch BV - Nistelrode

Single Colour | Led Strips

LED STRIP COB | SINGLE COLOUR | VRIJ KNIPBAAR

COB LED | Voor toepassingen in ondiepe profielen of profielen met een transparante cover. De led-strip geeft een egale lichtspreiding zonder zichtbare led-onderbrekingen en is volledig op maat te knippen over de gehele lengte.



IP20

ART. NR.	IP	KLEUR	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	CRI	R9	≡	LENGTE	AFMETING (B X H)
127-169	IP20	2200K	10	630	60	>90	>60	Vrij	5 meter	8 x 2 mm
127-168	IP20	2400K	10	650	60	>90	>60	Vrij	5 meter	8 x 2 mm
127-167	IP20	2700K	10	730	70	>90	>60	Vrij	5 meter	8 x 2 mm
127-166	IP20	3000K	10	780	80	>90	>60	Vrij	5 meter	8 x 2 mm
127-165	IP20	4000K	10	820	80	>90	>60	Vrij	5 meter	8 x 2 mm
127-164	IP20	6500K	10	770	80	>90	>60	Vrij	5 meter	8 x 2 mm

IP65

ART. NR.	IP	KLEUR	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	CRI	R9	≡	LENGTE	AFMETING (B X H)
127-206	IP65	2700K	10	680	60	>90	>60	Vrij	5 meter	8 x 2 mm
127-207	IP65	3000K	10	800	80	>90	>60	Vrij	5 meter	8 x 2 mm
127-208	IP65	4000K	10	770	70	>90	>60	Vrij	5 meter	8 x 2 mm

IP20 50 METER

ART. NR.	IP	KLEUR	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	CRI	R9	≡	LENGTE	AFMETING (B X H)
127-219	IP20	2200K	10	630	60	>90	>60	Vrij	50 meter	8 x 2 mm
127-218	IP20	2400K	10	650	60	>90	>60	Vrij	50 meter	8 x 2 mm
127-217	IP20	2700K	10	730	70	>90	>60	Vrij	50 meter	8 x 2 mm
127-216	IP20	3000K	10	780	80	>90	>60	Vrij	50 meter	8 x 2 mm
127-215	IP20	4000K	10	820	80	>90	>60	Vrij	50 meter	8 x 2 mm

LED STRIP COB | SINGLE COLOUR | SMAL

COB LED | Voor toepassingen in ondiepe profielen of profielen met een transparante cover. De extra smalle led-strip geeft een egale lichtspreiding zonder zichtbare led-onderbrekingen.



ART. NR.	IP	KLEUR	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	CRI	R9	≡	LENGTE	AFMETING (B X H)
127-158	IP20	2700K	5	300	60	>90	>60	Vrij	5 meter	4 x 2 mm
127-157	IP20	3000K	5	520	100	>90	>60	Vrij	5 meter	4 x 2 mm
127-156	IP20	4000K	5	520	100	>90	>60	50 mm	5 meter	4 x 2 mm
127-155	IP20	6500K	5	500	100	>90	>60	50 mm	5 meter	4 x 2 mm

Led Strips | Tuneable White & Dim to Warm

LED STRIP COB | TUNEABLE WHITE 2200K~6000K

COB LED | Voor toepassingen in ondiepe profielen of profielen met een transparante cover. De led-strip is aanpasbaar op lichtkleur (2200K-6000K) en geeft een egale lichtspread zonder zichtbare led-onderbrekingen.



ART. NR.	IP	KLEUR	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	CRI	R9	⊂	LENGTE	AFMETING (B X H)	
127-129	IP20		2200-6000K	15	1340	80	>90	>60	27,8 mm	5 meter	10 x 2 mm

LED STRIP | DIM TO WARM | 1800K~3000K

SMD2216 | 224 LED/M aanpasbaar op lichtkleur 1800K-3000K. Deze led-strip dient met een PWM frequentie van maximaal 2000Hz aangestuurd te worden om defecten en een verminderde levensduur te voorkomen.



ART. NR.	IP	KLEUR	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	CRI	R9	≥	LENGTE	AFMETING (B X H)
127-138	IP20	 1800-3000K	18	1380	80	>90	>90	62,5 mm	5 meter	10 x 1,2 mm

LED STRIP COB | DIM TO WARM | 1800K~3000K

COB LED | 588 LED/M aanpasbaar op lichtkleur 1800K-3000K. Deze led-strip dient met een PWM frequentie van maximaal 2000Hz aangestuurd te worden om defecten en een verminderde levensduur te voorkomen.



ART. NR.	IP	KLEUR	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	CRI	R9	✂	LENGTE	AFMETING (B X H)
127-139	IP20	 1800-3000K	15	1330	83	>90	>80	72,5 mm	5 meter	12 x 1,5 mm



2700K led-strips (12V-120V) in steervolle wijnkelder in luxe stadsvilla van den Bosch



RGB(WW) led-strips (custom order), Led-voeding 24V (215-408) en DMX wand controller (214-182) bij FC Utrecht, Letex Verlichting - Utrecht

RGB + Specials | Led Strips

LED STRIP COB | RGB & RGB + WARM WIT

COB LED | RGB en RGB+warm witte led-strip voor toepassingen in ondiepe profielen of profielen met een transparante cover. De led-strips geven een egale lichtspreading zonder zichtbare led-onderbrekingen.



ART. NR.	IP	RGB	CCT	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	CRI	>=	LENGTE	AFMETING (B x H)
127-133	IP20		42.300	-	15	640	40	-	55,5	5 meter 12 x 2 mm
127-134	IP20		42.300		2700K	16	370	80	>90	33,3 mm 5 meter 12 x 2 mm

LED STRIP RGB + WARM WIT

SMD5050 LED | 60/96 LED/M RGB+warm witte led-strip.



ART. NR.	IP	RGB	CCT	LED/M	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	>=	LENGTE	AFMETING (B x H)
127-075	IP20		42.300		2700K	60	19,2	380	80	100 mm 5 meter 12 x 2 mm
127-079	IP20		42.300		2700K	96	30,6	608	80	62,5 mm 5 meter 12 x 2 mm
127-084	IP65		42.300		2700K	60	19,2	360	70	100 mm 5 meter 12,2 x 2,2 mm

LED STRIP RGB SPI

WS2811 LED | 840 LED/M RGB (20 pixel p/m)



ART. NR.	IP	RGB	CCT	LED/M	WATT/M	LUMEN/M	LUMEN/W	>=	LENGTE	AFMETING (B x H)
127-136	IP20		42.300	-	840	22	810	40	50 mm	5 meter 12 x 2 mm

Niet Dimbare Voedingen

LED VOEDING | 24V | IP20 | 30/60/100/150/240W

24V led-voeding 'lijn type' met 30, 60, 100, 150 of 240 Watt maximaal vermogen.



Nominale spanning: 220 - 240V

IP waarde: IP20

Power factor: >0,9

Aansluiting: Schroefklem

Omgevingstemperatuur: -20°C / +50°C

ART. NR.	MAX. VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
215-421	30 Watt	251 x 30 x 16 mm
215-422	60 Watt	305 x 30 x 17 mm
215-423	100 Watt	312 x 30 x 18,5 mm
215-424	150 Watt	335 x 30 x 21,5 mm
215-425	240 Watt	360 x 32 x 22,5 mm



LED VOEDING PHILIPS | 24V | IP20 | 30/60/120/150/250W

Betrouwbare en prijstoegeknelijke 24V Philips led-voedingen. Een must voor projecten waarbij kwaliteit en betaalbaarheid voorop staan.



PHILIPS

Nominale spanning: 220 - 240V

IP waarde: IP20

Power factor: >0,95

Aansluiting: Steekklem

Omgevingstemperatuur: -20°C / +50°C

ART. NR.	MAX. VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
215-441	30 Watt	135 x 36 x 25 mm
215-442	60 Watt	151,5 x 40,2 x 31 mm
215-443	120 Watt	253,2 x 42,5 x 31 mm
215-444	150 Watt	253,2 x 42,5 x 31 mm
215-445	250 Watt	335 x 30 x 21,5 mm



LED VOEDING | 24V | IP67 | 100/200/320W

24V led-voeding voor buitengebruik met 100, 200 of 320 Watt maximaal vermogen.



Nominale spanning: 220 - 240V

IP waarde: IP67

Power factor: >0,9

Aansluiting: Gestripte draad

Omgevingstemperatuur: -20°C / +40°C

ART. NR.	MAX. VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
215-316	100 Watt	191 x 70 x 40 mm
215-318	200 Watt	225 x 70 x 40 mm
215-319	320 Watt	300 x 58 x 32 mm



Fase-afsnijding | Dimbare Voedingen

LED VOEDING | 24V | IP20 | 12W | FASE-AFSNIJDING

24V fase-afsnijding dimbare led-voeding met 12 Watt maximaal vermogen.



Nominale spanning: 220 - 240V


IP waarde: IP20

Dimmethode: Fase-afsnijding

Power factor: >0,95

Aansluiting: Gestripte draad

Omgevingstemperatuur: -20°C / +50°C



ART. NR.	VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
215-019	2,4~12 Watt	50 x 48 x 24 mm

LED VOEDING | 24V | IP20 | 25W | FASE-AFSNIJDING

24V fase-afsnijding dimbare led-voeding met 25 Watt maximaal vermogen.



Nominale spanning: 220 - 240V

IP waarde: IP20

Dimmethode: Fase-afsnijding

Power factor: >0,9

Aansluiting: Schroefklem

Omgevingstemperatuur: -20°C / +50°C



ART. NR.	VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
215-404	2,4 ~ 25 Watt	122 x 52 x 30 mm

LED VOEDING | 24V | IP20 | 50/100W | FASE-AFSNIJDING

24V fase-afsnijding dimbare led-voeding met 50 of 100 Watt maximaal vermogen.



Nominale spanning: 220 - 240V

IP waarde: IP20

Dimmethode: Fase-afsnijding

Power factor: >0,9

Aansluiting: Schroefklem

Omgevingstemperatuur: -20°C / +50°C



ART. NR.	VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
215-014	12 ~ 50 Watt	184 x 61 x 32 mm
215-003	33,6 ~ 100 Watt	210 x 67 x 34 mm

Dimbare Voedingen | Fase-afsnijding / DALI

LED VOEDING LTECH | 24V | IP20 | 36/75/150W | FASE-AFSNIJDING

24V LTECH fase-afsnijding dimbare led-voeding met een soepele dimvering en een dimbereik van 100% tot 0%.

Nominale spanning: 220 - 240V

IP waarde: IP20

Dimmethode: Fase-afsnijding / push dim

Power factor: >0,95


Aansluiting: Steekklem

Omgevingstemperatuur: -20°C / +50°C



LTECH

ART. NR.	VERMOGEN	AFMETING (L x B x H)
215-523	0 ~ 36 Watt	210 x 35 x 30 mm
215-521	0 ~ 75 Watt	293 x 43 x 30 mm
215-522	0 ~ 150 Watt	273 x 57 x 37 mm

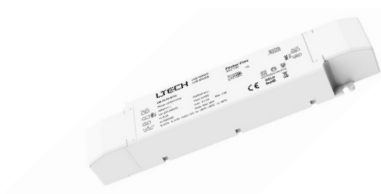

LED VOEDING | 24V | IP67 | 200W | FASE-AFSNIJDING

24V fase-afsnijding dimbare led-voeding met 200 Watt maximaal vermogen. IP67, geschikt voor buitentoepassingen.

Nominale spanning: 220 - 240V

IP waarde: IP67

Dimmethode: Fase-afsnijding

Power factor: >0,95

Aansluiting: Gestripte draad

Omgevingstemperatuur: -20°C / +50°C



ART. NR.	VERMOGEN	AFMETING (L x B x H)
215-004	65 ~ 200 Watt	249 x 72 x 40 mm



LED VOEDING PHILIPS | 24V | IP20 | 30/60/100/200W | DALI

De Philips DALI dimbare 24V led-driver is ontwikkeld voor professionele, dimbare ledtoepassingen. Deze driver ondersteunt zowel het DALI2-protocol als de 'touch and dim'-functie voor eenvoudige netspanningsregeling.

Nominale spanning: 220 - 240V

Power factor: >0,95

IP waarde: IP20

Dimmethode: DALI2

Aansluiting: Schroefklem

Omgevingstemperatuur: -20°C / +50°C



PHILIPS

ART. NR.	VERMOGEN	AFMETING (L x B x H)
215-453	0 ~ 30 Watt	300 x 30 x 16 mm
215-454	0 ~ 60 Watt	350 x 30 x 18 mm
215-455	0 ~ 100 Watt	350 x 30 x 18 mm
215-456	0 ~ 200 Watt	400 x 40 x 22 mm





COB led strips bij Otium Wellness Hotel, Letex Verlichting - Roosendaal

RF voeding en controller in één

Één behuizing, volledige controle.



Onze nieuwe RF voedingen combineren een led-driver en draadloze controller in één compacte behuizing. Hierdoor zijn extra controllers overbodig en ontstaat een eenvoudige, stabiele en efficiënte oplossing voor moderne led-installaties.



Meer weten?

Scan de QR code voor meer informatie over onze voeding/controllers.

RF | Voeding / Controller

VOEDING/CONTROLLER | 24V | 40W | SINGLE COLOUR

RF led-driver met push-dimfunctie voor enkelkleurige ledverlichting. Combineert draadloze bediening met bediening via een standaard drukknop en levert een stabiele 24 V-uitgang met maximaal 40 W vermogen.



Nominale spanning: 220 - 240V
Uitgangsstroom: 1,67A
Vermogen: 40 Watt
Power factor: >0,95
IP klasse: IP20
Bereik: <30 meter
Aansluiting: Steekklem
Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / +45°C



ART. NR.	VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
213-701	40 Watt	151,5 x 45 x 23,5 mm

VOEDING/CONTROLLER | 24V | 75W | SINGLE COLOUR

RF led-driver met push-dimfunctie voor enkelkleurige ledverlichting. Combineert draadloze bediening met bediening via een standaard drukknop en levert een stabiele 24 V-uitgang met maximaal 75 W vermogen.



Nominale spanning: 220 - 240V
Uitgangsstroom: 3,13A
Vermogen: 75 Watt
Power factor: >0,95
IP klasse: IP20
Bereik: <30 meter
Aansluiting: Steekklem
Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / +45°C



ART. NR.	VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
213-702	75 Watt	179 x 56 x 30 mm

VOEDING/CONTROLLER | 24V | 150W | SINGLE COLOUR

RF led-driver met push-dimfunctie voor enkelkleurige ledverlichting. Combineert draadloze bediening met bediening via een standaard drukknop en levert een stabiele 24 V-uitgang met maximaal 150 W vermogen.



Nominale spanning: 220 - 240V
Uitgangsstroom: 6,25A
Vermogen: 150 Watt
Power factor: >0,95
IP klasse: IP20
Bereik: <30 meter
Aansluiting: Steekklem
Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / +45°C



ART. NR.	VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
213-703	150 Watt	310 x 45 x 30 mm

Single Colour | RF

CONTROLLER | SC | 12~48V

RF-ledcontroller voor enkelkleurige verlichting met vloeiende dimregeling. Instelbare dim curve en PWM-frequentie. Bediening via afstandsbediening of drukknop, met synchronisatieoptie voor meerdere controllers.

Nominale spanning: 12-48V

Uitgangsstroom: 15A (24V)

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / +50°C



ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
----------	---------	----------------------

213-000	1	175 x 45 x 27 mm
---------	---	------------------

CONTROLLER | SC | 12~24V | DRUKKNOPPEN

RF-leddimmer voor enkelkleurige verlichting met geïntegreerde knoppen voor directe bediening. Traploos dimbaar van 0 tot 100%, met instelbare PWM-frequentie en ondersteuning voor draadloze aansturing of drukknop.

Nominale spanning: 12-24V

Uitgangsstroom: 20A

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Metaal behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
----------	---------	----------------------

213-003	1	90 x 40 x 28 mm
---------	---	-----------------

CONTROLLER | SC | 12~24V | DRAAIKNOP

RF controller met display en draaiknop voor enkelkleurige verlichting. Biedt vloeiende 0~100% regeling zonder flickering, met selecteerbare dimcurve en vier PWM-frequenties. Geschikt voor lokale of draadloze bediening.

Nominale spanning: 12-24V

Uitgangsstroom: 20A

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Metaalbehuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
----------	---------	----------------------

213-028	1	90 x 40 x 28 mm
---------	---	-----------------

AFSTANDBEDIENING | SC | 1 ZONE | DRUKKNOPBEDIENING

Compacte RF-afstandsbediening met één druktoets voor eenvoudige aan/uit- en dimbediening van enkelkleurige ledverlichting. Ontworpen voor discrete en intuïtieve lichtregeling.

Batterij: CR2032 (inclusief)

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	KLEUR	ZONES	AFMETING (L X B X H)
----------	-------	-------	----------------------

213-110	Wit	1	Ø43 mm x 17 mm
---------	-----	---	----------------

213-111	Zwart	1	Ø43 mm x 17 mm
---------	-------	---	----------------

RF | Single Colour

AFSTANDBEDIENING | SC | 1 ZONE | TOUCHSCHUIFREGELAAR


Afstandsbediening met RF-besturing en gevoelige touchslider voor nauwkeurige, vloeiende regeling van enkelkleurige verlichting. Voorzien van magnetische wandhouder en geschikt voor één of meerdere ontvangers.

Batterij: CR2032 (inclusief)

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	KLEUR	ZONES	AFMETING (L X B X H)
213-100	Wit	1	139 x 36 x 11 mm
213-101	Zwart	1	139 x 36 x 11 mm

AFSTANDBEDIENING | SC | 1 ZONE | WANDDRAAIDIMMER

RF-wanddraaidimmer met glazen front voor intuïtieve en nauwkeurige bediening van ledverlichting. Ontworpen voor 1-zone toepassingen binnen professionele en hoogwaardige residentiële installaties.

Batterij: CR2032 (inclusief)

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof/glas behuizing



ART. NR.	KLEUR	ZONES	AFMETING (L X B X H)
213-135	Wit	1	86 x 86 x 24,5 mm

AFSTANDBEDIENING | SC | 1 ZONE | TAFELDRAAIDIMMER

Draadloze RF-tafeldraaidimmer voor intuïtieve bediening van ledverlichting. Ontworpen voor eenvoudige en directe lichtregeling binnen 1-zone toepassingen.

Batterij: CR2032 (inclusief)

Bereik: <30 meter

IP klasse: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	KLEUR	ZONES	AFMETING (L X B X H)
213-132	Zwart	1	91 x 72 x 52 mm

AFSTANDBEDIENING | SC | 4/8 ZONE | TOUCHWIEL

Afstandsbediening met touchwiel voor nauwkeurige regeling van helderheid of kleurtemperatuur. Ontworpen voor professionele 4/8-zone led-installaties binnen het RF systeem.

Batterij: AAA (inclusief)

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	ZONES	AFMETING (L X B X H)
213-122	8	122 x 53 x 17,5 mm
213-124	4	155 x 43 x 17,5 mm

Tuneable White | RF

CONTROLLER | TW | 12~48V

RF-controller voor voor enkelkleurig (DIM) en Tuneable White (TW). Werkt op 12~48 V DC met bediening via afstandsbediening of drukknop. Met vloeiende dimregeling, 4 PWM-frequenties en optionele fadefunctie voor zachte overgangen.

Nominale spanning: 12-48V
Uitgangsstroom: 2x 7A (24V)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
213-002	1X TW	115 x 46 x 16 mm

CONTROLLER | TW | 12~24V | DRUKKNOPPEN

RF-dimmer voor Tuneable White led-strips (CW/WW), met 3 geïntegreerde knoppen voor bediening van helderheid en kleurtemperatuur. Werkt op 12~24 V DC, met traploze regeling van warm tot koel wit en ondersteuning voor afstandsbediening of drukknop.

Nominale spanning: 12-24V
Uitgangsstroom: 2x 10A
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Metalen behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
213-004	1X TW	90 x 40 x 28 mm

CONTROLLER | SC/TW/RGB(W) | 12~48V

4-kanaals RF-controller met digitaal display en toetsenbediening voor SC, TW, RGB, RGBW of dimtoepassingen. Geschikt voor 12~48 V DC, met instelbare PWM-frequentie en instelbare dimcurve.

Nominale spanning: 12-48V
Uitgangsstroom: 4x 5A (24V)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
213-020	2x TW	170 x 50 x 23 mm

AFSTANDSBEDIENING | SC/TW/RGB(W+TW) | DRUKKNOPPEN

Compacte 5-in-1 RF-afstandsbediening met 2 drukknoppen voor veelzijdige bediening van ledverlichting. Geschikt voor SC-, TW-, RGB-, RGBW- en RGBTW-toepassingen binnen het Tronix RF-systeem.

Batterij: CR2032 (inclusief)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	KLEUR	AFMETING (L X B X H)
213-112	Wit	Ø45 mm x 16 mm
213-113	Zwart	Ø45 mm x 16 mm

RF | Tuneable White

AFSTANDSBEDIENING | TW | 1 ZONE | TOUCHSCHUIFREGELAAR

Afstandsbediening met RF-besturing en gevoelige touchslider voor nauwkeurige, vloeiende regeling van TW-verlichting. Voorzien van magnetische wandhouder en geschikt voor één of meerdere ontvangers.

Batterij: CR2032 (inclusief)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	KLEUR	ZONES	AFMETING (L X B X H)
213-102	Wit	1	139 X 36 x 11 mm
213-103	Zwart	1	139 X 36 x 11 mm

AFSTANDSBEDIENING | TW | 1 ZONE | DIMBARE MUURSCHAKELAAR

Dimbare RF-muurschakelaar met glazen front voor draadloze bediening van TW-ledverlichting.

Batterij: CR2032 (inclusief)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof/glas behuizing



ART. NR.	ZONES	AFMETING (L X B X H)
213-139	1	86 x 86 x 15 mm

AFSTANDSBEDIENING | TW | 1 ZONE | TAFELDRAAIDIMMER

Draadloze RF-tafeldraaidimmer voor intuïtieve bediening van TW-ledverlichting. Ontworpen voor eenvoudige en directe lichtregeling binnen 1-zone toepassingen.

Batterij: CR2032 (inclusief)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	ZONES	AFMETING (L X B X H)
213-133	1	91 x 72 x 52 mm

AFSTANDSBEDIENING | TW | 4/8 ZONES | TOUCHWIEL

Afstandsbediening met touchwiel voor nauwkeurige regeling van helderheid of kleurtemperatuur. Ontworpen voor professionele 4/8-zone led-installaties binnen het RF/TW systeem.

Batterij: AAA (inclusief)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	ZONES	AFMETING (L X B X H)
213-123	8	122 x 53 x 17,5 mm
213-126	4	155 x 43 x 17,5mm

RGB(W) | RF

CONTROLLER | SC/TW/RGB(W) | 12~24V

RF-controller voor 12~24V led-toepassingen. Ondersteunt enkelkleurige, Tuneable White, RGB en RGBW-ledstrips met traploze dimregeling en instelbare PWM-frequentie voor flikkervrije lichtkwaliteit. Ondersteunt synchronisatie met andere controllers.

Nominale spanning: 12-24V

Uitgangsstroom: 4x 4A

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C

ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L x B x H)
213-017	1X RGB/RGBW	114 x 38 x 20 mm



CONTROLLER | SC/TW/RGB(W) | 12~48V

4-kanaals RF-controller met digitaal display en toetsenbediening voor SC, TW, RGB, RGBW of dimtoepassingen. Geschikt voor 12~48 V DC, met instelbare PWM-frequentie en instelbare dimcurve.

Nominale spanning: 12-48V

Uitgangsstroom: 20A

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C

ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L x B x H)
213-020	1x RGB/RGBW	170 x 50 x 23 mm



CONTROLLER | RGBW | 12~48V | DRAAIBARE BEDIENING

4-kanaals RF-ledcontroller voor RGB- en RGBW-verlichting met aparte draaiknoppen en display. Regelt kleur, helderheid en lichteffecten per kanaal. Ondersteunt lokale bediening én draadloze aansturing.

Nominale spanning: 12-48V

Uitgangsstroom: 4x 4A

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C

ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L x B x H)
213-016	1X RGB/RGBW	187 x 46 x 35,5 mm



CONTROLLER | SC/TW/RGB(W) | 12~48V | IP67

Waterdichte RF-ledcontroller voor 12~48 V toepassingen. Ondersteunt SC, TW, RGB en RGBW-ledstrips met flikkervrije dimcurve, instelbare PWM-frequentie en automatische signaaldoorzending tot 30 meter.

Nominale spanning: 12-48V

Uitgangsstroom: 4x 5A

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C

ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L x B x H)
213-021	1x RGB/RGBW	187 x 46 x 35,5 mm



AFSTANDBEDIENING | RGB(W) | 1 ZONE | TOUCHSCHUIFREGELAAR

Afstandsbediening met RF-besturing en gevoelige touchslider voor nauwkeurige, vloeiende regeling van RGB(W) verlichting. Voorzien van magnetische wandhouder en geschikt voor één of meerdere ontvangers.



Batterij: CR2032 (inclusief)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	ZONES	KLEUR	AFMETING (L x B x H)	TYPE
213-104	1	Wit	139 x 36 x 11 mm	RGB
213-105	1	Zwart	139 x 36 x 11 mm	RGB
213-106	1	Wit	139 x 36 x 11 mm	RGBW
213-107	1	Zwart	139 x 36 x 11 mm	RGBW

AFSTANDBEDIENING | RGB(W) | 1 ZONE | GROTE DRUKKNOP

RF-afstandsbediening met 4 grote drukknoppen voor betrouwbare en overzichtelijke lichtbediening. Ontworpen voor nauwkeurige aansturing van ledverlichting binnen professionele en residentiële toepassingen.



Batterij: CR2032 (inclusief)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	KLEUR	AFMETING (L x B x H)
213-120	Wit	Ø75 mm x 18 mm
213-121	Zwart	Ø75 mm x 18 mm

AFSTANDBEDIENING | RGB(W) | 4 ZONES | MUURTOUCHWIEL

Wandgemonteerde RF-afstandsbediening met touchwiel voor flexibele en nauwkeurige bediening van ledverlichting.



Batterij: CR2032 (inclusief)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof/glas behuizing



ART. NR.	ZONES	KLEUR	AFMETING (L x B x H)
213-144	4	Wit	86 x 86 x 10 mm
213-145	4	Zwart	86 x 86 x 10 mm

AFSTANDBEDIENING | RGB(W) | TOUCHWIELBEDIENING

RF-afstandsbediening met touchwiel voor RGB- en RGBW-ledstrips. Ontworpen voor eenvoudige en nauwkeurige bediening van kleur, helderheid en dynamische lichteffecten.



Batterij: AAA (inclusief)
IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	ZONES	KLEUR	AFMETING (L x B x H)
213-127	1	Zwart	50 x 17,5 x 141 mm
213-128	2	Zwart	50 x 17,5 x 141 mm
213-129	4	Zwart	50 x 17,5 x 141 mm
213-130	8	Zwart	50 x 17,5 x 141 mm





Led Neon Flex (112-052) custom (vraag naar mogelijkheden) met led driver (215-318) bij Titus Brandsmaplein, Onn Lighting - Oss

DALI

CONTROLLER | SC/TW | 12~48V

Deze 2-kanaals constant voltage DALI-2 led-dimmer stuurt enkelkleurige en Tuneable White led-strips nauwkeurig aan in professionele installaties waar flexibiliteit, hoge belastbaarheid en stabiele DALI-regeling vereist zijn.

Nominale spanning: 12-48V
Uitgangsstroom: 2X 10A (24V)
IP klasse: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	GESCHIKT VOOR	AFMETING (L X B X H)
213-258	DT6 / DT8	175 x 45 x 27 mm

CONTROLLER | SC | 12~48V | DIN

Deze 1-kanaals constant voltage DALI-2 led-dimmer is ontwikkeld voor nauwkeurige aansturing van enkelkleurige led-strips in professionele installaties waar hoge belastbaarheid, stabiele dimprestaties en DALI-2 compatibiliteit vereist zijn.

Nominale spanning: 12-48V
Uitgangsstroom: 15A (24V)
IP klasse: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	GESCHIKT VOOR	AFMETING (L X B X H)
213-252	DT6	110 x 67 x 48 mm

CONTROLLER | SC/TW/RGB(W+TW) | 12~48V

Deze 5-kanaals constant voltage DALI-2 led-dimmer stuurt enkelkleurige, Tuneable White, RGB(W) en RGB+TW led-strips flexibel aan in professionele installaties waar hoge belastbaarheid, veelzijdigheid en nauwkeurige DALI-regeling vereist zijn.

Nominale spanning: 12-48V
Uitgangsstroom: 5X 4A (24V)
IP klasse: IP20
Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	GESCHIKT VOOR	AFMETING (L X B X H)
213-256	DT6 / DT8	187 x 46 x 22 mm

CONTROLLER | SC/TW/RGB(W) | 12~48V | DIN

Deze 4-kanaals constant voltage DALI-2 led-dimmer stuurt enkelkleurige, Tuneable White en RGB(W) led-strips flexibel aan in professionele installaties waar hoge belastbaarheid, veelzijdigheid en nauwkeurige DALI-regeling vereist zijn.

Nominale spanning: 12-48V
Uitgangsstroom: 4X 5A (24V)
IP klasse: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	GESCHIKT VOOR	AFMETING (L X B X H)
213-253	DT6 / DT8	110 x 67 x 48 mm

DALI

CONTROLLER | DALI NAAR FASE DIM | INBOUW

Deze compacte DALI-2 AC fase afsnijding dimmer regelt 230V-lichtbronnen nauwkeurig via fase-dimtechniek. Geschikt voor professionele installaties waar compacte inbouw, flexibiliteit en betrouwbare DALI-aansturing vereist zijn.

Nominale spanning: 100-240V
Vermogen: 200 Watt
IP klasse: IP20

Aansluiting: Schroefklem
Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
213-254	1	56 x 49,5 x 28 mm

CONTROLLER | DALI NAAR FASE DIM | OPBOUW

Deze AC fase afsnijding-2 dimmer regelt 230V-lichtbronnen via fase-aansnijding en fase-afsnijding. Fase aan- en afsnijding instelbaar. De minimale dimstand is instelbaar.

Nominale spanning: 100-240V
Vermogen: 200 Watt
IP klasse: IP20

Aansluiting: Schroefklem
Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
213-255	1	187 x 46 x 22 mm

CONTROLLER | DALI NAAR FASE DIM | DIN

Deze AC fase afsnijding DALI-2 dimmer is ontwikkeld voor nauwkeurige fase-afsnijdende dimregeling van 230V-lichtbronnen. Fase aan- en afsnijding, minimale dimstand en dimcurve zijn instelbaar. Geschikt voor professionele installaties met netspanningsverlichting.

Nominale spanning: 100-240V
Vermogen: 200 Watt
IP klasse: IP20

Aansluiting: Schroefklem
Materiaal: Kunststof
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
213-251	1	110 x 67 x 48 mm

DALI | BUSVOEDING/REPEATER

Deze DALI-2 busvoeding en repeater is ontwikkeld voor het uitbreiden en stabiliseren van DALI-verlichtingsnetwerken. Geschikt voor professionele installaties waar grotere afstanden, hogere belastbaarheid en betrouwbare signaaloverdracht vereist zijn.

Nominale spanning: 100-240V
Uitgangsstroom: 200mA
IP klasse: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	AFMETING (L X B X H)	TYPE
213-204	135 x 38 x 20,5 mm	Bus voeding
213-205	110 x 67 x 48 mm	Bus voeding DIN

Art.nr. 213-204

Art.nr. 213-205

DMX

CONTROLLER | 4 KANALEN | 4x8A | 12~48V

Deze 4-kanaals constant voltage DMX512 & RDM decoder biedt nauwkeurige en flexibele aansturing van led-strips binnen professionele DMX-installaties. De dimcurve is aanpasbaar. Geschikt voor enkelkleurige, Tuneable White en RGB(W)-toepassingen.

Nominale spanning: 12-48V
Uitgangsstroom: 32A (24V)
IP waarde: IP20

Aansluiting: Schroef, LR3, RJ45
Materiaal: Metalen behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
213-350	4x 8A (24V)	165 x 70 x 37 mm

CONTROLLER | 4 KANALEN | 4X5A | 12~24V

Deze 4-kanaals constant voltage DMX512 & RDM decoder biedt nauwkeurige aansturing van enkelkleurige, Tuneable White en RGB(W) led-strips. De dimcurve is aanpasbaar. Voor DMX-installaties waar flexibiliteit vereist zijn.

Nominale spanning: 12-24V
Uitgangsstroom: 20A
IP waarde: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
213-355	4x 5A (24V)	170 x 50 x 23 mm

CONTROLLER | 4 KANALEN | 12~48V | DIN

Deze 4-kanaals constant voltage DMX512 & RDM decoder biedt nauwkeurige aansturing van enkelkleurige, Tuneable White en RGB(W) led-strips. De dimcurve is aanpasbaar. Voor DMX-installaties waar flexibiliteit vereist zijn.

Nominale spanning: 12 - 48V
Uitgangsstroom: 20A (24V)
IP waarde: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
213-354	4x 5A (24V)	110 x 67 x 48 mm

CONTROLLER | 4 KANALEN | DIN

Deze 4-kanaals constant current DMX512 & RDM decoder stuurt ledmodules met stroomsturing van 150-500 mA of 350-1200 mA nauwkeurig aan. De dimcurve is aanpasbaar. Ideaal voor professionele DMX-installaties waar precieze stroomregeling en flexibiliteit vereist zijn.

Nominale spanning: 12 - 48V
IP waarde: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing
Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
213-353	4x 150-500mA	110 x 67 x 48 mm
213-360	4x 350-1200mA	110 x 67 x 48 mm

CONTROLLER | 2 KANALEN | DMX NAAR FASE DIM

Deze 2-kanaals AC fase-afsnijding DMX512 dimmer biedt nauwkeurige fase-aansnijdende en fase-afsnijdende dimregeling van 230V-lichtbronnen binnen professionele DMX-installaties.

Nominale spanning: 100 - 240V
Vermogen: 200 Watt
IP waarde: IP20

Aansluiting: Schroefklem
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR. AFMETING (L x B x H)

213-356 170 x 50 x 23 mm

CONTROLLER | 2 KANALEN | DMX NAAR FASE DIM | DIN

Deze 2-kanaals AC fase-afsnijding DMX512 dimmer voor DIN-railmontage biedt nauwkeurige fase-aansnijdende en fase-afsnijdende dimregeling van 230V-lichtbronnen binnen professionele DMX-installaties.

Nominale spanning: 100 - 240V
Vermogen: 200 Watt
IP waarde: IP20

Aansluiting: Schroefklem
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR. AFMETING (L x B x H)

213-357 110 x 67 x 48 mm

MASTER | RGBW | 4 ZONES | MUURTOUCHWIELBEDIENING

DMX512-mastercontroller met geïntegreerde RF-functie en 4-zone bediening. Voor nauwkeurige lichtregeling via DMX of draadloze RF-sturing, uitgevoerd met een glazen touchpaneel.

Nominale spanning: 100 - 240V
Uitgang: DMX
IP waarde: IP20

Bereik: <10 meter
Materiaal: Kunststof behuizing en glas



ART. NR. KLEUR AFMETING (L x B x H)

213-306 Wit 86 x 86 x 33 mm

213-307 Zwart 86 x 86 x 33 mm

CONTROLLER | DIMMIT

Deze WiFi & RF 5-in-1 DMX512 master maakt centrale en draadloze aansturing van DMX-verlichting mogelijk via Dimmit en fungeert als converter tussen WiFi/RF en DMX512.

Nominale spanning: 12-36V
Uitgang: DMX
IP waarde: IP20

Bereik: <30 meter
Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR. KANALEN AFMETING (L x B x H)

213-460 5 114 x 38 x 20 mm

Casambi

CASAMBI | CONTROLLER | SC/TW/RGB(W+TW) | 12-24V

Casambi Bluetooth constant voltage led-controller voor veelzijdige aansturing van meerkanaals led-strips. Ontwikkeld voor professionele lichtinstallaties waar flexibiliteit, kleurregeling en stabiele draadloze communicatie vereist zijn

Nominale spanning: 12-24V

Uitgangsstroom: 15A

IP waarde: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C

ART. NR.	MAX. VERMOGEN	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
213-403	5x 36-72 Watt	5x 3A	114 x 38 x 20 mm



CASAMBI

CASAMBI CONTROLLER | 12-48V | TW/RGB/RGBW/RGBTW

Casambi 7-in-1 controller voor ledstrips (12-48V). 5 kanalen met profielen voor RGB(W), RGBTW, Tuneable White en enkele kleur. Bedien via Casambi-app of (pulse) wanddrukkноп.

Nominale spanning: 12 - 48V

IP waarde: IP20

Aansluiting: Schroefklem

ART. NR.	MAX. VERMOGEN	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
214-225	5x 192 Watt (24V)	5x 8A (24V)	170 x 59 x 29 mm



CASAMBI

CASAMBI DRIVER | 25W | 250-700MA | MAX. 54V | NFC

Casambi dimbare led-driver (25W) met 1 of 2 kanalen (Single Colour of Tuneable White toepassingen). Uitgangsstroom instelbaar via NFC, bediening via Casambi-app of push-dim. Compact, efficiënt en ontworpen voor professionele binnenverlichting.

Nominale spanning: 200 - 240V

IP waarde: IP20

Aansluiting: Steekklem

ART. NR.	MAX. VERMOGEN	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
214-226	25 Watt	250 - 700 mA	120 x 41 x 28 mm
214-227	25 Watt	2x 250 - 700 mA	120 x 41 x 28 mm



CASAMBI

CASAMBI | SENSOR | INBOUW | PIR + light + 0-10V

Casambi plafondmodule met PIR- en lichtsensor voor autonome 0-10V dimming. Werkt op 12/24 VDC en via de Casambi-app. Compacte inbouw (Ø70-73 mm) en energiebesparing met daglichtregeling.

Nominale spanning: 12-24V

IP waarde: IP20

Detectieafstand: Max. 8 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C

ART. NR.	AFMETING (L X B X H)
214-223	Ø83 mm x 21 mm



CASAMBI

CASAMBI | RF

Casambi Bluetooth-oplossingen voor professionele draadloze schakeling en dimregeling van ledverlichting en conventionele lichtbronnen. Ontworpen voor installaties waar compatibiliteit, stabiliteit, flexibele bediening en betrouwbare prestaties centraal staan.



CASAMBI

Nominale spanning: 100 - 240V

IP waarde: IP20

Aansluiting: Schroefklem

Bereik: <30 meter

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	TYPE	VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
213-400	Relais 8 ampère RF	1840 Watt	56 x 49,5 x 28 mm
213-401	Controller Casambi/ RF naar fase-afsnijding	200 Watt	56 x 49,5 x 28 mm

CASAMBI ONTVANGER | 230V | 200W | INBOUW | 230V PUSH DIM

Casambi-dimmermodule (fase-afsnij) voor 100–240V, met bediening via Casambi-app en 230V push-schakelaar. Geschikt voor 2 of 3-draads aansluiting. Voor dimbare led, halogeen en retrofitprojecten.



CASAMBI

Nominale spanning: 100 - 240V

Vermogen: 200 Watt

Uitgangsstroom: 1,1A

IP waarde: IP20

Aansluiting: Schroefklem

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING (L X B X H)
214-219	Casambi ontvanger	42 x 38 x 16 mm
214-220	Trekontlasting voor 214-219	-
214-221	Din rail bevestiging voor 214-219	-

CASAMBI WANDSCHAKELAAR

Draadloze wandzenders voor Casambi-netwerken. Verkrijgbaar in 2- of 4-kanaals uitvoering met vrij instelbare functies. Volledig batterijloos, onderhoudsvrij en geschikt voor standaard 55 x 55 mm afdekramen.



CASAMBI

Batterij: N.v.t.

IP waarde: IP20

Materiaal: Kunststof

ART. NR.	KLEUR	TYPE	ZONES	AFMETING (L X B X H)
214-204	Wit	Enkel	2	81 x 81 x 14 mm
214-228	Wit	Dubbel	4	81 x 81 x 14 mm
214-210	Antraciet	Ombouw voor 214-204	2	81 x 81 x 14 mm
214-211	Antraciet	Ombouw voor 214-228	4	81 x 81 x 14 mm




214-204



214-228



214-210



214-211

CASAMBI WANDSCHAKELAAR | RGBTW | 4 ZONES

Casambi RGBTW touchpanel met glazen front voor lokale bediening van zones en scènes. Werkt op 100–240V AC (IP20) en koppelt met Casambi-mesh. Functies: zones 1–4, aan/uit, dimmen, kleurverandering en animatie.



CASAMBI

Nominale spanning: 100-240V

IP waarde: IP20

Materiaal: Glas

Kleur: Wit



ART. NR.	ZONES	AFMETING (L X B X H)
214-224	4	80 x 80 x 30 mm



*Led strip RGBWW (127-079), Galaxy profiel (8107111) met cover (8600082) volledig
Casambi aangestuurd. Bij Otium Wellness Hotel, Letex Verlichting - Roosendaal*

CONTROLLER | ZIGBEE | SC/TW/RGB(W+TW) | 12-24V

Zigbee 3.0-controller voor veelzijdige aansturing van RGBTW-, RGBW-, RGB-, Tuneable White- en enkelkleurige ledverlichting met constante spanning. Ontwikkeld voor professionele toepassingen met stabiele en flexibele lichtregeling.

Nominale spanning: 12-24V

Uitgangsstroom: 15A

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
----------	-------------	----------------------

213-441	5x 3A	114 x 38 x 20 mm
---------	-------	------------------

CONTROLLER | ZIGBEE/RF NAAR FASE-AFSNIJDING

Zigbee 3.0 fase-afsnijdingsdimmer voor draadloos schakelen en dimmen van dimbare 230V-lichtbronnen. Ontwikkeld voor professionele installaties waar compacte inbouw, soepele dimregeling en slimme aansturing vereist zijn.

Nominale spanning: 100-240V

Vermogen: 360 Watt

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Aansluiting: Schroefklem

Materiaal: Kunststof



ART. NR.	MAX. VERMOGEN	AFMETING (L X B X H)
----------	---------------	----------------------

213-440	200 Watt	56 x 49,5 x 28 mm
---------	----------	-------------------


VOEDING | ZIGBEE | NFC

Zigbee 3.0 LED-driver voor constant current toepassingen. Uitgang instelbaar via NFC. Werkt met o.a. Philips Hue en Homey.

Nominale spanning: 200-240V

IP klasse: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	MAX. VERMOGEN	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
----------	---------------	-------------	----------------------

214-260	12 Watt	100-700 mA	135 x 35 x 20 mm
214-261	25 Watt	250-700 mA	120 x 41 x 28 mm

SENSOR | INBOUW | ZIGBEE | RF + PIR + LIGHT + 0/1-10V

Zigbee microwave bewegingssensor met geïntegreerde 0/1-10V uitgang, RF-functionaliteit en daglichtsensor. Geschikt voor slimme lichtregeling en automatische schakeling binnen professionele installaties.

Nominale spanning: 100-240V

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Detectieafstand: Max. 10 meter

Materiaal: Kunststof

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C



ART. NR.	AFMETING (L X B X H)
----------	----------------------

213-444	Ø95 mm x 40 mm
---------	----------------

Dimmit

CONTROLLER | DIMMIT | SC/TW/RGB(W+TW) | 12~48V

Dimmit WiFi & RF led-controller voor veelzijdige aansturing van constant voltage ledverlichting. Ontwikkeld voor SC/TW/RGB(W+TW) lichtinstallaties waar cloudbediening, flexibiliteit en brede compatibiliteit vereist zijn.



Dimmit

Nominale spanning: 12 - 48V

Uitgangsstroom: 30A (24V)

IP waarde: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing



ART. NR.	MAX. STROOM	AFMETING (L X B X H)
----------	-------------	----------------------

213-442	5x 6A (24V)	179 x 56 x 30 mm
---------	-------------	------------------

GATEWAY VOOR DIMMIT/ZIGBEE

Dimmit gateway als centraal communicatiepunt voor Dimmit-verlichtingssysteem met ondersteuning voor Zigbee-apparaten. Ontwikkeld voor professionele toepassingen waar netwerkstabiliteit, systeemintegratie en centrale aansturing vereist zijn.



Dimmit

IP waarde: IP20

Materiaal: Kunststof behuizing

ART. NR.	AFMETING (L X W H X)
----------	----------------------

213-443	Ø72 mm x 25 mm
---------	----------------



CONTROLLER | DIMMIT

Deze WiFi & RF 5-in-1 DMX512 master maakt centrale en draadloze aansturing van DMX-verlichting mogelijk via Dimmit en fungeert als converter tussen WiFi/RF en DMX512.



Nominale spanning: 12-36V

Uitgang: DMX

IP waarde: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
----------	---------	----------------------

213-460	5	114 x 38 x 20 mm
---------	---	------------------



CONTROLLER | RGB(W) | DIMMIT NAAR SPI

4-kanaals led-controller voor RGB- en RGBW-ledverlichting. Geschikt voor dynamische pixelverlichting en te bedienen via WiFi (Dimmit-app) of RF-afstandsbediening, met instelbare modus via dipswitches.



Dimmit

Nominale spanning: 5-24V

Uitgangsstroom: 8A

IP klasse: IP20

Bereik: <30 meter

Materiaal: Kunststof behuizing

Omgevingstemperatuur: -20°C / 50°C

ART. NR.	KANALEN	AFMETING (L X B X H)
----------	---------	----------------------

213-480	4	114 x 38 x 20 mm
---------	---	------------------



Dimmit by Tronix: de all-in-one app voor al je smart verlichting




Dimmit by Tronix is een all-in-one-app, waarmee je al je smart verlichting, dimmers en andere smart producten bedient. Aan te sluiten op al je bestaande smart-verlichting en compatible met spraakgestuurde controllers als Alexa of Homey.


De kleur van je verlichting veranderen? Nauwkeurig dimmen? Scenes bepalen? Als gebruiker is dat vanzelfsprekend. Daarom gaat Dimmit verder. Je koppelt gebeurtenissen aan acties. Wil je dat iedere dag een uur voor zonsondergang je buitenverlichting inschakelt? Dat de lichtkleur van de lampen in je woonkamer verandert zodra het buiten kouder wordt? Dat je verlichting automatisch inschakelt tijdens je vakantie? You name it, Dimmit does it.

Dimmit artikelen kunnen direct in de Dimmit app ingeleerd worden zonder externe gateway of bridge.

Meer weten over Dimmit en de mogelijkheden?
Neem contact met ons op sales@tronixlighting.com
+31 (0)413 33 03 80

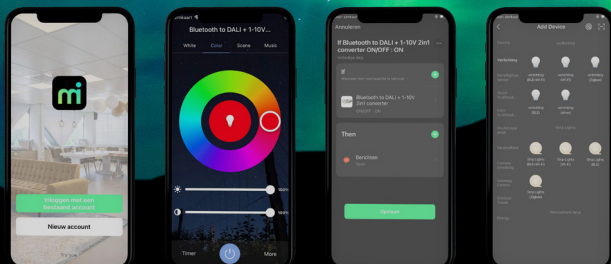

Ervaar de volledige Dimmit experience





Led-strip (127-163) en 24V voeding (215-006) in sfeervol restaurant STOKED - Uden

Sensoren

IR BEWEGINGSSENSOR | PLAFOND | INBOUW | IP20

Inbouw infraroodbewegingssensor voor systeemplafonds of plafonds met voldoende inbouwruimte.

Nominale spanning: 220 - 240V
Schakeltijd: 10 sec. - 15 min.
Detectie snelheid: 0,6 - 1,5 m/sec
Detectieafstand: Max. 6 meter
Installatiehoogte: 2,2 - 4 meter

Inschakeldrempel: 3 ~ 2000 lux
Afmeting: Ø76 mm (inb. Ø61,5 x 75,6 mm)
IP waarde: IP20
Aansluiting: Schroefklem



ART. NR.	SCHAKELVERMOGEN	DETECTIEBEREIK
214-051	300 Watt	360°

IR BEWEGINGSSENSOR | PLAFOND | OPBOUW | IP20

Opbouw infraroodbewegingssensor.

Nominale spanning: 220 - 240V
Schakeltijd: 10 sec. - 15 min.
Detectie snelheid: 0,6 - 1,5 m/sec
Detectieafstand: Max. 6 meter
Installatiehoogte: 2,2 - 4 meter

Inschakeldrempel: 3 ~ 2000 lux
Afmeting: Ø80 x 41 mm
IP waarde: IP20
Aansluiting: Schroefklem



ART. NR.	SCHAKELVERMOGEN	DETECTIEBEREIK
214-052	600 Watt	360°

IR BEWEGINGSSENSOR | MUUR | INBOUW | IP20

Infraroodbewegingssensor die bestaande lichtschakelaars vervangt. Geschikt voor 2- of 3-draads aansluiting (met of zonder nuldraad).

Nominale spanning: 220V - 240V
Schakeltijd: 10 sec. - 7 min.
Detectie snelheid: 0,6 - 1,5 m/sec
Detectieafstand: Max. 9 meter
Installatiehoogte: 1 - 1,8 meter

Inschakeldrempel: 3 ~ 2000 lux
Afmeting: 80 x 80 x 33,1 mm
IP waarde: IP20
Aansluiting: Schroefklem



ART. NR.	SCHAKELVERMOGEN	DETECTIEBEREIK
214-050	200 Watt	160°

IR BEWEGINGSSENSOR | PLAFOND | INBOUW | IP20

Inbouw infraroodbewegingssensor voor systeemplafonds of plafonds met voldoende inbouwruimte.

Nominale spanning: 220 - 240V
Schakeltijd: 10 sec. - 7 min.
Detectie snelheid: 0,6 - 1,5 m/sec
Detectieafstand: Max. 8 meter
Installatiehoogte: 1,8 - 2,5 meter

Inschakeldrempel: 10 ~ 2000 lux
Afmeting: 55,4 x 25,5 x 36,8 mm (voeding)
IP waarde: IP20
Aansluiting: Gestripte draad



ART. NR.	MAXIMUM LOAD	DETECTIEBEREIK
214-120	200 Watt	360°

Profielen | opbouw

PO18 LED PROFIEL 200 CM | LED STRIPS MAX. 6MM

Dit PO18 led-profiel van 200 cm is geschikt voor led-strips tot 6 mm breed.



GALAXY profiles

Type: Opbouw

Afmeting: 2000 x 7,8 x 7 mm (lxbxh)


Max. breedte led-strip: 6 mm

Kleur: Zwart (RAL9005) / aluminium

Materiaal: Geanodiseerd of gepoedercoat aluminium



ART. NR.	KLEUR
8101062	● Zwart
8101060	● Aluminium



AFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8600106	○ Opaal	C24N afdekkap 65% 200 cm
8600107	○ Opaal	C24N afdekkap 65% 600 cm

EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8101065	● Grijs	E64 eindkap zonder kabeldoorvoer
8101066	● Grijs	E65 eindkap met kabeldoorvoer

Bekijk het complete
assortiment profielen online



Opbouw | Profielen

PO16 LED PROFIEL 200/300 CM | LED STRIPS MAX. 8MM

Dit PO16 led-profiel van 200/300 cm is geschikt voor led-strips tot 8 mm breed.



GALAXY profiles


Type: Opbouw

Afmeting: 2000/3000 x 10 x 9,2 mm (lxbxh)


Max. breedte led-strip: 8 mm

Kleur: Zwart (RAL9005) / aluminium

Materiaal: Geanodiseerd of gepoedercoat aluminium

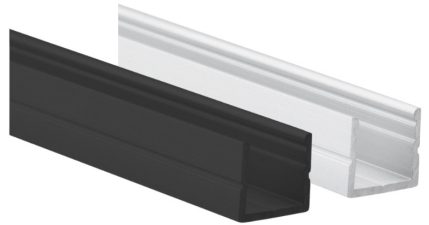

ART. NR.	KLEUR	LENGTE
8101051	● Zwart	200 cm
8101050	● Aluminium	200 cm
8101054	● Aluminium	300 cm



AFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8600046	○ Opaal	C23 afdekkap 65% 200 cm
8600047	○ Opaal	C23 afdekkap 65% 600 cm
8600074	● Zwart	C23 afdekkap 25% 200 cm
8600075	● Zwart	C23 afdekkap 25% 600 cm

EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8101055	● Grijs	E62 eindkap zonder kabeldoorvoer
8101056	● Grijs	E69 eindkap met kabeldoorvoer

MONTAGEBEUGEL

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8101057	● Aluminium	Z20 montagebeugel

Profielen | opbouw

PL1 LED PROFIEL 200 CM | LED STRIPS MAX. 12MM

Dit PL1 led-profiel van 200 cm is geschikt voor led-strips tot 12 mm breed.



GALAXY profiles

Type: Opbouw

Afmeting: 2000 x 16,8 x 5,91 mm (lxbxh)

Max. breedte led-strip: 12 mm

Kleur: Zwart (RAL9005) / aluminium / wit (RAL9010)


Materiaal: Geanodiseerd of gepoedercoat aluminium



ART. NR.	KLEUR
8106014	● Zwart
8106012	● Aluminium
8106013	○ Wit

AFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8600004	○ Opaal	C1 afdekkap 65% 200 cm
8600037	○ Opaal	C1 afdekkap 65% 600 cm
8600003	○ Helder	C2 afdekkap 85% 200 cm
8600070	● Zwart	C1 afdekkap 25% 200 cm
8600071	● Zwart	C32 afdekkap 25% 600 cm



EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8106018	● Zwart	E1 eindkap zonder kabeldoorvoer
8106015	● Grijs	E1 eindkap zonder kabeldoorvoer
8106017	○ Wit	E1 eindkap zonder kabeldoorvoer
8106112	● Zwart	E2 eindkap met kabeldoorvoer
8106110	● Grijs	E2 eindkap met kabeldoorvoer
8106111	○ Wit	E2 eindkap met kabeldoorvoer

MONTAGEBEUGEL

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8106211	● Zwart	Z01 montagebeugel
8106210	● Aluminium	Z01 montagebeugel
8106212	○ Wit	Z01 montagebeugel

Opbouw | Profielen

PL2 LED PROFIEL 200 CM | LED STRIPS MAX. 12MM

Dit PL2 led-profiel van 200 cm is geschikt voor led-strips tot 12 mm breed.



GALAXY profiles

Type: Opbouw

Afmeting: 2000 x 16,8 x 13,01 mm (lxbxh)

Max. breedte led-strip: 12 mm


Kleur: Zwart (RAL9005) / aluminium / wit (RAL9010)

Materiaal: Geanodiseerd of gepoedercoat aluminium



ART. NR.	KLEUR
----------	-------

8106024	● Zwart
8106022	● Aluminium
8106023	○ Wit



AFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
----------	-------	------

8600004	○ Opaal	C1 afdekkap 65% 200 cm
8600037	○ Opaal	C1 afdekkap 65% 600 cm
8600003	○ Helder	C2 afdekkap 85% 200 cm
8600070	● Zwart	C1 afdekkap 25% 200 cm
8600071	● Zwart	C32 afdekkap 25% 600 cm

EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
----------	-------	------

8106127	● Zwart	E4 eindkap zonder kabeldoorvoer
8106125	● Grijs	E4 eindkap zonder kabeldoorvoer
8106126	○ Wit	E4 eindkap zonder kabeldoorvoer
8106028	● Zwart	E5 eindkap met kabeldoorvoer
8106020	● Grijs	E5 eindkap met kabeldoorvoer
8106027	○ Wit	E5 eindkap met kabeldoorvoer

MONTAGEBEUGEL

ART. NR.	KLEUR	TYPE
----------	-------	------

8106211	● Zwart	Z01 montagebeugel
8106210	● Aluminium	Z01 montagebeugel
8106212	○ Wit	Z01 montagebeugel

Profielen | opbouw

PK1 LED PROFIEL 200 CM | LED STRIPS MAX. 12MM

Dit PK1 led-profiel van 200 cm is geschikt voor led-strips tot 12 mm breed.



GALAXY profiles


Type: Opbouw

Afmeting: 2000 x 15 x 6 mm (lxbxh)

Max. breedte led-strip: 12 mm

Kleur: Zwart (RAL9005) / aluminium / wit (RAL9010)

Materiaal: Geanodiseerd of gepoedercoat aluminium

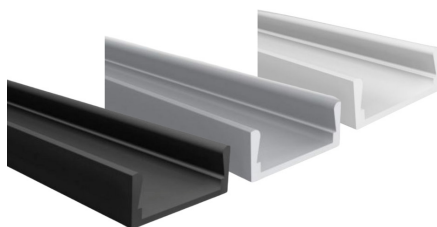

ART. NR.	KLEUR
8201026	● Zwart
8201025	● Aluminium
8201027	○ Wit

AFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8600004	○ Opaal	C1 afdekkap 65% 200 cm laag
8600026	○ Opaal	C1 afdekkap 65% 250 cm laag
8600080	○ Opaal	C1 afdekkap 65% 300 cm laag
8600037	○ Opaal	C1 afdekkap 65% 600 cm laag
8600003	○ Helder	C2 afdekkap 85% 200 cm laag
8600070	● Zwart	C32 afdekkap 25% 200 cm laag
8600071	● Zwart	C32 afdekkap 25% 600 cm laag



EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8305021	● Zwart	E223 eindkap zonder kabeldoorvoer
8305019	● Grijs	E223 eindkap zonder kabeldoorvoer
8305023	○ Wit	E223 eindkap zonder kabeldoorvoer
8305022	● Zwart	E224 eindkap met kabeldoorvoer
8305020	● Grijs	E224 eindkap met kabeldoorvoer
8305024	○ Wit	E224 eindkap met kabeldoorvoer

MONTAGEBEUGEL

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123328	● Aluminium	Z39 montagebeugel



Profielen | opbouw

PN8 LED PROFIEL 200 CM | LED STRIPS MAX. 16MM

Dit PN8 led-profiel van 200 cm is geschikt voor led-strips tot 16 mm breed.



GALAXY profiles


Type: Opbouw

Afmeting: 2000 x 19,2 x 18,1 mm (lxbxh)


Max. breedte led-strip: 16 mm

Kleur: Zwart (RAL9005) / aluminium / wit (RAL9010)

Materiaal: Geanodiseerd of gepoedercoat aluminium

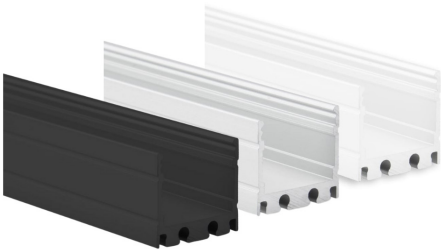

ART. NR.	KLEUR
8101022	● Zwart
8101020	● Aluminium
8101021	○ Wit



AFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8600048	○ Opaal	C20 afdekkap 65% 200 cm laag
8600049	○ Opaal	C20 afdekkap 65% 600 cm laag
8600050	○ Opaal	C21 afdekkap 65% 200 cm hoog
8600092	● Zwart	C42 afdekkap 25% 200 cm

EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8101019	● Zwart	E58 eindkap zonder kabeldoorvoer
8101027	● Aluminium	E58 eindkap zonder kabeldoorvoer
8101023	○ Wit	E58 eindkap zonder kabeldoorvoer
8101029	● Zwart	E59 eindkap met kabeldoorvoer
8101028	● Aluminium	E59 eindkap met kabeldoorvoer
8101024	○ Wit	E59 eindkap met kabeldoorvoer

MONTAGEBEUGEL

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8101010	● Aluminium	Z34 montagebeugel

opbouw | Profielen

PN4 LED PROFIEL 200 CM | LED STRIPS MAX. 20MM

Dit PN4 led-profiel van 200 cm is geschikt voor led-strips tot 20 mm breed.



GALAXY profiles

Type: Opbouw

Afmeting: 2000 x 26,79 x 11,69 mm (lxbxh)

Max. breedte led-strip: 20 mm

Kleur: Zwart (RAL9005) / aluminium / wit (RAL9010)


Materiaal: Geanodiseerd of gepoedercoat aluminium



ART. NR.	KLEUR
8201014	● Zwart
8201012	● Aluminium
8201013	○ Wit

AFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8600077	○ Opaal	C30 afdekkap 65% 200 cm
8600099	○ Wit	C47 afdekkap 75% 200 cm
8600017	○ Opaal	C10 afdekkap 65% 200 cm laag
8600036	○ Frosted	C19 afdekkap 75% 200 cm laag
8600078	○ Wit	C36 afdekkap 75% 200 cm laag
8600035	○ Helder	C18 afdekkap 85% 200 cm laag
8600072	● Zwart	C33 afdekkap 25% 200 cm laag
8600018	○ Opaal	C11 afdekkap 65% 200 cm medium
8600063	○ Helder	C35 afdekkap 85% 200 cm medium
8600019	○ Opaal	C12 afdekkap 65% 200 cm hoog
8600068	○ Helder	C31 afdekkap 85% 200 cm hoog
8600020	○ Opaal	C13 afdekkap 65% 200 cm rond



EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8301016	● Zwart	E43 eindkap zonder kabeldoorvoer laag
8301011	● Aluminium	E43 eindkap zonder kabeldoorvoer laag
8301015	○ Wit	E43 eindkap zonder kabeldoorvoer laag
8302013	● Zwart	E44 eindkap zonder kabeldoorvoer medium
8302011	● Aluminium	E44 eindkap zonder kabeldoorvoer medium
8302012	○ Wit	E44 eindkap zonder kabeldoorvoer medium
8303013	● Zwart	E45 eindkap zonder kabeldoorvoer hoog
8303011	● Aluminium	E45 eindkap zonder kabeldoorvoer hoog
8303012	○ Wit	E45 eindkap zonder kabeldoorvoer hoog
8304013	● Zwart	E46 eindkap zonder kabeldoorvoer rond
8304011	● Aluminium	E46 eindkap zonder kabeldoorvoer rond
8304012	○ Wit	E46 eindkap zonder kabeldoorvoer rond

MONTAGEBEUGEL

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8301510	● Aluminium	Z24 montagebeugel

Profielen | Hoek


PO23 LED HOEK PROFIEL 200 CM | LED STRIPS MAX. 11MM

Dit PO23 led-profiel van 200 cm is geschikt voor led-strips tot 11 mm breed.




GALAXY profiles

Type: Opbouw
Afmeting: 2000 x 25,66 x 17,51 mm (lxbxh)
Max. breedte led-strip: 11 mm
Kleur: Zwart (RAL9005) / aluminium / wit (RAL9010)
Materiaal: Geanodiseerd of gepoedercoat aluminium

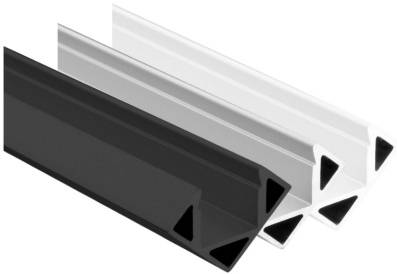

ART. NR.	KLEUR
8104054	● Zwart
8104052	● Aluminium
8104053	○ Wit



AFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8600013	○ Opaal	C8 afdekkap 65% 200 cm
8600056	○ Opaal	C8 afdekkap 65% 600 cm
8600012	○ Helder	C9 afdekkap 85% 200 cm
8600109	● Zwart	C52 afdekkap 25% 200 cm
8600110	● Zwart	C52 afdekkap 25% 600 cm

EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8103055	● Zwart	E41 eindkap zonder kabeldoorvoer
8103050	● Grijs	E41 eindkap zonder kabeldoorvoer
8103053	○ Wit	E41 eindkap zonder kabeldoorvoer
8103056	● Zwart	E42 eindkap met kabeldoorvoer
8103052	● Grijs	E42 eindkap met kabeldoorvoer
8103054	○ Wit	E42 eindkap met kabeldoorvoer

MONTAGEBEUGEL

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8104050	● Aluminium	Z02 montagebeugel

Hoek | Profielen

PO5 HOEK PROFIEL 200 CM | LED STRIPS MAX. 12MM

Het PO5 hoekprofiel heeft een standaardlengte van 200 cm en is geschikt voor flexibele led-strips met een maximale breedte van 12 mm. Door het smalle zichtbare aluminium randje ontstaat na montage van het profiel een strakke en professioneel afgewerkte uitstraling.



GALAXY profiles

Type: Hoek

Afmeting: 2000 x 34,75 x 13,86 mm (lxbxh)

Max. breedte led-strip: 12 mm


Kleur: Aluminium

Materiaal: Geanodiseerd Aluminium



ART. NR.	KLEUR
----------	-------

8123100	● Aluminium
---------	-------------

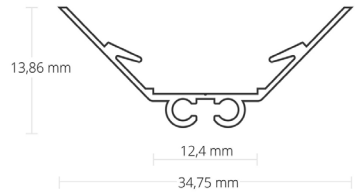

AFDEKKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8600097	○ Opaal	C45 afdekkap 65% 200 cm
8600098	○ Mat wit	C46 afdekkap 75% 200 cm

EINDKAPPEN

ART. NR.	KLEUR	TYPE
8123150	● Aluminium	E84 eindkap 2 stuks inclusief schroeven



Bekijk alle Tronix
Lighting catalogi online

2026/2027 editie



Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



CARE



SHARE



CONNECT



Tronix Lighting B.V. / Vluchtoord 41, 5406 XP Uden / The Netherlands
+31 (0)413 330 380 / sales@tronixlighting.com / www.tronixlighting.com

