



lighting guide

TRONIX guided by light



lighting guide


Welkom bij de essentiële Tronix gids voor de elektrotechnische groothandelaar!

Dit compacte, gebruiksvriendelijke boekje geeft direct toegang tot het kernassortiment van Tronix verlichtingsoplossingen. Hier vind je een zorgvuldig geselecteerde collectie van onmisbare lichtproducten die de dagelijkse werkzaamheden van een groothandelaar moeiteloos ondersteunen. Deze basis hardlopers combineren hoogwaardige kwaliteit met een uitzonderlijke prijskwaliteitsverhouding en directe beschikbaarheid – precies wat nodig is om je klanten snel en efficiënt te bedienen. En bij je te laten terugkomen!

Onze producten zijn direct uit voorraad leverbaar, met mogelijkheid tot dropshipping en 1-stuksafname. Met dit boekje heb je als groothandelaar meteen een helder overzicht van technische specificaties, artikelnummers en alle andere belangrijke informatie waar je snel bij wilt kunnen. Zo verlies je geen tijd en ben je altijd up-to-date met het beste dat Tronix te bieden heeft.

Ontdek hoe onze verlichting jouw standaard kan worden, en maak van elk project een succes.

Blader, vind en verlicht. Met Tronix sta je nooit in het donker.

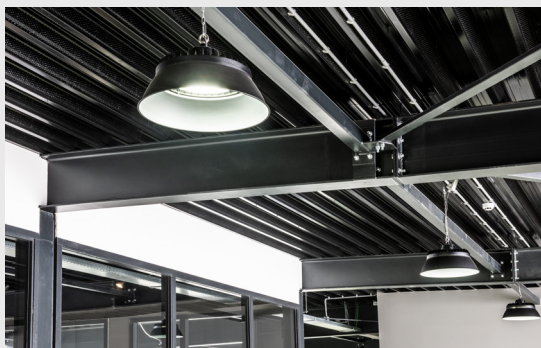



Dit compacte boekje bevat een **selectie van ons assortiment**.
Op tronixlighting.com vind je het complete assortiment
verlichting en aansturing.



Order online?

Vraag naar een eigen
login account via sales@tronixlighting.com

Orders geplaatst vóór 12.00 uur
worden dezelfde dag verzonden





Downlights (136-454), led-panelen (173-063) en noodverlichting (600-018 en 600-032) in kantoorpand Strijbosch - Nistelrode

Downlights & Spots

DOWNLIGHT SPOT | DIMBAAR | ZWART

Deze downlight-spot heeft het formaat van een spot maar met de functionaliteit van een downlight. Ideaal voor kleine ruimtes.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 6/9 Watt
Voeding: Inclusief interne voeding
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
UGR: <17
Stralingshoek: 40°
IP klasse: IP44 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Aansluiting: Steekklem
Materiaal behuizing: Aluminium
Kleur behuizing: Zwart



ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-178	6 Watt	360 Lm	2200K	Warm wit++	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-179	6 Watt	360 Lm	2700K	Warm wit+	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-103	6 Watt	420 Lm	3000K	Warm wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-104	6 Watt	420 Lm	4000K	Neutraal wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-191	9 Watt	540 Lm	2700K	Warm wit+	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-107	9 Watt	540 Lm	3000K	Warm wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm

DOWNLIGHT SPOT | DIMBAAR | WIT

Deze downlight-spot heeft het formaat van een spot maar met de functionaliteit van een downlight. Ideaal voor kleine ruimtes.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 6/9 Watt
Voeding: Inclusief interne voeding
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
UGR: <17
Stralingshoek: 40°
IP klasse: IP44 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Aansluiting: Steekklem
Materiaal behuizing: Aluminium
Kleur behuizing: Wit



ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-176	6 Watt	360 Lm	2200K	Warm wit++	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-177	6 Watt	360 Lm	2700K	Warm wit+	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-101	6 Watt	420 Lm	3000K	Warm wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-102	6 Watt	420 Lm	4000K	Neutraal wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-190	9 Watt	540 Lm	2700K	Warm wit+	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-105	9 Watt	765 Lm	3000K	Warm wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-106	9 Watt	765 Lm	4000K	Neutraal wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm

FASE-AFSNIJDING LED DIMMERS

ART. NR.	NOMINAAL VERMOGEN
215-141	1W ~ 150W
215-131	2W ~ 350W

Downlights & Spots

DOWNLIGHT | 5-CCT | ZWART

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K. Met of zonder externe voeding.
Vermogensschakelaar op varianten inclusief externe voeding.



Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 7~11/6~15/13~25 Watt

Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding

Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)

UGR: <19

CRI: >90

Stralingshoek: 60°

IP klasse: IP44 (gemonteerd)

Montage: Inbouw

Kabellengte: 200/30 cm

Aansluiting: Eurostekker/GST18i3/zonder voeding

Materiaal behuizing: PC/aluminium (zwart gecoat)



EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-515	7~11 Watt	990 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-516	6~15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-517	6~15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-518	6~15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-519	13~25 Watt	2500 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-525	7~11 Watt	990 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-526	6~15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-527	6~15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-528	6~15 Watt	1350 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-529	13~25 Watt	2500 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-505	8,8 Watt	900 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-506	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-507	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-508	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-509	21,2 Watt	2650 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

DIMBARE VOEDINGEN

MAX. VERMOGEN	FASE-AFSNIJ	1-10V	DALI	RF	ZIGBEE	CASAMBI
11 Watt	215-665	215-601	215-272	214-184	214-260	214-226
15 Watt	215-662	215-601	215-267	214-184	214-261	214-226
25 Watt	215-662	215-601	215-605	214-184	214-261	214-226

Downlights & Spots

DOWNLIGHT | 5-CCT | WIT

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K. Met of zonder externe voeding.
Vermogensschakelaar op varianten inclusief externe voeding.



Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 7~11/6~15/13~25 Watt

Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding

Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)

UGR: <19

CRI: >90

Stralingshoek: 60°

IP klasse: IP44 (gemonteerd)

Montage: Inbouw

Kabellengte: 200/30 cm

Aansluiting: Eurostekker/GST18i3/zonder voeding

Materiaal behuizing: PC/aluminium (wit gecoat)



EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-510	7~11 Watt	1100 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-511	6~15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-512	6~15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-513	6~15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-514	13~25 Watt	2650 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-520	7~11 Watt	1100 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-521	6~15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-522	6~15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-523	6~15 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-524	13~25 Watt	2650 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-500	8,8 Watt	1000 Lm	5-CCT	Ø 108 mm	76 mm	Ø 90 mm
136-501	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 140 mm	90 mm	Ø 120 mm
136-502	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 167 mm	103 mm	Ø 145 mm
136-503	12,2 Watt	1500 Lm	5-CCT	Ø 192 mm	112 mm	Ø 170 mm
136-504	21,2 Watt	2650 Lm	5-CCT	Ø 220 mm	121 mm	Ø 195 mm

Downlights & Spots

DOWNLIGHT REFLECTOR MAT | 3-CCT | ZWART

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
3000K - 4000K - 5700K en een vermogensschakelaar op de externe voeding.

- Nominale spanning: 220-240V
- Nominaal vermogen: 7-11/6-15/13-25 Watt
- Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding
- Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
- UGR: <19
- Stralingshoek: 60°
- IP klasse: IP54 (gemonteerd)
- Montage: Inbouw of opbouw (met opbouwset)
- Kabellengte: 200/30 cm
- Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
- Materiaal behuizing: PC/aluminium (zwart gecoat)



EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-135	7~11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm
136-136	6~15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm
136-137	6~15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm
136-138	13~25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-395	7~11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm
136-396	6~15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm
136-397	6~15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm
136-398	13~25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-325	11 Watt	1200 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm
136-326	15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm
136-327	15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm
136-328	25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm

DIMBARE VOEDINGEN

MAX. VERMOGEN	FASE-AFSNIJ	1-10V	DALI	RF	ZIGBEE	CASAMBI
11 Watt	215-665	215-665	215-272	214-184	214-260	215-226
15 Watt	215-662	215-662	215-267	214-184	214-261	215-226
25 Watt	215-662	215-662	215-605	214-184	214-261	215-226

Downlights & Spots

DOWNLIGHT REFLECTOR MAT | 3-CCT | WIT

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
3000K - 4000K - 5700K en een vermogensschakelaar op de externe voeding.



Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 7~11/6~15/13~25 Watt

Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding

Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)

UGR: <19

Stralingshoek: 60°

IP klasse: IP54 (gemonteerd)

Montage: Inbouw of opbouw (met opbouwset)

Kabellengte: 200/30 cm

Aansluiting: Eurostekker/GST18i3 (136-139 aansluitblokje)

Materiaal behuizing: PC/aluminium (wit gecoat)



EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT	SENSOR
136-131	7~11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm	Nee
136-132	6~15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm	Nee
136-133	6~15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm	Nee
136-134	13~25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm	Nee
136-139	7~11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	55 mm	Ø 158 mm	Ja

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT	SENSOR
136-391	7~11 Watt	1320 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm	Nee
136-392	6~15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm	Nee
136-393	6~15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm	Nee
136-394	13~25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm	Nee

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT	SENSOR
136-321	11 Watt	1200 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm	Nee
136-322	15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm	Nee
136-323	15 Watt	1800 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm	Nee
136-324	25 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm	Nee

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES
136-154	Opbouwset voor downlight 136-131
136-155	Opbouwset voor downlight 136-133
136-156	Opbouwset voor downlight 136-134
136-157	Opbouwset voor downlight 136-135
136-158	Opbouwset voor downlight 136-137
136-159	Opbouwset voor downlight 136-138
136-256	Opvulring voor downlight 200~260mm 136-134
136-259	Opvulring voor downlight 200~260mm 136-138




Downlights & Spots

REFLECTOR DOWNLIGHT | 3-CCT | ZWART

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Met of zonder externe voeding. Vermogensschakelaar op varianten inclusief externe voeding.

Nominale spanning: 230V
Nominaal vermogen: 5-8/7-11/6-15/13-25/18-30 Watt
Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
UGR: <19
CRI: >80
Stralingshoek: 60°
IP klasse: IP54 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Kabellengte: 200/30 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3/zonder voeding
Materiaal behuizing: PC/aluminium (zwart gecoat)

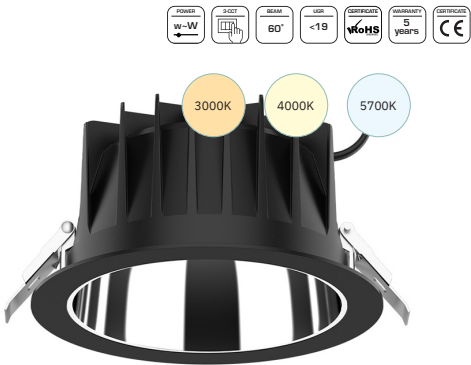

EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-450	5-8 Watt	640 Lm	3-CCT	Ø 95 mm	55 mm	Ø 82 mm
136-451	7-11 Watt	880 Lm	3-CCT	Ø 108 mm	55 mm	Ø 90 mm
136-452	6-15 Watt	1350 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	77 mm	Ø 120 mm
136-453	6-15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-454	13-25 Watt	2500 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-455	6-15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-456	18-30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-457	6-15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm
136-458	18-30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-470	5-8 Watt	640 Lm	3-CCT	Ø 95 mm	55 mm	Ø 82 mm
136-471	7-11 Watt	880 Lm	3-CCT	Ø 108 mm	55 mm	Ø 90 mm
136-472	6-15 Watt	1350 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	77 mm	Ø 120 mm
136-473	6-15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-474	13-25 Watt	2500 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-475	6-15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-476	18-30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-477	6-15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm
136-478	18-30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-400	8 Watt	900 Lm	3-CCT	Ø 95 mm	55 mm	Ø 82 mm
136-401	11 Watt	900 Lm	3-CCT	Ø 108 mm	55 mm	Ø 90 mm
136-402	20 Watt	1350 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	77 mm	Ø 120 mm
136-403	25 Watt	2250 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-404	30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-405	30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm

DIMBARE VOEDINGEN

MAX. VERMOGEN	FASE-AFSNIJ	1-10V	DALI	RF	ZIGBEE	CASAMBI
10 Watt	215-665	215-601	215-272	214-184	214-260	215-226
15 Watt	215-662	215-601	215-267	214-184	214-261	215-226
20 Watt	215-662	215-601	215-267	214-184	214-261	-
28 Watt	215-662	215-602	215-605	214-184	-	-

Downlights & Spots

REFLECTOR DOWNLIGHT | 3-CCT | WIT

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
3000K - 4000K - 5700K. Met of zonder externe voeding.
Vermogensschakelaar op varianten inclusief externe voeding.



Nominale spanning: 230V

Nominaal vermogen: 5~8/7~11/6~15/13~25/18~30 Watt

Voeding: Inclusief of exclusief externe voeding

Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)

UGR: <19

CRI: >80

Stralingshoek: 60°

IP klasse: IP54 (gemonteerd)

Montage: Inbouw

Kabellengte: 200/30 cm

Aansluiting: Eurostekker/GST18i3/zonder voeding

Materiaal behuizing: PC/aluminium (wit gecoat)



EU STEKKER

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-440	5~8 Watt	640 Lm	3-CCT	Ø 95 mm	55 mm	Ø 82 mm
136-441	7~11 Watt	880 Lm	3-CCT	Ø 108 mm	55 mm	Ø 90 mm
136-442	6~15 Watt	1350 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	77 mm	Ø 120 mm
136-443	6~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-444	13~25 Watt	2500 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-445	6~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-446	18~30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-447	6~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm
136-448	18~30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm

GST18i3

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-460	5~8 Watt	640 Lm	3-CCT	Ø 95 mm	55 mm	Ø 82 mm
136-461	7~11 Watt	880 Lm	3-CCT	Ø 108 mm	55 mm	Ø 90 mm
136-462	6~15 Watt	1350 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	77 mm	Ø 120 mm
136-463	6~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-464	13~25 Watt	2500 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-465	6~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-466	18~30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-467	6~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm
136-468	18~30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm

ZONDER VOEDING

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-406	8 Watt	900 Lm	3-CCT	Ø 95 mm	55 mm	Ø 82 mm
136-407	11 Watt	900 Lm	3-CCT	Ø 108 mm	55 mm	Ø 90 mm
136-408	20 Watt	1350 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	77 mm	Ø 120 mm
136-409	25 Watt	2250 Lm	3-CCT	Ø 172 mm	90 mm	Ø 140 mm
136-410	30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	107 mm	Ø 190 mm
136-411	30 Watt	3000 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	123 mm	Ø 224 mm


Led Panelen | 60x60

LED PANEEL 60X60 CM | 36W | 3-CCT

Flikkervrij led-paneel met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Hoge lichtefficiëntie en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 36 Watt
Lichtstroom: 3600/3960 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >100/110 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm
Breedte: 595 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

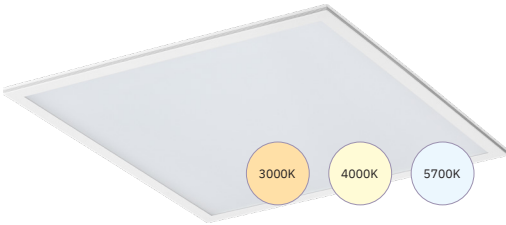


ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR
173-052	60x60 cm	36 Watt	3600 Lm	100 Lm/W	19
173-050	60x60 cm	36 Watt	3960 Lm	110 Lm/W	22

LED PANEEL 60X60 CM | 25W | 3-CCT

Flikkervrij led-paneel met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Uitstekende lichtefficiëntie (150 Lm/W) en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 25 Watt
Lichtstroom: 3750 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >150 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm
Breedte: 595 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200/30 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

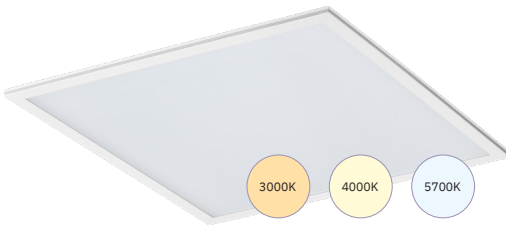

ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR	AANSLUITING
173-015	60x60 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	GST18i3
173-005	60x60 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	Eurostekker
173-016	60x60 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	22	GST18i3
173-006	60x60 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	22	Eurostekker


30x120 | Led Panelen

LED PANEEL 30X120 CM | 36W | 3-CCT

Flikkervrij led-paneel met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Hoge lichtefficiëntie en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 36 Watt
Lichtstroom: 3600/3960 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >100/110 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 1195 mm
Breedte: 295 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

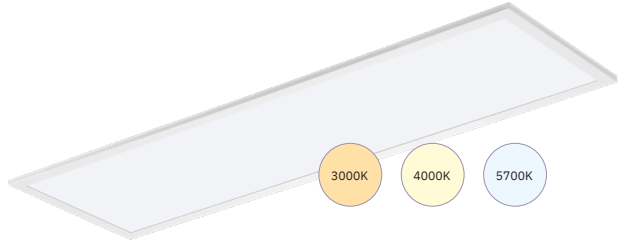


ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR
173-053	30x120 cm	36 Watt	3600 Lm	100 Lm/W	19
173-051	30x120 cm	36 Watt	3960 Lm	110 Lm/W	22

LED PANEEL 30X120 CM | 25W | 3-CCT

Flikkervrij led-paneel met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Uitstekende lichtefficiëntie (150 Lm/W) en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 25 Watt
Lichtstroom: 3750 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >150 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 1195 mm
Breedte: 295 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200/30 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

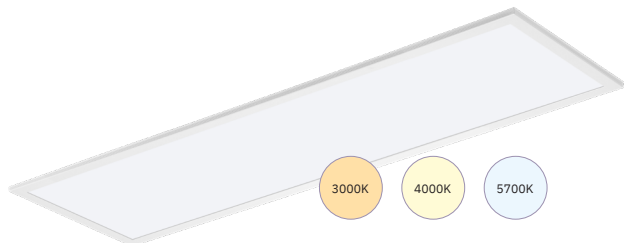

ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR	AANSLUITING
173-035	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	GST18i3
173-025	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	Eurostekker
173-036	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	22	GST18i3
173-026	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	22	Eurostekker



Railverlichting (169-296) en led-panels (173-063) in kantoorruimte Strijbosch BV - Nistelrode

Specials | Led Panelen


LED PANEEL 60X60 CM | 3-CCT | UGR<17

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Verkrijgbaar in zwart of wit.

Ook verkrijgbaar in Tuneable White. Vraag ons voor meer informatie.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 26 Watt
Lichtstroom: 3750 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >140 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Nee (dimbare voeding beschikbaar)
Stralingshoek: 70°
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm
Breedte: 595 mm
Hoogte: 16 mm
Kabellengte: 200/30 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
Materiaal behuizing: Aluminium (zwart/wit gecoat)

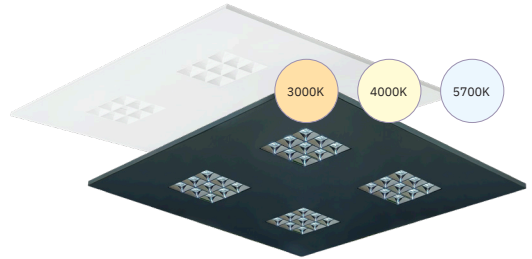


ART. NR.	FRAME KLEUR	AANSLUITING
173-063	● Zwart frame	Eurostekker
173-062	○ Wit frame	Eurostekker
173-065	● Zwart frame	GST18i3
173-064	○ Wit frame	GST18i3

LED PANEEL | BUTTERFLY | 3-CCT | UGR<19

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Fase-afsnijding dimbaar.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 36 Watt
Lichtstroom: 3600 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >100 Lm/W
Voeding: Inclusief externe voeding
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 90°
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm / 1195 mm
Breedte: 595 mm / 295 mm
Hoogte: 49 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

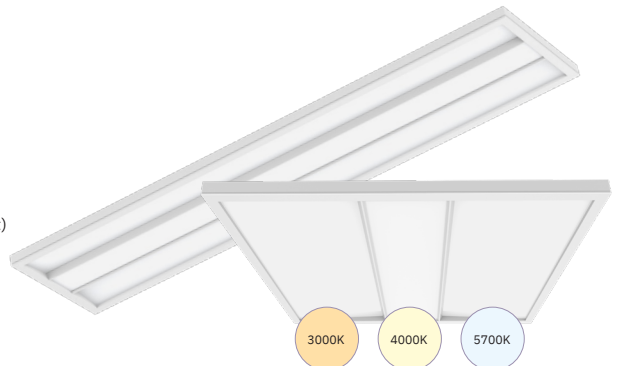

ART. NR.	AFMETING	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR	AANSLUITING
174-275	60x60 cm	36 Watt	3600 Lm	100 Lm/W	19	Eurostekker
174-276	30x120 cm	36 Watt	3600 Lm	100 Lm/W	19	Eurostekker

Led Panelen | Accessoires

OPBOUWSET VOOR LED PANELEN | WIT

ART. NR.	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
173-101	600 mm	600 mm	58 mm
173-103	1200 mm	300 mm	58 mm
174-105	600 mm	300 mm	40 mm
174-106	1200 mm	600 mm	40 mm



OPBOUWSET VOOR LED PANELEN | ZWART


ART. NR.	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
173-107	600 mm	600 mm	65 mm
173-108	1200 mm	300 mm	58 mm



OPHANGKABELS VOOR LED PANELEN | MAX. 200 CM

Voor 60x60 of 30x120 cm led-panels


ART. NR.	AANTAL	AFMETING
173-100	4 stuks	Max. 200 cm



INBOUW CLIPS VOOR LED PANELEN

Voor 60*60 cm en 30*120 cm led-panels

ART. NR.	AANTAL
173-110	4 stuks



LED NOOD PACK | 10-60V | 70MA | AUTO TEST

Geschikt om led-panelen, downlights of andere plafondverlichting met een externe driver, te voorzien van een noodfunctie.

ART. NR.	AFMETING	MINIMALE AUTONOMIE
600-028	145 x 36,8 x 23,5 mm	Min. 3 hrs.



Accessoires | Led Panelen

IR BEWEGINGSSENSOR | INBOUW | IP20

Infrarood bewegingssensor. Gebruik 595-039 voor aansluiting led-panelen.



Nominale spanning: 220V -240V

Tijdsvertraging: 10 sec. - 15 min. (aanpasb.)

Detectiesnelheid: 0,6 - 1,5 m/sec

Afmeting: Ø76mm (inbouw Ø61,5x75,6 mm)

IP klasse: IP20

Aansluiting: Aansluitblokje



ART. NR.	DETECTIE- BEREIK	SCHAKEL- VERMOGEN	DETECTIE- AFSTAND	INSCHAKEL- DREMPEL
214-051	360°	300 Watt	Max. 6 meter	3-2000 Lux (adj.)

CONNECTORSET

Connectorset voor Tuneable White (TW) of Single Color (SC) led-panelen 25W



ART. NR. CONNECTOR TYPE

173-095 Tuneable White (TW) 25W led-paneel

173-096 Single Color (SC) 25W led-paneel



Art.nr. 173-095



Art.nr. 173-096

AANSLUITKABEL | 1,5 METER

Met gestripte draad. Met of zonder rand-aarde.



ART. NR. TYPE

595-021 Zonder rand-aarde | 2-draads

595-022 Met rand-aarde | 3-draads



Art.nr. 595-021



Art.nr. 595-022

GST18/3 ACCESSOIRES



ART. NR. AANSLUITING

595-040 Stekker | male

595-036 Aansluitkabel | 3 meter

595-035 Verlengkabel | 2 meter

595-037 Verlengkabel | 3 meter

595-034 T-stuk

595-030 Male naar female Schuko

595-033 Male naar female EU plug

595-039 Sensor connector

595-042 Kabel met gestripte draad | 0,3M

595-038 Kabel met gestripte draad | 1M



Art.nr. 595-040



Art.nr. 595-036



Art.nr. 595-035/595-037



Art.nr. 595-034



Art.nr. 595-030



Art.nr. 595-033



Art.nr. 595-039



Art.nr. 595-042/ 595-038

Plafond & Wandverlichting | Batten Lights

BATTEN LIGHT | 20/40W | 3-CCT | IP20

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Eenvoudig door te koppelen via de zijkant van het armatuur. Plaats tot 20 armaturen van 40W of 42 armaturen van 20W in één lijn.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 20/40 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK08
Aansluiting: Steekklem
Materiaal behuizing: Aluminium & PC




ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
136-300	20 Watt	2400 Lm	3-CCT	603 mm	71 mm	64 mm
136-301	40 Watt	4700 Lm	3-CCT	1203 mm	71 mm	64 mm

BATTEN LIGHT | 600MM | 10~25W | 3-CCT | IP20

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K en een vermogensschakelaar 10~25W. Eenvoudig door te koppelen via de zijkant van het armatuur. Plaats tot 42 armaturen in één lijn.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 10~25 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK08
Aansluiting: Steekklem
Materiaal behuizing: Aluminium & PC

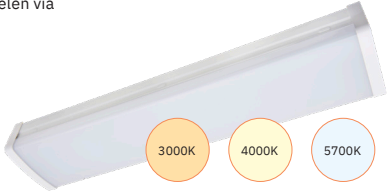


ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
136-305	10~25 Watt	2800 Lm	3-CCT	600 mm	124 mm	68 mm

BATTEN LIGHT PLAT | 18/30W | 3-CCT | IP20

Instelbaar via een schakelaar aan de achterkant in 3000K, 4000K en 5700K. Aansluiting aan de achterkant met een aansluitsnoer van 60 cm (gestrippte draad).

Nominale spanning: 200-240V
Nominaal vermogen: 18/30 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK06
Aansluiting: Gestrippte draad
Lengte kabel: 60 cm (achterkant)
Materiaal behuizing: PC

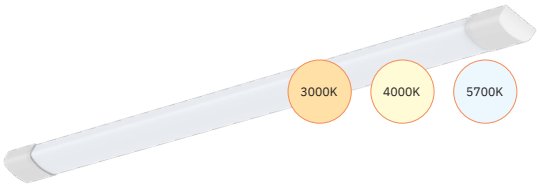

ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
136-310	18 Watt	2200 Lm	3-CCT	690 mm	56,5 mm	27,5 mm
136-311	30 Watt	4000 Lm	3-CCT	1200 mm	56,5 mm	27,5 mm

Plafondverlichting | Plafond & Wandverlichting

PLAFONDLAMP | 3-CCT | 8/12W | IP20

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K.
Met of zonder microwave bewegingssensor.



Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 8/12 Watt

Dimbaar: Nee

Stralingshoek: 120°

IP klasse: IP20

IK klasse: IK02

Aansluiting: Steekklem

Materiaal behuizing: Aluminium & PC



ART. NR.	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	SENSOR
136-006	8 Watt	6200 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	70 mm	Nee
136-002	12 Watt	1010 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	95 mm	Nee
136-003	12 Watt	1010 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	95 mm	Ja

PLAFONDLAMP | 3-CCT | 5~7/10~15W | IP54

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K en een 5~7/10~15W vermogensschakelaar. Met of zonder PIR bewegingssensor voor nauwkeurige bewegingsdetectie.



Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 5~7/10~15 Watt

Dimbaar: Nee

Stralingshoek: 110°

IP klasse: IP54

IK klasse: IK08

Aansluiting: Steekklem

Materiaal behuizing: PC



ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	SENSOR
136-025	5~7 Watt	920 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	38 mm	Nee
136-026	5~7 Watt	920 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	38 mm	Ja
136-047	10~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	68 mm	Nee
136-049	10~15 Watt	1500 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	68 mm	Ja



Wandlamp kubus (149-144) in sfeervol restaurant STOKED - Uden

Wandlampen | Plafond & Wandverlichting

WANDLAMP | KUBUS | 10X10X10CM | 6W

Met twee onafhankelijk verstelbare stralingshoeken van 0 tot 120°. Verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder RAL-kleuren, brons en meer. Informeer naar de mogelijkheden.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 6 Watt

Dimbaar: Ja, fase-afsnijding

Stralingshoek: 2 x 0° tot 120° (onafhankelijk verstelbaar)

IP klasse: IP65

Aansluiting: Aansluitblokje

Materiaal behuizing: Aluminium

Kleur behuizing: Zwart, wit of grijs (RAL7016)



ART.NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	AFMETING (LxBxH)
149-138	● Zwart	6 Watt	2 x 120 Lm	2300K	● Warm wit++	100 x 100 x 101 mm
149-139	○ Wit	6 Watt	2 x 120 Lm	2300K	● Warm wit++	100 x 100 x 101 mm
149-134	● Grijs	6 Watt	2 x 120 Lm	2300K	● Warm wit++	100 x 100 x 101 mm
149-144	● Zwart	6 Watt	2 x 120 Lm	2700K	● Warm wit+	100 x 100 x 101 mm
149-145	○ Wit	6 Watt	2 x 120 Lm	2700K	● Warm wit+	100 x 100 x 101 mm
149-133	● Grijs	6 Watt	2 x 120 Lm	2700K	● Warm wit+	100 x 100 x 101 mm
149-142	● Zwart	6 Watt	2 x 120 Lm	3000K	● Warm wit	100 x 100 x 101 mm
149-143	○ Wit	6 Watt	2 x 120 Lm	3000K	● Warm wit	100 x 100 x 101 mm
149-132	● Grijs	6 Watt	2 x 120 Lm	3000K	● Warm wit	100 x 100 x 101 mm

WANDLAMP | KUBUS | 200X101X100 | 20W DIMBAAR

Met twee onafhankelijk verstelbare stralingshoeken van 0 tot 120°. Verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder RAL-kleuren, brons en meer. Informeer naar de mogelijkheden.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 20 Watt

Dimbaar: Ja, fase-afsnijding

Stralingshoek: 2 x 0° tot 120° (onafhankelijk verstelbaar)

IP klasse: IP65

Aansluiting: Aansluitblokje

Materiaal behuizing: Aluminium

Kleur behuizing: Zwart



ART.NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	AFMETING (LxBxH)
149-244	● Zwart	20 Watt	2 x 600 Lm	2700K	● Warm wit+	200 x 100 x 101 mm
149-242	● Zwart	20 Watt	2 x 600 Lm	3000K	● Warm wit	200 x 100 x 101 mm

FASE-AFSNIJDING LED DIMMERS

ART NR.	NOM. VERMOGEN
215-141	1W - 150W
215-131	2W - 350W

Railspot Verlichting | Spots

RAILSPOT | 3-FASE | 3-CCT | ZWART

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
2500K - 2700K - 3000K of 3000K - 3500K - 4000K. Langere levensduur
door gescheiden voeding en lichtbron.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 8/20/30 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.90
Led type: SMD
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 40°
CRI waarde: >90
IP klasse: IP20
Aansluiting: 3-fase adapter



ART.NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMPERATUUR	LICHTKLEUR	LENGTE	DIAMETER
169-274	● Zwart	8 Watt	560 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-276	● Zwart	8 Watt	560 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-292	● Zwart	20 Watt	1600 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-296	● Zwart	20 Watt	1600 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-362	● Zwart	30 Watt	2250 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	210 mm	Ø 90 mm

RAILSPOT | 3-FASE | 3-CCT | WIT

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen
2500K - 2700K - 3000K of 3000K - 3500K - 4000K. Langere levensduur
door gescheiden voeding en lichtbron.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 8/20/30 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.90
Led type: SMD
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 40°
CRI waarde: >90
IP klasse: IP20
Aansluiting: 3-fase adapter



Voor meer designopties wordt elke witte railspot geleverd met een witte en zwarte binnenring.

ART.NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMPERATUUR	LICHTKLEUR	LENGTE	DIAMETER
169-275	○ Wit	8 Watt	600 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-277	○ Wit	8 Watt	600 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-297	○ Wit	20 Watt	1600 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-293	○ Wit	20 Watt	1600 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-363	○ Wit	30 Watt	2250 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	210 mm	Ø 90 mm

ART. NR. ACCESSOIRES

169-279	60° reflector for 8W railspot
169-299	60° reflector for 20W railspot
169-369	60° reflector for 30W railspot




Lineair | Railspot Verlichting

RAILSPOT | 3-FASE | LINEAIR | 3-CCT

Met schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Uitgevoerd met een opale cover. Geschikt voor ruimtes waar een egale lichtspreiding gewenst is, zoals in magazijnen.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 16 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.9
Led type: SMD
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 110°
CRI waarde: >80
IP klasse: IP20
Lengte: 650 mm
Breedte: 32,5 mm
Hoogte: 52 mm
Aansluiting: 3-fase adapter

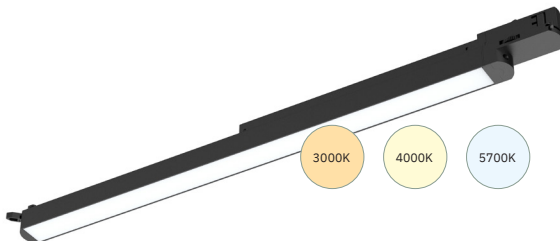


ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR
169-307	● Zwart	16 Watt	1280 Lm	3-CCT
169-308	○ Wit	16 Watt	1280 Lm	3-CCT

RAILSPOT | 3-FASE | LINEAIR | 2700K/3000K

Railspot met reflector en een brede stralingshoek van 60°x70°. Met dieper liggende led's, ideaal voor ruimtes waar minder verblinding gewenst is, zoals kantoren of winkels.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 16 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.9
Led type: SMD2835
Dimbaar: Ja, fase-afsnijding
Stralingshoek: 60°x 70°
CRI waarde: >90
IP klasse: IP20
Lengte: 650 mm
Breedte: 32 mm
Hoogte: 52 mm
Aansluiting: 3-fase adapter

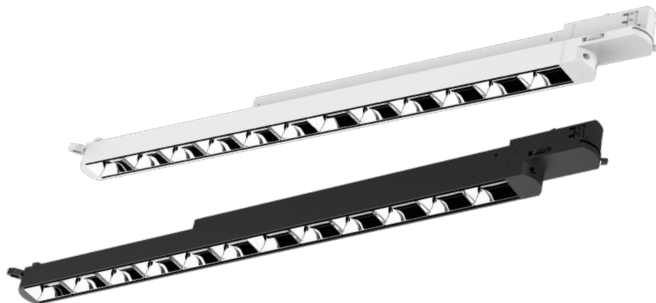

ART.NR	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMPERATUUR	LICHTKLEUR
169-313	● Zwart	16 Watt	1444 Lm	2700K	● Warm wit+
169-314	○ Wit	16 Watt	1444 Lm	2700K	● Warm wit+
169-310	● Zwart	16 Watt	1444 Lm	3000K	● Warm wit
169-311	○ Wit	16 Watt	1444 Lm	3000K	● Warm wit



Railspots (169-292) bij Otium Wellness Hotel, Letex Verlichting - Roosendaal

spots | Railspot Verlichting

RAILSPOT | 3-FASE | GU10 | 50MM

Met GU10 fitting, geschikt voor 50 mm GU10 spots.
Exclusief lamp. Zie website voor passende ledlampen.



Nominale spanning: 220-240V

Lengte: 212 mm

Lengte tube: 143 mm

Diameter: Ø 60 mm

IP klasse: IP20

Aansluiting: 3-fase adapter



Zwart



Wit

ART. NR. KLEUR

169-153 ● Zwart

169-152 ○ Wit

ART. NR. GU10 50MM TYPE

175-137 GU10 | zilver | 5W | 2700K | 24° | CRI>92

175-143 GU10 | zilver | 5W | 2700K | 35° | dimbaar

175-142 GU10 | zilver | 5W | 2000-2700K | 45° | dtw | CRI>97

175-144 GU10 | zilver | 7W | 2700K | 35° | dimbaar



175-137



175-143



175-142



175-144

RAILSPOT | 3-FASE | GU10 | AR70

Met GU10 fitting, geschikt voor AR70 GU10 spots. Exclusief lamp.
Zie website voor passende ledlampen.



Nominale spanning: 220-240V

Lengte: 185 mm

Lengte tube: 116 mm

Diameter: Ø 80 mm

IP klasse: IP20

Aansluiting: 3-fase adapter



Zwart



Wit

ART. NR. KLEUR

169-151 ● Zwart

169-150 ○ Wit

ART. NR. GU10 AR70 TYPE

175-343 AR70 | 6 Watt | 2700K | 24° | dimbaar

175-344 AR70 | 6 Watt | 2000-2700K | 24° | dim to warm

175-350 AR70 | 7 Watt | 2000-2700K | 36° | dim to warm

175-347 AR70 | 6 Watt | 3000K | 36° | dimbaar




175-343, 175-344,
175-350, 175-347



Zie tronixlighting.com
voor alle GU10 lampen.

Railspot Verlichting | 3-Fase rail & Accessoires

POWER CONNECTOR



ART. NR. KLEUR

169-042 ● Zwart

169-007 ● Zilver

169-025 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-043 ● Zwart

169-026 ○ Wit

EINDKAP




ART. NR. KLEUR

169-041 ● Zwart

169-006 ● Zilver

169-024 ○ Wit

L-CONNECTOR



ART. NR. KLEUR

169-048 ● Zwart

169-011 ● Zilver

169-031 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-049 ● Zwart

169-017 ● Zilver

169-032 ○ Wit

X-CONNECTOR



ART. NR. KLEUR

169-045 ● Zwart

169-009 ● Zilver

169-028 ○ Wit

FLEXIBLE CONNECTOR



ART. NR. COLOR

169-072 ● Zwart

169-035 ○ Wit

INTERNE CONNECTOR




ART. NR. COLOR

169-040 ● Zwart

169-005 ● Zilver

169-023 ○ Wit

3-FASE ADAPTER



ART. NR. KLEUR

169-074 ● Zwart

169-020 ● Zilver

169-037 ○ Wit

I-CONNECTOR






ART. NR. KLEUR

169-044 ● Zwart

169-008 ● Zilver

169-027 ○ Wit

T-CONNECTOR



ART. NR. KLEUR

169-046 ● Zwart

169-010 ● Zilver

169-029 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-047 ● Zwart

169-016 ● Zilver

169-030 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-101 ● Zwart

169-102 ● Zilver

169-103 ○ Wit

ART. NR. KLEUR

169-104 ● Zwart

169-105 ● Zilver

169-106 ○ Wit

3-Fase rail & Accessoires | Railspot Verlichting

NOOD RAILVERLICHTING



ART. NR.	KLEUR	LICHTSTROOM
600-033	● Zwart	200 Lm
600-034	○ Wit	200 Lm

NOOD RAILVERLICHTING



ART. NR.	KLEUR	LICHTSTROOM
600-049	● Zwart	450 Lm
600-048	○ Wit	450 Lm


SCHROEFLOZE OPHANGSET

5M hangstelsysteem met easyclick (om 3-fase rails aan te sluiten).



ART. NR.	KLEUR
169-118	● Zwart

OPHANGSET



ART. NR.	KLEUR
169-073	● Zwart
169-014	● Zilver
169-036	○ Wit

OPBOUW BEVESTIGING

Voor het bevestigen van 3-fase rails aan plafonds.



ART. NR.	KLEUR
169-113	● Zwart
169-112	○ Wit

MONTAGE BEUGEL

Om 3-fase rails schroefloos te bevestigen aan verlaagde plafonds.



ART. NR.	KLEUR
169-120	● Zwart
169-119	○ Wit

3-FASE RAILS



Rail 2 meter

ART. NR.	KLEUR
169-038	● Zwart
169-002	● Zilver
169-021	○ Wit

Rail 3 meter

ART. NR.	KLEUR
169-039	● Zwart
169-003	● Zilver
169-022	○ Wit

VERSTERKINGSPLAAT

Plaat voor het verstevigen van langere lengtes 3-fase rails.



ART. NR.	KLEUR
169-108	● Zwart
169-107	● Zilver
169-109	○ Wit

Led Lichtbronnen | Ø 50 mm Lampen en Dimmers

LED SPOT | Ø50MM | 5 WATT | 38° | 2700K | 2000K~2700K

Ø 50 mm led-spot, ontwikkeld voor stabiel en flikkervrij dimmen. De spots zijn slechts 26 mm hoog (31 mm incl. kabeldikte) incl. interne driver. Aansluitblokje met trekontlasting voor directe aansluiting op 230V. Gebruik de Tronix universele Fase-afsnijding led-dimmer (art. nr. 215-131 of 215-141) voor perfecte stabiele dimming.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 5 Watt
Led type: SMD
CRI waarde: >80
Dimbaar: Ja <1% (fase-afsnijding)
Stralingshoek: 38°

IP klasse: IP20
Hoogte: 26 mm (31 mm incl. kabel)
Diameter: Ø 50 mm
Aansluiting: Steekklem



ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	DIMBAAR
175-570	● Zwart	5 Watt	550 Lm	2700K	○ Warm wit+	Ja
175-550	○ Wit	5 Watt	550 Lm	2700K	○ Warm wit+	Ja
175-575	● Zwart	5 Watt	550 Lm	2000K~2700K	○ Warm wit++ ~ warm wit+	Ja, dtw*
175-555	○ Wit	5 Watt	550 Lm	2000K~2700K	○ Warm wit++ ~ warm wit+	Ja, dtw*

*dim to warm

LED DIMMER UNIVERSEEL | FASE-AFSNIJ | 2-350W

Deze universele led-dimmer werkt met Fase-afsnijding ledverlichting en is compatibel met afdekramen van bekende merken zoals Busch Jaeger, Berker, Gira en Jung.

Nominale spanning: 220 - 240V
Dimmethode: Fase-afsnijding
Nominaal vermogen: 2 - 350W
IP klasse: IP20



Art.nr. 215-132 voor led-dimmer 215-131

ART. NR.	MIN-MAX	LENGTE	BREEDTE	INBOUWDIEPTE
215-131	2 ~ 350 Watt	70 mm	70 mm	24 mm

LED DIMMER UNIVERSEEL | FASE-AFSNIJ | 1-150W

Deze universele led-dimmer werkt met Fase-afsnijding ledverlichting en dimt stabiel van 150 tot 1W. Compatibel met afdekramen van bekende merken zoals Busch Jaeger, Berker, Gira en Jung.

Nominale spanning: 220 - 240V
Dimmethode: Fase-afsnijding
Nominaal vermogen: 1 - 150W
IP klasse: IP20



Art.nr. 215-142 en 215-143 voor led-dimmer 215-141

ART. NR.	MIN-MAX	LENGTE	BREEDTE	INBOUWDIEPTE
215-141	1 ~ 150 Watt	70 mm	70 mm	24 mm



Tronix dimmer (215-131) en led-spots, woonhuis Nistelrode



Vluchtwegaanduiding | Noodverlichting

NOODUITGANG BORD | OPBOUW | AUTO TEST

Inclusief pictogrammen boven, beneden, links, rechts, boven-rechts, boven-links, beneden-rechts, beneden-links en blanco. Voor plafond- en wandmontage. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 1 (klein) / 3 (groot) Watt

Led type: SMD2835

Lichtstroom: 26/35 Lm

IP klasse: IP20

Minimale autonomie: 3 uur

Pictogrammen: 9x inclusief

Kijkafstand: 20 meter (klein) / 25 meter (groot)

Aansluiting: Steekklem

Materiaal: Kunststof behuizing met acrylaat paneel



*Plafond en wandmontage




*Inclusief pictogrammen



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	KIJKAFSTAND	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-044	Plafond/wand	○ Wit	20 meter	26 Lm	5000K	235 x 38 x 163 mm
600-045	Plafond/wand	● Zwart	20 meter	26 Lm	5000K	235 x 38 x 163 mm
600-022	Plafond/wand	○ Wit	25 meter	35 Lm	5000K	315 x 45 x 223 mm
600-018	Plafond/wand	● Zwart	25 meter	35 Lm	5000K	315 x 45 x 223 mm
600-060	3-fase rail	○ Wit	25 meter	35 Lm	5000K	315 x 45 x 289 mm
600-061	3-fase rail	● Zwart	25 meter	35 Lm	5000K	315 x 45 x 289 mm

ACCESSOIRES


ART. NR.	GESCHIKT VOOR	MONTAGE	KLEUR	AFMETING (LXBXH)	INBOUWMAAT	MONTAGE HOOGTE
600-046	600-044	Inbouw	○ Wit	344 x 80 x 59 mm	360 x 59 mm	75 mm
600-047	600-045	Inbouw	● Zwart	344 x 80 x 59 mm	360 x 59 mm	75 mm
600-030	600-022	Inbouw	○ Wit	385 x 80 x 52 mm	360 x 55 mm	75 mm
600-032	600-018	Inbouw	● Zwart	385 x 80 x 52 mm	360 x 55 mm	75 mm
169-037	Alle bovenstaande	3-fase rail	○ Wit	34 x 35 x 95 mm	-	-
169-074	Alle bovenstaande	3-fase rail	● Zwart	34 x 35 x 95 mm	-	-
600-031	600-022	Pendel	○ Wit	200 x 25 x 10 mm	-	1.5 m (max. pendel)



Art. nr. 600-046 | 600-030
inbouwset | wit



Art. nr. 169-037
3-fase adapter | wit



Art. nr. 600-031 pendelset

Art. nr. 600-047 | 600-032
inbouwset | zwart

Art. nr. 169-074
3-fase adapter | zwart

Noodverlichting | vluchtwegaanduiding

NOODVERLICHTING | OPBOUW | 3W | AUTO TEST

Inclusief pictogrammen boven, beneden, links, rechts, boven-rechts, boven-links, beneden-rechts en beneden-links. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.

- Nominale spanning: 220-240V
- Nominaal vermogen: 3 Watt
- Led type: SMD2835
- IP klasse: IP65
- Minimale autonomie: 3 uur
- Pictogrammen: 8x inclusief
- Kijkafstand: 20 meter
- Aansluiting: Steekklem
- Materiaal: PC/doorzichtige afdekking

COLOR TEMP5000K

SURFACE↑

SURFACE←

IP RATEIP65

CERTIFICATEVdHS

WARRANTY5 years

BATTERY2 years

CERTIFICATECE



ART. NR.	MONTAGE	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-021	Plafond/wand	3 Watt	200 Lm	5000K	340 x 105 x 61,8 mm



*Inclusief pictogrammen

NOODUITGANG BORD | OPBOUW | AUTO TEST

Waterdicht nooduitgangsbord (IP65). Inclusief pictogrammen boven, beneden, links, rechts, boven-rechts, boven-links, beneden-rechts, beneden-links en blanco. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.

- Nominale spanning: 220-240V
- Nominaal vermogen: 5 Watt
- Led type: SMD2835
- Lichtstroom: 240 Lm
- IP klasse: IP65
- Minimale autonomie: 3 uur
- Pictogrammen: 9x inclusief
- Kijkafstand: 30 meter
- Aansluiting: Steekklem
- Materiaal: PC/doorzichtige afdekking

COLOR TEMP5000K

SURFACE↑

IP RATEIP65

CERTIFICATEVdHS

WARRANTY5 years

BATTERY2 years

CERTIFICATECE



ART. NR.	MONTAGE	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-043	Plafond	5 Watt	240 Lm	5000K	340 x 108 x 194 mm



*Inclusief pictogrammen

Vluchtwegaanduiding | Noodverlichting

NOODUITGANG BORD | MUURMONTAGE | AUTO TEST

Inclusief omkeerbare pictogrammen boven, beneden, links, boven-rechts en beneden-rechts. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 1 Watt (exit). 0,5 Watt (licht)

LED type: SMD3014

Lichtstroom: 35 Lm

IP klasse: IP40

Minimale autonomie: 3 uur

Pictogrammen: 5x inclusief (omkeerbaar)

Kijkafstand: 30 meter

Aansluiting: Steekklem

Materiaal: PC/doorzichtige afdekking



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-019	Wand	○ Wit	1 Watt	35 Lm	5000K	330 x 190 x 45 mm
600-020	Wand	● Zwart	1 Watt	35 Lm	5000K	330 x 190 x 45 mm



*In de onderhoudsmodus zijn alleen de pictogrammen verlicht (35 Lm). Bij detectie van een noodgeval wordt de noodmodus ingeschakeld. Twee led's zorgen voor 50 Lm verlichting aan de onderkant van het armatuur, handig voor extra verlichting op de vluchtroute.



*Inclusief pictogrammen (omkeerbaar)

NOOD WANDLAMP | 5/10W | 200X200MM | AUTO TEST

IP66 wandarmatuur met noodverlichting, automatische zelftest en selecteerbare lichtkleur (3000K, 4000K, 5000K). Ontworpen voor gevelmontage en toepassing boven vluchtdreuren.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 18 Watt

Stralingshoek: 129°


IP klasse: IP66

IK klasse: IK07

Minimale autonomie: min. 3 uur (interne batterij)

Aansluiting: Steekklem

Materiaal: PC



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING
600-050	Wand	● Zwart	18 Watt	1176 Lm	3-CCT	200 x 200 x 90 mm

Noodverlichting | Downlights & Spots

NOOD DOWNLIGHT | 3W | Ø140MM | AUTO TEST

Inclusief twee optionele lenzen (rond & ovaal). Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij. Voor opbouw of inbouw montage. Met verwisselbare lens. Rond voor vierkante ruimtes, ovaal voor smalle lange ruimtes zoals gangen.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 3 Watt
Stralingshoek: 150° (rond), 65° x 160° (ovaal)
IP klasse: IP20
Minimale autonomie: min. 3 uur (interne batterij)
Aansluiting: Steekklem
Materiaal: PC



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	DIAMETER	HOOGTE
600-026	Opbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 140 mm	61,55 mm
-	Inbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 112,5 mm	55,34 mm
600-025	Opbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 140 mm	61,55 mm
-	Inbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 112,5 mm	55,34 mm

NOOD DOWNLIGHT | 3W | Ø55-80MM | AUTO TEST

Inclusief twee optionele lenzen (rond & ovaal). Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij. Voor opbouw of inbouw montage en verwisselbare lens. Rond voor vierkante ruimtes, ovaal voor smalle lange ruimtes zoals gangen.

Inclusief extra ring voor grotere inbouwmaten.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 3 Watt
Stralingshoek: 148° (rond), 68° x 165° (ovaal)
IP klasse: IP20
Minimale autonomie: min. 3 uur (externe batterij)
Aansluiting: Steekklem
Materiaal: PC



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	DIAMETER	INBOUWMAAT	HOOGTE
600-024	Inbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 55 mm	Ø 42-50 mm	30 mm
-	Inbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 80 mm	Ø 42-70 mm	30 mm
600-023	Inbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 55 mm	Ø 42-50 mm	30 mm
-	Inbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 80 mm	Ø 42-70 mm	30 mm

Lichtbalken | Industriële Verlichting

TRI-PROOF LICHTBALK | IP65 | 3-CCT

Met DIP-switch voor een instelbaar nominaal vermogen en een schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. 4x 2,5mm² bedrading. Ook in variant met noodfunctie (inclusief autotest), microwave sensor (140°/4-6 m bereik), of een combinatie van beide. De sensor is beschikbaar als standaard- of dimvariant, waarbij de dimuitvoering het lichtniveau na detectie instelbaar is.



Nominale spanning: 200-240V

Nominaal vermogen: 12~20/25~40/35~60 Watt

Vermogensfactor: >0,90

Stralingshoek: 120°

IP klasse: IP65

IK klasse: IK08

Aansluiting: Steekklem

Materiaal: PC opaal (afdekking)

Accessoires inclusief: Montage clip (2 stuks) en kabelwartel (2 stuks)



650 MM

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	SENSOR	NOOD
950-086	12~20 Watt	2800 Lm	3-CCT	650 mm	89 mm	70 mm	Nee	Nee

1260 MM

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	SENSOR	NOOD
950-087	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Nee	Nee
950-180	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Nee	Ja
950-181	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Ja	Nee
950-182	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Ja	Ja
950-186	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Ja (dim)	Nee
950-187	25~40 Watt	5600 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm	Ja (dim)	Ja

1560 MM

ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE	SENSOR	NOOD
950-088	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Nee	Nee
950-183	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Nee	Ja
950-184	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Ja	Nee
950-185	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Ja	Ja
950-188	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Ja (dim)	Nee
950-189	35~60 Watt	8400 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm	Ja (dim)	Ja

Industriële Verlichting | Floodlights

FLOODLIGHT | SENSOR | 3-CCT

Krachtige led-floodlights met >140 lm/W, instelbare kleurtemperatuur 3000K - 4000K - 5000K en vermogensstanden 25~50W/50~100W/100~200W/150~300W. Standaard met asymmetrische lens, lichtsensor, kabel en stekker. IP66.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 25~50/50~100/100~200/150~300 Watt
Vermogensfactor: >0,98
Stralingshoek: 100x60°
IP klasse: IP66
IK klasse: IK08
Aansluiting: Schuko stekker
Materiaal: Aluminium/glas



ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	BREEDTE	HOOGTE	DIEPTE	LICHTSENSOR	NOOD
146-370	25~50 Watt	7000 Lm	3-CCT	310 mm	342 mm	56 mm	Ja	Nee
146-371	50~100 Watt	15.000 Lm	3-CCT	355 mm	346 mm	57 mm	Ja	Nee
146-372	100~200 Watt	30.000 Lm	3-CCT	410 mm	474 mm	61 mm	Ja	Nee
146-373	150~300 Watt	45.000 Lm	3-CCT	436 mm	500 mm	500 mm	Ja	Nee

ACCESSOIRES

ART. NR.	GESCHIKT VOOR	
146-360	Paal adapter max. 65 mm	Alle
146-361	Paalklem max. 150 mm	Alle
146-329	Muursteun	146-371, 146-372



Art.nr. 146-360

Art.nr. 146-361

Art.nr. 146-329

High Bay | Industriële Verlichting

UFO HIGH BAY | 100~150W | 75~105° | 3-CCT

Veelzijdige high bay biedt maximale flexibiliteit in lichtontwerp en toepassing. Lichtkleur 3000K - 4000K - 5000K, vermogen 100W - 120W - 150W en stralingshoek 75° - 95° - 105° zijn afzonderlijk instelbaar via interne dipswitches. Zo voorzie je met één armatuur in uiteenlopende lichtbehoeften.



Nominale spanning: 200-240V
Nominaal vermogen: 100~150 Watt
Vermogensfactor: >0,97
Stralingshoek: 75~105°
IP klasse: IP65
IK klasse: IK08
Aansluiting: Steekklem
Materiaal: Aluminium zwart



ART. NR.	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	SENSOR	NOOD
950-123	100~150 Watt	21.750 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	175 mm	Optioneel	Nee

ACCESSOIRES

ART. NR.	
950-126	Reflector Ø 336 mm
950-129	PIR bewegingssensor Plug & Play
950-130	Afstandsbediening PIR sensor



Art.nr. 950-126



Art.nr. 950-129



Art.nr. 950-130

Terreinverlichting

POST TOP LIGHT | 3-CCT

Met DIP-switch voor het instellen van het vermogen 12~40W en een schakelaar voor het instellen van de kleurtemperaturen 2700K - 3300K - 4000K. Door het flikkervrije licht zijn deze armaturen uitermate geschikt voor plaatsing in tuinen, winkels of bedrijfspanden.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 12~40 Watt
Stralingshoek: 360/163°
IP klasse: IP66
IK klasse: IK09
Connectie diameter: Ø 60 mm
Aansluiting: Gestrippte draad
Materiaal: Aluminium



Art. nr. 220-045

Art. nr. 220-046

ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE
220-041	● Zwart	12~40 Watt	3360 Lm	3-CCT	Ø 371 mm	420 mm
220-042	● Zilver	12~40 Watt	3360 Lm	3-CCT	Ø 371 mm	420 mm

POST TOP LIGHT | 3-CCT

Robuust paaltoparmatuur met IP66-bescherming, instelbaar vermogen (20~60W) en kleurtemperatuur (2700K - 3300K - 4000K). Uniforme indirecte lichtverdeling. Geschikt voor Ø60/76 mm masten en openbare ruimten.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 20~60 Watt
Stralingshoek: 360/154°
IP klasse: IP66
IK klasse: IK10
Connectie diameter: Ø 60/76 mm
Aansluiting: Gestrippte draad
Materiaal: Aluminium



Vermogen en kleurtemperatuur kunnen ook na installatie worden aangepast via een extern toegankelijke dipswitch.

ART. NR.	KLEUR	VERMOGEN	MAX. LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE
220-033	● Zwart	20~60 Watt	5040 Lm	3-CCT	Ø 550 mm	320 mm
220-034	● Zilver	20~60 Watt	5040 Lm	3-CCT	Ø 550 mm	320 mm

Terreinverlichting

PARKEERVERLICHTING | E27 FITTING

Eenvoudig te plaatsen op bestaande palen van Ø 60 mm, waardoor dit armatuur goed tot zijn recht komt als parkeer- of terreinverlichting.



Nominale spanning: E27 lamp (exclusief)

IP klasse: IP54


IK klasse: IK09

Connectie diameter: Ø 60 mm

Materiaal: Aluminium + PET



ART. NR.	DIAMETER	HOOGTE
220-040	Ø 590 mm	459 mm



CORN LAMP | E27

ART. NR.	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.
175-536	18 Watt	2340 Lm	3000K
175-537	18 Watt	2340 Lm	5000K
175-538	26 Watt	3380 Lm	3000K
175-539	26 Watt	3380 Lm	5000K





Bekijk alle Tronix
Lighting catalogi online



Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



CARE



SHARE



CONNECT



Tronix / Vluchtoord 41, 5406 XP Uden / Postbus 205, 5400 AE Uden / The Netherlands
+31 (0)413 330 380 / sales@tronixlighting.com / www.tronixlighting.com

