

lighting guide

TRONIX guided by light



lighting guide



Welkom bij de essentiële Tronix gids voor de elektrotechnische groothandelaar!


Dit compacte, gebruiksvriendelijke boekje geeft direct toegang tot het kernassortiment van Tronix verlichtingsoplossingen. Hier vind je een zorgvuldig geselecteerde collectie van onmisbare lichtproducten die de dagelijkse werkzaamheden van een groothandelaar moeiteloos ondersteunen. Deze basis hardlopers combineren hoogwaardige kwaliteit met een uitzonderlijke prijskwaliteitsverhouding en directe beschikbaarheid – precies wat nodig is om je klanten snel en efficiënt te bedienen. En bij je te laten terugkomen!

Onze producten zijn direct uit voorraad leverbaar, met mogelijkheid tot dropshipping en 1-stuksafname. Met dit boekje heb je als groothandelaar meteen een helder overzicht van technische specificaties, artikelnummers en alle andere belangrijke informatie waar je snel bij wilt kunnen. Zo verlies je geen tijd en ben je altijd up-to-date bent met het beste dat Tronix te bieden heeft.

Ontdek hoe onze verlichting jouw standaard kan worden, en maak van elk project een succes.

Blader, vind en verlicht – met Tronix sta je nooit in het donker.



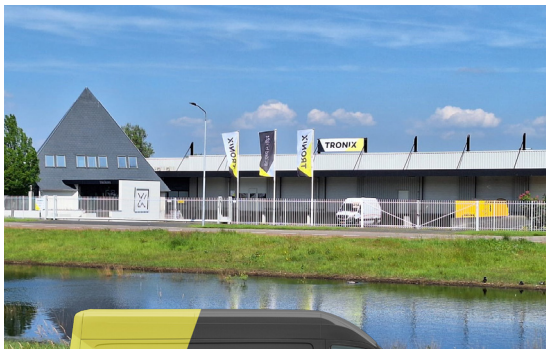

Op zoek naar onze allernieuwste producten? We werken voortdurend aan nieuwe productontwikkeling en een verdere uitbreiding van ons assortiment. Bezoek onze website voor het meest actuele overzicht!



Order online?

Vraag naar een persoonlijke login account via sales@tronixlighting.com

Orders geplaatst vóór 12.00 uur worden dezelfde dag verzonden





Downlights (136-454), led-panelen (174-271) en noodverlichting (600-018 en 600-032) in kantoorpand Strijbosch - Nistelrode

Reflector | Downlights & Spots

DOWNLIGHT SPOT | DIMBAAR | ZWART

Met de uiterlijke kenmerken van een led-downlighter, maar voorzien van een spot reflector.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 6/9 Watt
Voeding: Inclusief interne dimbare voeding
Dimmethode: Triac
UGR: <17
Stralingshoek: 40°
IP klasse: IP44 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: Aluminium (thermische coating)
Kleur behuizing: Zwart



ART. NR.	NOM. VERM.	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-178	6 Watt	300 Lm	2200K	● Warm wit++	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-179	6 Watt	370 Lm	2700K	● Warm wit+	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-103	6 Watt	400 Lm	3000K	● Warm wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-104	6 Watt	480 Lm	4000K	○ Neutraal wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-191	9 Watt	460 Lm	2700K	● Warm wit+	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-107	9 Watt	500 Lm	3000K	● Warm wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-108	9 Watt	500 Lm	4000K	○ Neutraal wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm

DOWNLIGHT SPOT | DIMBAAR | WIT

Met de uiterlijke kenmerken van een led-downlighter, maar voorzien van een spot reflector.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 6/9 Watt
Voeding: Inclusief interne dimbare voeding
Dimmethode: Triac
UGR: <17
Stralingshoek: 40°
IP klasse: IP44 (gemonteerd)
Montage: Inbouw
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: Aluminium (thermische coating)
Kleur behuizing: Wit



ART. NR.	NOM. VERM.	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-176	6 Watt	370 Lm	2200K	● Warm wit++	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-177	6 Watt	440 Lm	2700K	● Warm wit+	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-101	6 Watt	470 Lm	3000K	● Warm wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-102	6 Watt	480 Lm	4000K	○ Neutraal wit	Ø 81 mm	87,7 mm	Ø 68 mm
136-190	9 Watt	580 Lm	2700K	● Warm wit+	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-105	9 Watt	600 Lm	3000K	● Warm wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm
136-106	9 Watt	650 Lm	4000K	○ Neutraal wit	Ø 103 mm	90,7 mm	Ø 90 mm

TRIAC LED DIMMERS

ART. NR.	NOMINAAL VERMOGEN
215-131	2W - 350W
215-135	2X 2W - 100W

Downlights & Spots | Reflector

DOWNLIGHT REFLECTOR MAT | 3-CCT | ZWART

Met pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K en pre-instelbare vermogen switch op de externe voeding.



- Nominale spanning:** 220-240V
- Nominaal vermogen:** 6~10/6~15/13~25 Watt
- Voeding:** Inclusief niet-dimbare externe voeding
- Dimbaar:** Optioneel
- UGR:** <19
- Stralingshoek:** 90°
- IP klasse:** IP54 (gemonteerd)
- Montage:** Inbouw
- Kabellengte:** 200 cm
- Aansluiting:** Eurostekker
- Materiaal behuizing:** PC/aluminium (zwart gecoat)



ART. NR.	MAX. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-135	10 Watt	1342 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm
136-136	15 Watt	1837 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm
136-137	15 Watt	1942 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm
136-138	25 Watt	3265 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm

DIMBARE VOEDINGEN

VERMOGEN	TRIAC	1-10V	DALI	RF	ZIGBEE	CASAMBI
10 Watt	215-205	215-601	215-272	214-184	214-260	215-295
15 Watt	215-380	215-601	215-267	214-184	214-261	215-295
25 Watt	215-206	215-601	215-605	214-184	214-261	215-296


Reflector | Downlights & Spots

DOWNLIGHT REFLECTOR MAT | 3-CCT | WIT

Met pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K en pre-instelbare vermogen switch op de externe voeding.



- Nominale spanning:** 220-240V
- Nominaal vermogen:** 6~10/6~15/13~25 Watt
- Voeding:** Inclusief niet-dimbare externe voeding
- Dimbaar:** Optioneel
- UGR:** <19
- Stralingshoek:** 90°
- IP klasse:** IP54 (gemonteerd)
- Montage:** Inbouw
- Kabellengte:** 200 cm
- Aansluiting:** Eurostekker
- Materiaal behuizing:** PC/aluminium (wit gecoat)

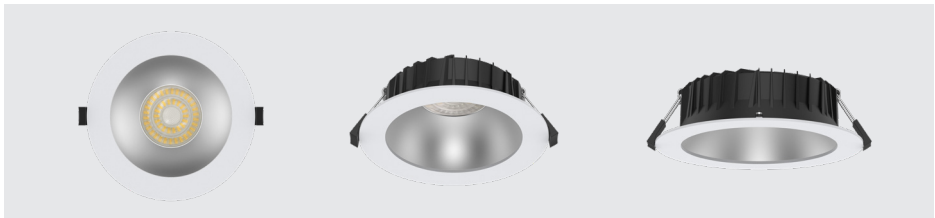

ART. NR.	MAX. VERMAGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT	SENSOR
136-131	10 Watt	1362 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	55 mm	Ø 118 mm	Nee
136-132	15 Watt	1854 Lm	3-CCT	Ø 170 mm	58 mm	Ø 138 mm	Nee
136-133	15 Watt	1952 Lm	3-CCT	Ø 190 mm	61 mm	Ø 158 mm	Nee
136-134	25 Watt	3287 Lm	3-CCT	Ø 228 mm	61 mm	Ø 199 mm	Nee
136-139	9 Watt	1143 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	65 mm	Ø 165 mm	Ja

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES
136-154	Opbouwset voor downlight 136-131
136-155	Opbouwset voor downlight 136-133
136-156	Opbouwset voor downlight 136-134
136-157	Opbouwset voor downlight 136-135
136-158	Opbouwset voor downlight 136-137
136-159	Opbouwset voor downlight 136-138



Downlights & Spots | Reflector

REFLECTOR DOWNLIGHT ECO | 3-CCT | ZWART

Met pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 6000K en pre-instelbare vermogen switch op de externe voeding.



Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 7-10/10-15/15-20/20-28 Watt

Voeding: Inclusief niet-dimbare externe voeding

Dimbaar: Optioneel

UGR: <19

Stralingshoek: 50°

IP klasse: IP44 (gemonteerd)

Montage: Inbouw

Kabellengte: 120 cm

Aansluiting: Eurostekker

Materiaal behuizing: PC/aluminium
(zwart gecoat)



ART. NR.	MAX. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-195	10 Watt	1010 Lm	3-CCT	Ø 113 mm	65,5 mm	Ø 90 mm
136-196	15 Watt	1393 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	81,8 mm	Ø 120 mm
136-197	20 Watt	2052 Lm	3-CCT	Ø 174 mm	90 mm	Ø 145 mm
136-198	28 Watt	3024 Lm	3-CCT	Ø 232 mm	118 mm	Ø 195 mm

DIMBARE VOEDINGEN

VERMOGEN	TRIAC	1-10V	DALI	RF	ZIGBEE	CASAMBI
10 Watt	215-380	215-601	215-272	214-184	214-260	215-295
15 Watt	215-280	215-601	215-267	214-184	214-261	215-295
20 Watt	215-281	215-601	215-267	214-184	214-261	215-295
28 Watt	215-282	215-602	215-605	214-184	-	215-296

Reflector | Downlights & Spots

REFLECTOR DOWNLIGHT ECO | 3-CCT | WIT

Met pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 6000K en pre-instelbare vermogen switch op de externe voeding.



Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 7-10/10-15/15-20/20-28 Watt

Voeding: Inclusief niet-dimbare externe voeding

Dimbaar: Optioneel

UGR: <19

Stralingshoek: 50°

IP klasse: IP44 (gemonteerd)

Montage: Inbouw

Kabellengte: 120 cm

Aansluiting: Eurostekker

Materiaal behuizing: PC/aluminium
(wit gecoat)



ART. NR.	MAX. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	INBOUWMAAT
136-112	10W	1010 Lm	3-CCT	Ø 113 mm	65,5 mm	Ø 90 mm
136-115	15W	1393 Lm	3-CCT	Ø 145 mm	81,8 mm	Ø 120 mm
136-118	20W	2052 Lm	3-CCT	Ø 174 mm	90 mm	Ø 145 mm
136-121	28W	3024 Lm	3-CCT	Ø 232 mm	118 mm	Ø 195 mm


Led Panelen | 60x60

LED PANEEL 60X60 CM | 36W | 3-CCT | 2M EU-PLUG

Flikkervrij led-paneel met pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Hoge lichtefficiëntie en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 36 Watt
Lichtstroom: 4030/4090 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >110/120 Lm/W
Voeding: Inclusief niet-dimbare externe voeding
Dimbaar: Optioneel
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm
Breedte: 595 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

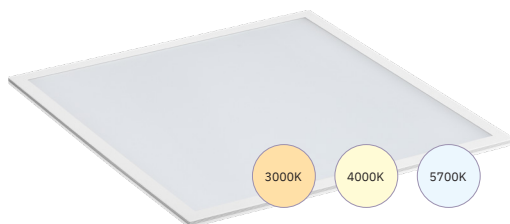


ART. NR.	AFMETING	NOMINAAL VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR
173-052	60x60 cm	36 Watt	4030 Lm	110 Lm/W	19
173-050	60x60 cm	36 Watt	4090 Lm	120 Lm/W	22

LED PANEEL 60X60 CM | 25W | 3-CCT | GST18I3/PLUG

Flikkervrij en professioneel led-paneel met perfecte lichtstroom efficiëntie (>150 lm/W) en een pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 25 Watt
Lichtstroom: 3790 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >150 Lm/W
Voeding: Inclusief niet-dimbare externe voeding
Dimbaar: Optioneel
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm
Breedte: 595 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

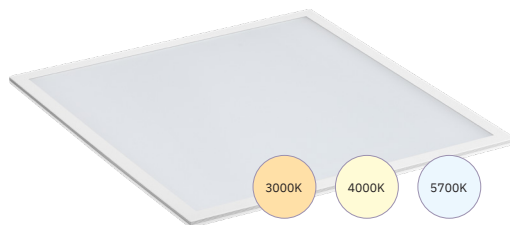

ART. NR.	AFMETING	NOMINAAL VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR	AANSLUITING
173-015	60x60 cm	25 Watt	3790 Lm	150 Lm/W	19	GST18i3
173-005	60x60 cm	25 Watt	3790 Lm	150 Lm/W	19	Eurostekker
173-016	60x60 cm	25 Watt	3790 Lm	150 Lm/W	22	GST18i3
173-006	60x60 cm	25 Watt	3790 Lm	150 Lm/W	22	Eurostekker


30x120 | Led Panelen

LED PANEEL 30X120 CM | 36W | 3-CCT | 2M EU-PLUG

Flikkervrij led-paneel met pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleur-temperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Hoge lichtstroom efficiëntie en UGR <19.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 36 Watt
Lichtstroom: 3815/4090 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >110/120 Lm/W
Voeding: Inclusief niet-dimbare externe voeding
Dimbaar: Optioneel
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 1195 mm
Breedte: 295 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

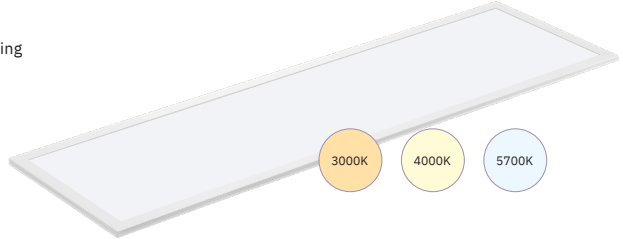


ART. NR.	AFMETING	NOMINAAL VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR
173-053	30x120 cm	36 Watt	3815 Lm	110 Lm/W	19
173-051	30x120 cm	36 Watt	4090 Lm	120 Lm/W	22

LED PANEEL 30X120 CM | 25W | 3-CCT | GST18I3/PLUG

Flikkervrij en professioneel led-paneel met perfecte lichtstroom efficiëntie (>150 lm/W) en een pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleur-temperaturen 3000K - 4000K - 5700K.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 25 Watt
Lichtstroom: 3750/3800 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >150 Lm/W
Voeding: Inclusief niet-dimbare externe voeding
Dimbaar: Optioneel
Stralingshoek: 120° / 90° UGR<19
IP klasse: IP20
Lengte: 1195 mm
Breedte: 295 mm
Hoogte: 25 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker/GST18i3
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

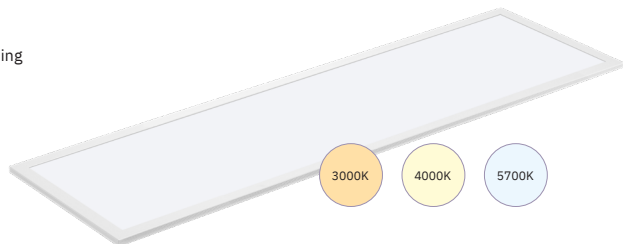

ART. NR.	AFMETING	NOMINAAL VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR	AANSLUITING
173-035	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	GST18i3
173-025	30x120 cm	25 Watt	3750 Lm	150 Lm/W	19	Eurostekker
173-036	30x120 cm	25 Watt	3800 Lm	150 Lm/W	22	GST18i3
173-026	30x120 cm	25 Watt	3800 Lm	150 Lm/W	22	Eurostekker



Railverlichting (169-296) en led-panels (174-271) in kantoorruimte Strijbosch BV - Nistelrode


Specials | Led Panelen

LED PANEEL 60X60 CM | 3-CCT | UGR<17

Led-paneel met CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Verkrijgbaar in zwart of wit. Ook verkrijgbaar in tuneable white. Vraag ons om meer informatie.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 27 Watt
Lichtstroom: 3875 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >140 Lm/W
Voeding: Inclusief niet-dimbare externe voeding
Dimbaar: Optioneel, check dimbare voedingen online
Stralingshoek: 70°
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm
Breedte: 595 mm
Hoogte: 16 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (zwart/wit gecoat)

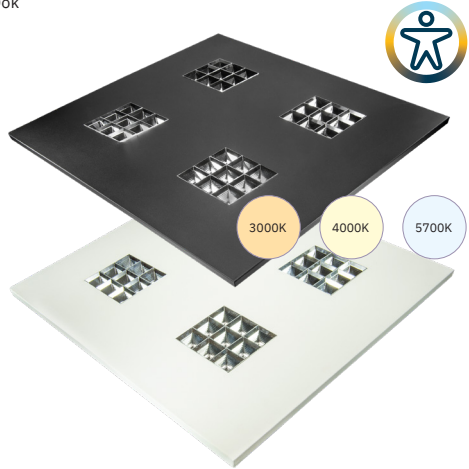


ART. NR.	FRAME KLEUR
174-271	● Zwart frame
174-270	○ Wit frame

LED PANEEL | BUTTERFLY | 3-CCT | UGR<19

Led-paneel met CCT switch voor het pre-instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Triac dimbaar.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 36 Watt
Lichtstroom: 3654/3507 Lm
Lichtstroom efficiëntie: >100 Lm/W
Dimbaar: Inclusief dimbare externe voeding
Dimmethode: Triac
Stralingshoek: 90°
IP klasse: IP20
Lengte: 595 mm / 1195 mm
Breedte: 595 mm / 295 mm
Hoogte: 49 mm
Kabellengte: 200 cm
Aansluiting: Eurostekker
Materiaal behuizing: Aluminium (wit gecoat)

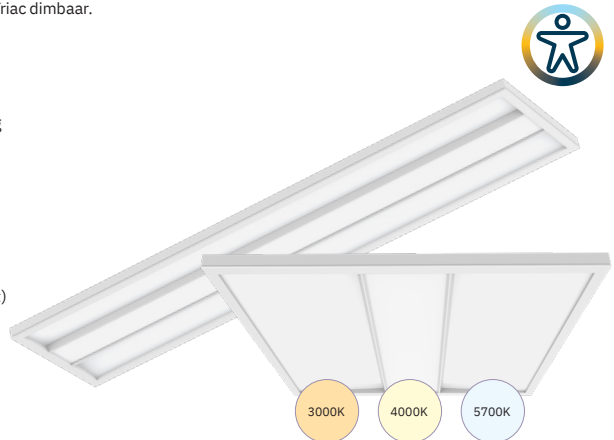

ART. NR.	AFMETING	NOMINAAL VERMOGEN	LICHTSTROOM	LM/WATT	UGR	AANSLUITING
174-275	60x60 cm	36 Watt	3654 Lm	100 Lm/W	19	Eurostekker
174-276	30x120 cm	36 Watt	3507 Lm	100 Lm/W	19	Eurostekker

Led Panelen | Accessoires

OPBOUWSET VOOR LED PANELEN | WIT

ART. NR.	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
173-101	600 mm	600 mm	58 mm
173-103	1200 mm	300 mm	58 mm
174-105	600 mm	300 mm	40 mm
174-106	1200 mm	600 mm	40 mm



OPBOUWSET VOOR LED PANELEN | ZWART


ART. NR.	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
173-107	600 mm	600 mm	65 mm
173-108	1200 mm	300 mm	58 mm



OPHANGKABELS VOOR LED PANELEN | MAX. 200 CM

Voor 60x60 of 30x120 cm led-panels


ART. NR.	AANTAL	LED PANEL SIZE
173-100	4 stuks	60x60 of 30x120 cm



INBOUW CLIPS VOOR LED PANELEN

Voor 60*60 cm en 30*120 cm led-panels

ART. NR.	AANTAL
173-110	4 stuks



LED NOOD PACK | 10-60V | 70MA | AUTO TEST

Om led-panels, downlights of andere plafondverlichting om te zetten naar armaturen met een noodverlichtingsfunctie.

ART. NR.	AFMETING	MINIMALE AUTONOMIE
600-028	145 x 36,8 x 23,5 mm	Min. 3 hrs.



Accessoires | Led Panelen

IR BEWEGINGSENSOR | INBOUW | IP20

Infrarood bewegingssensor. Gebruik 595-039 voor aansluiting led-panelen.



Nominale spanning: 220V -240V
Tijdsvertraging: 10 sec. - 15 min. (adj.)
Detectiesnelheid: 0,6 - 1,5 m/sec

Afmeting: Ø76mm (inbouw Ø61,5x75,6 mm)
IP klasse: IP20
Aansluiting: Aansluitblokje



ART. NR.	DETECTIE-BEREIK	SCHAKEL-VERMOGEN	DETECTIE-AFSTAND	INSCHAKEL-DREMPEL
214-051	360°	300 Watt	Max. 6 meter	3-2000 Lux (adj.)

CONNECTORSET

Conenctorset voor tuneable white (TW) of single color (SC) led-panelen 25W.



ART. NR. CONNECTOR TYPE

173-095	Tuneable White (TW) 25W led-paneel
173-096	Single Color (SC) 25W led-paneel



AANSLUITKABEL | 1,5 METER

Met gestripte draad. Met of zonder randaarde.



ART. NR. TYPE

595-021	Zonder randaarde 2-draads
595-022	Met randaarde 3-draads



GST18/3 ACCESSOIRES



ART. NR. AANSLUITING

595-040	Stekker male
595-036	Aansluitkabel 3 meter
595-035	Verlengkabel 2 meter
595-037	Verlengkabel 3 meter
595-034	T-stuk
595-030	Male naar female Schuko
595-033	Male naar female EU plug
595-039	Sensor connector
595-042	Kabel met gestripte draad 0,3M
595-038	Kabel met gestripte draad 1M



595-040



595-036



595-035/595-037



595-034



595-030



595-033



595-039



595-042/ 595-038


Plafond & Wandverlichting | Batten Lights

BATTEN LIGHT | 20/40W | 3-CCT | IP20

Met pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Eenvoudig door te koppelen via de zijkant van het armatuur zonder extra bedrading. Plaats tot 20 armaturen van 40W of 42 armaturen van 20W in één lijn.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 20/40 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK08
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: Aluminium & PC

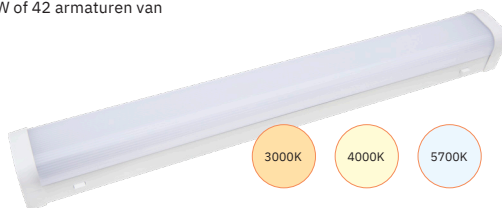


ART. NR.	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
136-300	20 Watt	2200 Lm	3-CCT	603 mm	71 mm	64 mm
136-301	40 Watt	4600 Lm	3-CCT	1203 mm	71 mm	64 mm

BATTEN LIGHT | 600MM | 10~25W | 3-CCT | IP20

Met DIP-schakelaar voor een instelbaar nominaal vermogen van 10~25W en pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Tot 42 armaturen in één lijn te plaatsen (bedrading zijkant).



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 10~25 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK08
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: Aluminium & PC

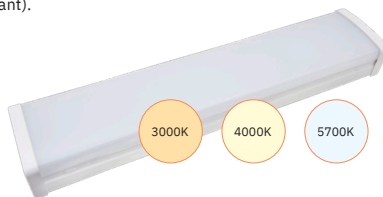


ART. NR.	MAX. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
136-305	25 Watt	2500 Lm	3-CCT	600 mm	124 mm	68 mm

BATTEN LIGHT PLAT | 18/30W | 3-CCT | IP20

Instelbaar via CCT-schakelaar aan de zijkant in 3000K, 4000K en 5700K. Aansluiting aan de achterkant met een aansluitsnoer van 60 cm (gestripte draad).



Nominale spanning: 200-240V
Nominaal vermogen: 18/30 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK06
Aansluiting: Gestripte draad
Nominaal vermogen kabel: 60 cm (achterkant)
Materiaal behuizing: PC

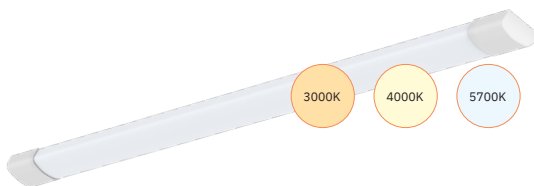

ART. NR.	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
136-310	18 Watt	1750 Lm	3-CCT	690 mm	56,5 mm	27,5 mm
136-311	30 Watt	3400 Lm	3-CCT	1200 mm	56,5 mm	27,5 mm

Plafondverlichting | Plafond & Wandverlichting

PLAFONDLAMP | 3-CCT | 8/12W | IP20

Met pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Met of zonder microwave bewegingssensor, die beweging detecteert, zelfs door glas of dunne wanden heen.



Nominale spanning: 230V
Nominaal vermogen: 8/12 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 120°
IP klasse: IP20
IK klasse: IK02
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: Aluminium & PC



ART. NR.	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	SENSOR
136-006	8 Watt	800 Lm	3-CCT	Ø 180 mm	70 mm	No
136-002	12 Watt	1020 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	95 mm	No
136-003	12 Watt	1020 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	95 mm	Ja

PLAFONDLAMP | 3-CCT | 10~15W | IP55

Instelbaar in 10 of 15 Watt via een power switch. De lichtkleur kan worden aangepast naar 3000K - 4000K - 5700K met een CCT-schakelaar. Met PIR bewegingssensor.



Nominale spanning: 230V
Nominaal vermogen: 10~15 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 110°
IP klasse: IP55
IK klasse: IK08
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: PC



ART. NR.	MAX. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE	SENSOR
136-047	15 Watt	1725 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	68 mm	Nee
136-049	15 Watt	1725 Lm	3-CCT	Ø 280 mm	68 mm	Ja

PLAFONDLAMP | 2-CCT | 5~10W | IP44

Instelbaar in 5 of 10 Watt via een power switch. De lichtkleur kan worden aangepast naar 3000K of 4000K met een CCT-schakelaar. Uitgerust met hoogwaardige led-chips en een instelbare microwave sensor die beweging detecteert, zelfs door glas of dunne wanden heen.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 5~10 Watt
Dimbaar: Nee
Stralingshoek: 360° (plafond) 150° (wand)
IP klasse: IP44
IK klasse: IK10
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: PC



ART. NR.	MAX. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE
136-222	10 Watt	1100 Lm	2-CCT	Ø 283 mm	90 mm



Wandlamp kubus (149-144) in sfeervol restaurant STOKED - Uden

Wandlampen | Plafond & Wandverlichting

WANDLAMP | KUBUS | 10X10X10CM | 6W

Met twee onafhankelijk verstelbare stralingshoeken van 0 tot 120°.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 6 Watt
Dimmethode: Triac
Stralingshoek: 2 x 0° to 120° (onafhankelijk verstelbaar)
IP klasse: IP65
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: Aluminium
Kleur behuizing: Zwart, wit or grijs (RAL7016)



ART.NR.	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	AFMETING (LXBXH)
149-138	● Zwart	6 Watt	2 x 110 Lm	2300K	● Warm wit++	100 x 100 x 101 mm
149-139	○ Wit	6 Watt	2 x 110 Lm	2300K	● Warm wit++	100 x 100 x 101 mm
149-134	● Grijs	6 Watt	2 x 110 Lm	2300K	● Warm wit++	100 x 100 x 101 mm
149-144	● Zwart	6 Watt	2 x 110 Lm	2700K	● Warm wit+	100 x 100 x 101 mm
149-145	○ Wit	6 Watt	2 x 110 Lm	2700K	● Warm wit+	100 x 100 x 101 mm
149-133	● Grijs	6 Watt	2 x 110 Lm	2700K	● Warm wit+	100 x 100 x 101 mm
149-142	● Zwart	6 Watt	2 x 110 Lm	3000K	● Warm wit	100 x 100 x 101 mm
149-143	○ Wit	6 Watt	2 x 110 Lm	3000K	● Warm wit	100 x 100 x 101 mm
149-132	● Grijs	6 Watt	2 x 110 Lm	3000K	● Warm wit	100 x 100 x 101 mm

WANDLAMP | KUBUS | 200X101X100 | 20W DIMBAAR

Met twee onafhankelijk verstelbare stralingshoeken van 0 tot 120°.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 20 Watt
Dimmethode: Triac
Stralingshoek: 2 x 0° to 120° (onafhankelijk verstelbaar)
IP klasse: IP65
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal behuizing: Aluminium
Kleur behuizing: Zwart



ART.NR.	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	AFMETING (LXBXH)
149-244	● Zwart	20 Watt	2 x 254 Lm	2700K	● Warm wit+	200 x 100 x 101 mm
149-242	● Zwart	20 Watt	2 x 287 Lm	3000K	● Warm wit	200 x 100 x 101 mm

TRIAC LED DIMMERS

ART NR.	NOM. VERMOGEN
215-131	2W - 350W
215-135	2X 2W - 100W

Railspot Verlichting | Spots

RAILSPOT | 3-FASE | 3-CCT | ZWART

Met CCT switch voor het pre-instellen van de gewenste kleurtemperatuur:

1. 2500K - 2700K - 3000K of 2. 3000K - 3500K - 4000K.

Hoge warmteafvoer door afzonderlijke led's en voeding.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 8/20/30 Watt

Nominaal vermogen factor: >0.90

Led type: SMD

Dimbaar: Ja

Stralingshoek: 40°

CRI waarde: >90

IP klasse: IP20

Aansluiting: 3-fase adapter



ART.NR.	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	LENGTE	DIAMETER
169-274	● Zwart	8 Watt	660 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-276	● Zwart	8 Watt	660 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-292	● Zwart	20 Watt	1600 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-296	● Zwart	20 Watt	1600 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-362	● Zwart	30 Watt	2500 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	210 mm	Ø 90 mm

RAILSPOT | 3-FASE | 3-CCT | WIT

Met CCT switch voor het pre-instellen van de gewenste kleurtemperatuur:

1. 2500K - 2700K - 3000K of 2. 3000K - 3500K - 4000K.

Hoge warmteafvoer door afzonderlijke led's en voeding.

Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 8/20/30 Watt

Nominaal vermogen factor: >0.90

Led type: SMD


Dimbaar: Ja

Stralingshoek: 40°

CRI waarde: >89

IP klasse: IP20

Aansluiting: 3-fase adapter

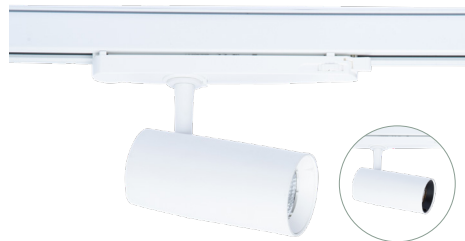

Voor meer designopties wordt elke witte railspot geleverd met een witte en zwarte binnenring.

ART.NR.	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	LENGTE	DIAMETER
169-275	○ Wit	8 Watt	660 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-277	○ Wit	8 Watt	660 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	125 mm	Ø 60 mm
169-297	○ Wit	20 Watt	1600 Lm	2500/2700/3000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-293	○ Wit	20 Watt	1600 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	186 mm	Ø 80 mm
169-363	○ Wit	30 Watt	2500 Lm	3000/3500/4000K	3-CCT	210 mm	Ø 90 mm

ART. NR. ACCESSOIRES

169-279	60° reflector for 8W railspot
169-299	60° reflector for 20W railspot
169-369	60° reflector for 30W railspot




Lineair | Railspot Verlichting

RAILSPOT | 3-FASE | LINEAIR | 3-CCT

Met CCT switch voor het pre-instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Uitgevoerd met een opale cover. Geschikt voor ruimtes waar minder lichthinder gewenst is.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 16 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.9
Led type: SMD
Dimbaar: Ja
Stralingshoek: 110°
CRI waarde: >80
IP klasse: IP20
Lengte: 650 mm
Breedte: 32,5 mm
Hoogte: 52 mm
Aansluiting: 3-fase adapter

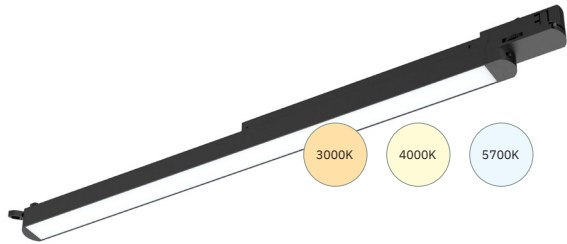


ART. NR.	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR
169-307	● Zwart	16 Watt	1547/1725/1620 Lm	3000/4000/5700K	Warm wit/neutral wit/koud wit
169-308	○ Wit	16 Watt	1547/1725/1620 Lm	3000/4000/5700K	Warm wit/neutral wit/koud wit

RAILSPOT | 3-FASE | LINEAIR | 2700K/3000K

Railspot met reflector die beschikt over een brede stralingshoek van 60°x70° voor de ideale lichtverdeling.



Nominale spanning: 100-240V
Nominaal vermogen: 16 Watt
Nominaal vermogen factor: >0.9
Led type: SMD2835
Dimbaar: Ja
Stralingshoek: 60°x 70°
CRI waarde: >90
IP klasse: IP20
Lengte: 650 mm
Breedte: 32 mm
Hoogte: 52 mm
Aansluiting: 3-fase adapter

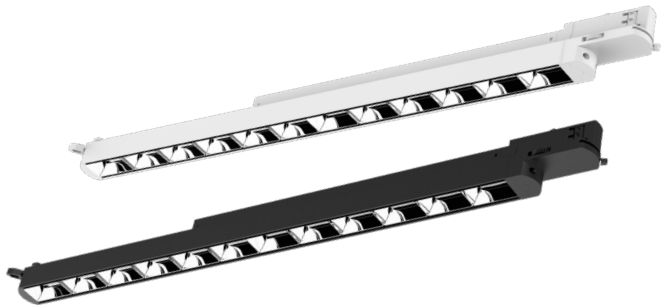

ART.NR	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR
169-313	● Zwart	16 Watt	1600 Lm	2700K	○ Warm wit+
169-314	○ Wit	16 Watt	1600 Lm	2700K	○ Warm wit+
169-310	● Zwart	16 Watt	1600 Lm	3000K	○ Warm wit
169-311	○ Wit	16 Watt	1600 Lm	3000K	○ Warm wit



Railspots (169-292) bij Jacob's Conceptstore - Antwerpen


spots | Railspot Verlichting

RAILSPOT | 3-FASE | GU10 | 50MM

Met GU10 fitting, geschikt voor 50 mm GU10 spots.
Exclusief lamp. Zie website voor passende ledlampen.



Nominale spanning: 220-240V
Lengte: 212 mm
Lengte tube: 143 mm
Diameter: Ø 60 mm
IP klasse: IP20
Aansluiting: 3-fase adapter



ART. NR.	KLEUR
169-153	● Zwart
169-152	○ Wit

ART. NR.	GU10 50MM TYPE
175-137	GU10 zilver 5W 2700K 24° CRI>92
175-143	GU10 zilver 5W 2700K 35° dimbaar
175-142	GU10 zilver 5W 2000-2700K 45° dtw CRI>97
175-144	GU10 zilver 7W 2700K 35° dimbaar



175-137 175-143 175-142 175-144

RAILSPOT | 3-FASE | GU10 | AR70

Met GU10 fitting, geschikt voor AR70 GU10 spots.
Exclusief lamp. Zie website voor passende ledlampen.



Nominale spanning: 220-240V
Lengte: 185 mm
Lengte tube: 116 mm
Diameter: Ø 80 mm
IP klasse: IP20
Aansluiting: 3-fase adapter



ART. NR.	KLEUR
169-151	● Zwart
169-150	○ Wit

ART. NR.	GU10 AR70 TYPE
175-343	AR70 6 Watt 2700K 24° dimbaar
175-344	AR70 6 Watt 2000-2700K 24° dim to warm
175-350	AR70 7 Watt 2000-2700K 36° dim to warm
175-347	AR70 6 Watt 3000K 36° dimbaar



175-343, 175-344,
175-350, 175-347



Zie tronixlighting.com
voor alle GU10 lampen.

Railspot Verlichting | 3-Fase rail & Accessoires

POWER CONNECTOR




ART. NR.	KLEUR	ART. NR.	KLEUR
169-042	● Zwart	169-043	● Zwart
169-007	● Zilver	169-026	○ Wit
169-025	○ Wit		

EINDKAP



ART. NR.	KLEUR
169-041	● Zwart
169-006	● Zilver
169-024	○ Wit

L-CONNECTOR



ART. NR.	KLEUR	ART. NR.	KLEUR
169-048	● Zwart	169-049	● Zwart
169-011	● Zilver	169-017	● Zilver
169-031	○ Wit	169-032	○ Wit

X-CONNECTOR



ART. NR.	KLEUR
169-045	● Zwart
169-009	● Zilver
169-028	○ Wit

FLEXIBLE CONNECTOR




ART. NR.	COLOR
169-072	● Zwart
169-035	○ Wit

INTERNE CONNECTOR



ART. NR.	COLOR
169-040	● Zwart
169-005	● Zilver
169-023	○ Wit

3-FASE ADAPTER






ART. NR.	KLEUR
169-074	● Zwart
169-020	● Zilver
169-037	○ Wit

I-CONNECTOR



ART. NR.	KLEUR
169-044	● Zwart
169-008	● Zilver
169-027	○ Wit


T-CONNECTOR



ART. NR.	KLEUR	ART. NR.	KLEUR	ART. NR.	KLEUR	ART. NR.	KLEUR
169-046	● Zwart	169-047	● Zwart	169-101	● Zwart	169-104	● Zwart
169-010	● Zilver	169-016	● Zilver	169-102	● Zilver	169-105	● Zilver
169-029	○ Wit	169-030	○ Wit	169-103	○ Wit	169-106	○ Wit

3-Fase rail & Accessoires | Railspot Verlichting

NOOD RAILVERLICHTING

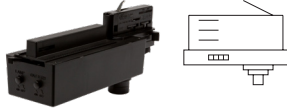


ART. NR. KLEUR LICHTSTROOM

600-033 ● Zwart 200 Lm

600-034 ○ Wit 200 Lm

OPHANGSET



ART. NR. KLEUR

169-073 ● Zwart

169-014 ● Zilver

169-036 ○ Wit

SCHROEFLOZE OPHANGSET

5M hangstelsel met easyclick (om 3-fase rails aan te sluiten).



ART. NR. KLEUR

169-118 ● Zwart

MONTAGE BEUGEL

Om 3-fase rails schroefloos te bevestigen aan verlaagde plafonds.



ART. NR. KLEUR

169-120 ● Zwart

169-119 ○ Wit

OPBOUW BEVESTIGING

Voor het bevestigen van 3-fase rails aan plafonds.



ART. NR. KLEUR

169-113 ● Zwart

169-112 ○ Wit

VERSTERKINGSPLAAT

Plaat voor het verstevigen van langere lengtes 3-fase rails.



ART. NR. KLEUR

169-108 ● Zwart

169-107 ● Zilver

169-109 ○ Wit

3-FASE RAILS



Rail 2 meter

ART. NR. KLEUR

169-038 ● Zwart

169-002 ● Zilver

169-021 ○ Wit

Rail 3 meter

ART. NR. KLEUR

169-039 ● Zwart

169-003 ● Zilver

169-022 ○ Wit

Led Lichtbronnen | Ø 50 mm Lampen

LED SPOT | Ø50MM | 5 WATT | 38° | 2700K | 2000K-2700K

Ø50 mm led-spot, ontwikkeld voor stabiel en flikkervrij dimmen. De spots zijn slechts 26 mm hoog (31 mm incl. kabeldikte) incl. interne driver. Aansluitblokje met trekontlasting voor directe aansluiting op 230V. Gebruik de Tronix universele Triac led-dimmer (art. nr. 215-131) voor perfecte stabiele dimming.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 5 Watt
Led type: SMD
CRI waarde: >80
Dimbaar: Ja <1% (Triac)
Stralingshoek: 38°

IP klasse: IP20
Hoogte: 26 mm (31 mm incl. kabel)
Diameter: Ø 50 mm
Housing: Zwart or wit



ART. NR.	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	LICHTKLEUR	DIMBAAR
175-570	● Zwart	5 Watt	400 Lm	2700K	○ Warm wit+	Ja
175-550	○ Wit	5 Watt	400 Lm	2700K	○ Warm wit+	Ja
175-575	● Zwart	5 Watt	550 Lm	2000K-2700K	○ Warm wit++ ~ warm wit+	Ja, dtw*
175-555	○ Wit	5 Watt	550 Lm	2000K-2700K	○ Warm wit++ ~ warm wit+	Ja, dtw*


*dim to warm

LED DIMMER UNIVERSEEL | TRIAC | 2-350W

Deze universele led-dimmer werkt met Triac ledverlichting en is compatibel met raamwerken van bekende merken zoals Busch Jaeger, Berker, Gira en Jung.



Nominale spanning: 220 - 240V
Dimmethode: Triac
Nominaal vermogen: 2 - 350W
IP klasse: IP20

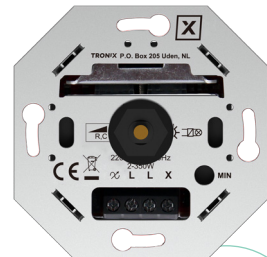

ART. NR.	MIN-MAX	LENGTE	BREEDTE	INBOUWDIEPTE
215-131	2 ~ 350 Watt	70 mm	70 mm	24 mm



Art.nr. 215-132 voor led-dimmer 215-131

Vluchtwegaanduiding | Noodverlichting

NOODVERLICHTING | OPBOUW | 3W | AUTO TEST

Inclusief pictogrammen op, neer, links, rechts, op-rechts, op-links, neer-rechts en neer-links. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 3 Watt
Led type: SMD2835
IP klasse: IP65
Minimale autonomie: 3 uur
Pictogrammen: 8x inclusief
Kijkafstand: 20 meter
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal: PC/doorzichtige afdekking



ART. NR.	MONTAGE	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-021	Wand	3 Watt	200 Lm	5000K	340 x 61,8 x 105 mm



*Inclusief pictogrammen

NOOD UITGANGSBORD | OPBOUW | AUTO TEST

Waterdicht nooduitgangsbord (IP65). Inclusief pictogrammen op, neer, links, rechts, op-rechts, op-links, neer-rechts, neer-links en blanco. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.



Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 5 Watt
Led type: SMD2835
Lichtstroom: 240 Lm
IP klasse: IP65
Minimale autonomie: 3 uur
Pictogrammen: 9x inclusief
Kijkafstand: 30 meter
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal: PC/doorzichtige afdekking



ART. NR.	MONTAGE	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-043	Plafond	5 Watt	240 Lm	5000K	340 x 194 x 108 mm



*Inclusief pictogrammen

Noodverlichting | vluchtwegaanduiding

NOOD UITGANGSBORD | OPBOUW | AUTO TEST

Inclusief pictogrammen op, neer, links, rechts, op-rechts, op-links, neer-rechts, neer-links en blanco. Voor plafond- en wandmontage. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.



Nominale spanning: 220-240V

Nominaal vermogen: 1 Watt

Led type: SMD2835

Lichtstroom: 35 Lm

IP klasse: IP20

Minimale autonomie: 3 uur


Pictogrammen: 9x inclusief

Kijkafstand: 20 meter (klein) / 25 meter (groot)

Aansluiting: Aansluitblokje

Materiaal: Metalen/stalen behuizing met acryl.

Dubbelzijdig paneel

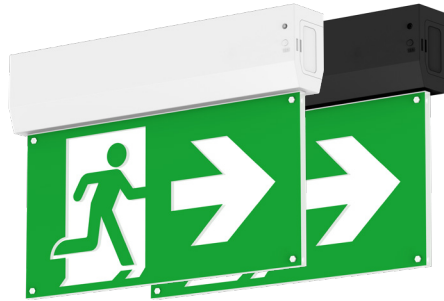

*Wand en plafondmontage




*Inclusief pictogrammen




ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LxBxH)
600-044	Plafond/wand	○ Wit	1 Watt	26 Lm	6000K	235 x 163 x 38 mm
600-045	Plafond/wand	● Zwart	1 Watt	26 Lm	6000K	235 x 163 x 38 mm
600-022	Plafond/wand	○ Wit	1 Watt	35 Lm	5000K	315 x 223 x 45 mm
600-018	Plafond/wand	● Zwart	1 Watt	35 Lm	5000K	315 x 223 x 45 mm

ACCESSOIRES


ART. NR.	GESCHIKT VOOR	MONTAGE	KLEUR	AFMETING (LxBxH)	INBOUWMAAT	MONTAGE HOOGTE
600-046	600-044	Inbouw	○ Wit	344 x 80 x 59 mm	360 x 59 mm	75 mm
600-047	600-045	Inbouw	● Zwart	344 x 80 x 59 mm	360 x 59 mm	75 mm
600-030	600-022	Inbouw	○ Wit	385 x 80 x 52 mm	360 x 55 mm	75 mm
600-032	600-018	Inbouw	● Zwart	385 x 80 x 52 mm	360 x 55 mm	75 mm
600-031	600-022	Pendel	○ Wit	200 x 25 x 10 mm	n/a	1.5 m (max. pendel)



Art. nr. 600-046 | 600-030
inbouwset | wit



Art. nr. 600-047 | 600-032
inbouwset | zwart



Art. nr. 600-031 pendelset

Vluchtwegaanduiding | Noodverlichting

NOOD UITGANGSBORD | MUURMONTAGE | AUTO TEST

Inclusief omkeerbare pictogrammen op, neer, links, op-rechts en neer-rechts. Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij.




- Nominale spanning:** 220-240V
- Nominaal vermogen:** 1 Watt (exit), 0,5 Watt (licht)
- LED type:** SMD3014
- Lichtstroom:** 35 Lm
- IP klasse:** IP40
- Minimale autonomie:** 3 uur
- Pictogrammen:** 5x inclusief (omkeerbaar)
- Kijkafstand:** 30 meter
- Aansluiting:** Aansluitblokje
- Materiaal:** PC/doorzichtige afdekking



ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	AFMETING (LXBXH)
600-019	Wand	● Zwart	1 Watt	35 Lm	5000K	330 x 190 x 45 mm
600-020	Wand	○ Wit	1 Watt	35 Lm	5000K	330 x 190 x 45 mm

*Inclusief pictogrammen (omkeerbaar)



*In de onderhoudsmodus zijn alleen de pictogrammen verlicht (35 Lm). Bij een detectie van een noodgeval wordt de noodmodus ingeschakeld. De twee led's zorgen voor 50 Lm verlichting aan de onderkant van het armatuur, handig voor extra verlichting op de vluchtroute.

Noodverlichting | Downlights & Spots

NOOD DOWNLIGHT | 3W | Ø140MM | AUTO TEST

Inclusief twee optionele lenzen (rond & ovaal). Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij. Voor opbouw of inbouw montage. Met verwisselbare lens. Rond voor vierkante ruimtes, ovaal voor smalle lange ruimtes zoals gangen.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 3 Watt
Stralingshoek: 150° (rond), 65° x 160° (ovaal)
IP Klasse: IP20
Minimale autonomie: min. 3 uur (interne batterij)
Aansluiting: Schroef
Materiaal: PC




ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	DIAMETER	HOOGTE
600-026	Opbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 140 mm	61,55 mm
-	Inbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 112,5 mm	55,34 mm
600-025	Opbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 140 mm	61,55 mm
-	Inbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 112,5 mm	55,34 mm

NOOD DOWNLIGHT | 3W | Ø55-80MM | AUTO TEST

Inclusief twee optionele lenzen (rond & ovaal). Met automatisch periodiek testen van de lichtbron, elektronica en batterij. Voor opbouw of inbouw montage en verwisselbare lens. Rond voor vierkante ruimtes, ovaal voor smalle lange ruimtes zoals gangen.

Inclusief extra ring voor grotere inbouwmaten.

Nominale spanning: 220-240V
Nominaal vermogen: 3 Watt
Stralingshoek: 148° (rond), 68° x 165° (ovaal)
IP Klasse: IP20
Minimale autonomie: min. 3 uur (externe batterij)
Aansluiting: Schroef
Materiaal: PC

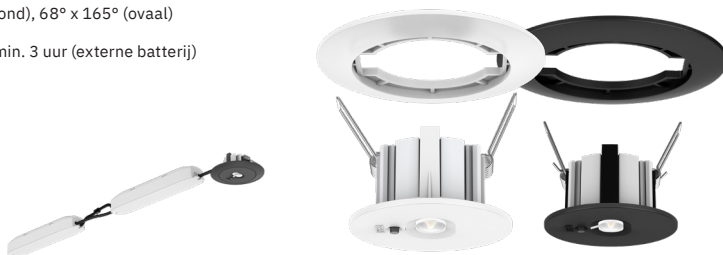

ART. NR.	MONTAGE	KLEUR	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.	DIAMETER	INBOUWMAAT	HOOGTE
600-024	Inbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 55 mm	Ø 42-50 mm	30 mm
-	Inbouw	● Zwart	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 80 mm	Ø 42-70 mm	30 mm
600-023	Inbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 55 mm	Ø 42-50 mm	30 mm
-	Inbouw	○ Wit	3 Watt	240 Lm	5000K	Ø 80 mm	Ø 42-70 mm	30 mm

Industriële Verlichting

TRI-PROOF LICHTBALK | IP65 | 3-CCT

Met DIP-schakelaar voor een instelbare nominaal vermogen en een pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 3000K - 4000K - 5700K. Voor een eenvoudige installatie kunnen de gemonteerde beugels 20 cm worden verplaatst. Koppelbaar tot 1500 Watt. 4 x 2,5mm² bedrading.



- Nominale spanning:** 200-240V
- Nominaal vermogen:** 12-20/25-40/35-60 Watt
- Vermogensfactor:** >0,90
- Stralingshoek:** 120°
- IP klasse:** IP65
- IK klasse:** IK08
- Aansluiting:** Schroefaansluiting (2x M20)
- Afdekking:** PC opaal
- Accessoires inclusief:** Montage clip (2 stuks) en kabelwartel (2 stuks)



Hoeveel armaturen kunnen er op één lijn aangesloten worden?

Max. 1500 Watt aan armaturen

ART. NR.	MAX. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	LENGTE	BREEDTE	HOOGTE
950-086	20 Watt	2420 Lm	3-CCT	650 mm	89 mm	70 mm
950-087	40 Watt	5380 Lm	3-CCT	1260 mm	89 mm	70 mm
950-088	60 Watt	8100 Lm	3-CCT	1560 mm	89 mm	70 mm

Terreinverlichting

POST TOP LIGHT | 3-CCT

Met DIP-schakelaar voor instelbaar nominaal vermogen 12~40W en een pre-instelbare CCT switch voor het instellen van de kleurtemperaturen 2700K - 3300K - 4000K. Door het flikkervrije licht zijn deze lampen uitermate geschikt voor plaatsing in tuinen, winkels of bedrijfspanden.



Nominale spanning: 230V
Nominaal vermogen: 12~40 Watt
Stralingshoek: 120°
IP Klasse: IP66
IK Klasse: IK09
Connectie diameter: Ø 60 mm
Aansluiting: Aansluitblokje
Materiaal: Aluminium



ART. NR.	KLEUR	MAX. VERMOGEN	LICHTSTROOM	LICHTKLEUR	DIAMETER	HOOGTE
220-041	● Zwart	40 Watt	3960 Lm	3-CCT	Ø 371 mm	420 mm
220-042	● Zilver	40 Watt	3960 Lm	3-CCT	Ø 371 mm	420 mm



Art. nr. 220-045



Art. nr. 220-046



ART. NR.	KLEUR	ACCESSOIRES
220-045	● Zwart	Post top light muursteen zwart
220-046	● Zilver	Post top light muursteen zilver

Terreinverlichting

PARKEERVERLICHTING | E27 FITTING

Deze straatlantaarn is voorzien van een IP54 gecertificeerde cover en is voorzien van een E27 fitting. Het armatuur is gemakkelijk te plaatsen op bestaande palen van \varnothing 60 mm, waardoor dit armatuur goed tot zijn recht komt als parkeer- of terreinverlichting.



Nominale spanning: E27 lamp (exclusief)

IP klasse: IP54


IK klasse: IK09

Connectie diameter: \varnothing 60 mm

Materiaal: Aluminium + PET



ART. NR.	DIAMETER	HOOGTE
220-040	\varnothing 590 mm	459 mm



CORN LAMP | E27

ART. NR.	NOM. VERMOGEN	LICHTSTROOM	KLEURTEMP.
175-536	18 Watt	2340 Lm	3000K
175-537	18 Watt	2340 Lm	5000K
175-538	26 Watt	3380 Lm	3000K
175-539	26 Watt	3380 Lm	5000K





Bekijk alle Tronix
Lighting catalogi online





CARE



SHARE



CONNECT



Tronix / Vluchtoord 41, 5406 XP Uden / Postbus 205, 5400 AE Uden / The Netherlands
+31 (0)413 330 380 / sales@tronixlighting.com / www.tronixlighting.com

